

FABRICANT FRANÇAIS
DE MATÉRIEL FORESTIER & AGRICOLE DEPUIS 1984

AMR

PUISSANCE & PERFORMANCES



FABRICANT DE MATÉRIEL FORESTIER & AGRICOLE DEPUIS 1984

À ELSENHEIM (67)



UNE ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS



COMPÉTENCES MULTIPLES



PRÉSENCE INTERNATIONALE



LA SATISFACTION DU CLIENT



Implantée en Alsace depuis 1984, notre entreprise s'appuie sur un héritage industriel remontant à la fin du XIX^e siècle. Après avoir accueilli successivement une fabrique de cigares, un établissement de tissage puis le fabricant de machines agricoles Heywang, le site est repris en 1984 par plusieurs salariés qui perpétuent et développent ce savoir-faire.

Aujourd'hui, nous concevons et fabriquons des machines performantes pour la production de bois de chauffage ainsi que du matériel agricole. La maîtrise de l'ensemble du processus de fabrication nous permet de garantir des équipements fiables, sécurisés et conçus pour offrir un maximum de confort à leurs utilisateurs.

Présentes dans toute la France grâce à un vaste réseau de plus de 1 000 revendeurs spécialisés et distribuées en Europe sous la marque Vogesenblitz (« l'Éclair des Vosges »), nos machines répondent aux exigences des professionnels comme des particuliers.

Chaque année, nous participons à de nombreux salons, foires et portes ouvertes en France et en Europe afin de présenter notre gamme et de faire découvrir nos dernières innovations.

Depuis 1984, AMR développe des machines performantes et innovantes, reconnues par de nombreux prix en innovation et en sécurité.

Notre histoire

- 1984** Reprise de l'usine par quelques salariés qui se lancent dans la fabrication de treuils forestiers et de fendeuses de bûches
La société « Ateliers Mécaniques du Ried » est créée.
- 2005** L'entreprise est rachetée par Robert Heissler, qui la nomme AMR. Sous son impulsion, AMR consacre son énergie et son savoir-faire au développement de machines pour la production de bois de chauffage.
- 2012** Commercialisation de la nouvelle scie automatique QUATROMAT.
Après 1 an de recherche et développement, la scie brevetée remporte un franc succès auprès des professionnels du bois.
- 2014** Grande année pour AMR qui souffle ses 30 bougies !
AMR maintient le cap en conservant une politique de développement et d'innovation.
- 2015** Cession entreprise, AMR change de mains !
Gert Unterreiner, le leader allemand dans la distribution de matériel forestier profite de l'occasion pour faire ses premiers pas de fabricant.
- 2016** AMR, importateur TAJFUN.
Ajoutant ainsi à son catalogue les treuils de débardage et les combinés de sciage-fendage reconnus pour leur fiabilité et leurs performances.
- 2017** AMR rajoute 1500m² de surface de production et un espace d'exposition et de démonstration.
Mise en route d'une nouvelle découpe laser fibre en novembre.
- 2018** AMR investit dans une nouvelle installation de thermolaquage, offrant un rendement plus élevé et une qualité de finition supérieure, ainsi que dans une nouvelle ligne de montage pour les SOLOMAT, TRIOMAT et QUATROMAT réduisant le temps de montage de ces dernières.
- 2019** Lancement de la SCIOMAT et SOLOMAT AUTO.
AMR continue sa croissance en rajoutant 90m² de surface de bureaux.
- 2020** Lancement de la SPLITOMAT - Machine à bûchettes à fonctionnement entièrement automatique.
Fabrication de la 3000ème QUATROMAT.
- 2021** Construction d'un nouvel hall d'usinage.
Installation d'un laser tube.
Lancement de la scie à cheval WSA 650.
Les mini pelles multifonctions JMEKA sont fabriquées en sous-traitance à l'usine.
- 2022** Commercialisation de la fendeuse horizontale 33 To sur essieu avec grue.
- 2023** Investissement dans l'achat d'un second laser 2D.
- 2024** Investissement dans l'achat d'un quatrième robot de soudure.
AMR célèbre ses 40 ans d'existence.
- 2025** Investissement dans l'achat d'un centre d'usinage MAZAK.



FABRICANT, C'EST NOTRE MÉTIER




Près de 4500 machines sont conçues et fabriquées chaque année dans notre usine alsacienne de 10700 m².

Nous sommes fiers de fabriquer en France des machines de qualité afin d'offrir à nos utilisateurs des produits fiables et performants.




Retrouvez la vidéo
de présentation du processus
de fabrication de nos machines
sur notre site internet : www.a-m-r.fr

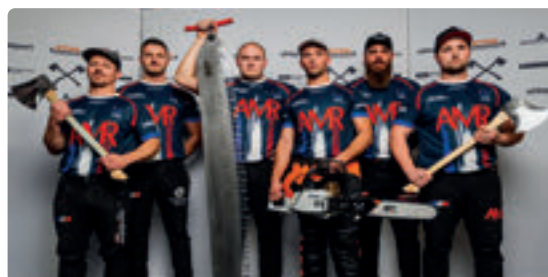

SPONSORING

Nous sommes sponsor officiel de L'équipe de FRANCE de bûcheronnage sportif lors des compétitions **STIHL TIMBERSPORTS**

Présentation du processus de fabrication de nos machines.

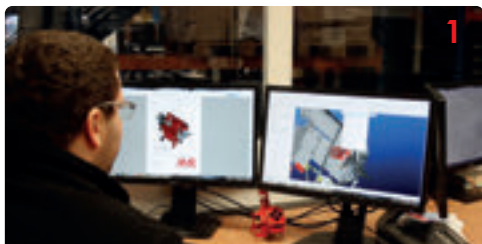

CONCEPTION - BUREAU D'ÉTUDE

Imaginer, développer, améliorer, concevoir les machines, c'est au bureau d'étude que ça se passe !



USINAGE

Les pièces sont mises en forme par usinage CNC (perçage, fraisage, taraudage) afin d'obtenir des dimensions précises et des finitions adaptées.



LASER

Les différentes pièces sont découpées sur une plaque de métal par le robot laser.

Tôles : jusqu'à 20 mm d'épaisseur.


Les tubes ronds ou carrés en acier sont découpés grâce à un laser tube.



PLIAGE

Les pièces sont alors pliées avec une plieuse à commande numérique.

Capacité max : 3000 mm en largeur.

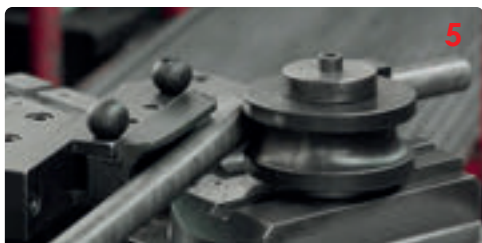

CINTRAGE

La cintrreuse est programmée selon l'épaisseur et le diamètre des tubes.

L'élasticité de la matière permet des cintrages complexes et précis.



SOUDURE

Selon le type de soudure, les pièces métalliques sont assemblées en soudure manuelle ou robotisée.



PEINTURE

Accrochées, elles sont d'abord dégraissées puis séchées avant l'application de la peinture. Le procédé de thermolaquage assure une finition de haute qualité sur nos pièces.



MONTAGE

Il ne reste plus qu'à assembler les pièces !

NOUVEAUTÉS



Unité d'entraînement hydraulique HP 25 pour treuil
p 116



Coin d'abattage
p 122



Gamme d'outils de manutention forestière
p 128 - 133



Grappin à bras fixe / orientable
p 138



Gamme de grappin coupeurs
p 140 - 147



Grue forestière DOT 40 K

p 152 - 153

Grue forestière DOT 95 K

p 158 - 159

Grue forestière DOT 50 ZK

p 160 - 161

Remorque forestière GAP 90 avec grue

p 166 - 167



Palettiseur de bûches

p 178 - 179

PACKOMAT



**Appointeuse de piquets
avec alimentation électrique
et versions sans tapis**

p 186

PICKOMAT

SOMMAIRE



10 - 46

GAMME FENDRE

- 11 - 16 Fendeuses de bûches courtes
- 17 - 31 Fendeuses de bûches longues
- 32 - 37 Fendeuses sur essieu
- 38 - 43 Fendeuses horizontales - fendeuses horizontales sur essieu
- 44 - 45 Machines à bûchettes **SPLIT&MAT**
- 46 Fendeuse grue



48 - 78

GAMME SCIER

- 50 - 57 Scies à ruban, à chevalet - tapis d'évacuation - **SCI&MAT**
- 58 - 75 Scies professionnelles **SOL&MAT TRI&MAT QUATRO&MAT**
- 76 - 77 Porte outil - élévateur de fagot
- 78 Divers



80 - 99

GAMME SCIER-FENDRE

- 82 - 91 Combinés de sciage - fendage  **TASFUM**
- 92 - 95 Decks d'alimentation - tables élévatrice
- 96 - 97 Aspirateurs - cribleur - divers
- 98 - 99 Unités d'entraînement - consommables



100 - 125

GAMME DÉBARDER

- 102 - 115 Treuils forestiers  **TASFUM**
- 116 - 117 Unité d'entraînement  - câbles rétreints - radiocommandes
- 118 - 119 Vérin accélérateur - dispositif anti-retournement - poulies
- 120 - 121 Divers
- 122 Coin d'abattage  **SOULEAU**
- 123 - 125 Pincés de débardage



126 - 179

GAMME MANIPULER

- 128 - 133 Outils de manutention forestière 
- 134 Lame à grumes
- 136 - 138 Grappins forestiers - grappin à bras fixe / orientable 
- 139 Rotators
- 140 - 147 Grappins coupeurs  
- 148 - 171 Grues et remorques forestières  
- 174 - 177 Attelage combiné - fagoteuses
- 178 - 179 Palettiseur de bûches  



180 - 186

GAMME AGRICOLE

- 181 Bennes
- 182 - 183 Écorceuses
- 184 - 185 Coffres forestier
- 186 Appointeuse de piquets  



187 - 189

EPI & VÊTEMENTS

- 188 EPI
- 189 Casquettes



190 - 191

GARANTIES ET INFORMATIONS

GAMME FENDRE



FENDEUSES VERTICALES 6 / 8 TO - SÉRIE HOBBY


Idéale pour les particuliers qui fendent des bûches jusqu'à 52 cm de long.

Facile à utiliser et à déplacer.

- Commande bimanuelle
- Système de poignées protégées
- Roues de déplacement
- Inverseur de phases intégré (pour moteur triphasé)
- Vitesse de retour rapide
- Course de vérin 50 cm réglable
- 2 tables de stockage de bûches



Hobby 6-8 T



6 T > Monophasé
8 T > Triphasé

VERSIONS	HOBBY 6 M TOT000200A	HOBBY 8 T TOT000101A
	960 € HT	1050 € HT
Tonnage (to)	6	8
Ouverture (cm)	52	52
Alimentation	Monophasé 3,5 kW 230V	Triphasé 3kW 400V
Vitesse aller/retour (cm/s)	3,8 - 18,5	4,5 - 16,6
Capacité d'huile (L)	4,5	4,5
Débit de pompe (L/min)	6	6
Dimensions (HxLxP cm)	109 x 71 x 54	109 x 71 x 54
Poids (kg)	112	112
ACCESSOIRE	Prise prolongateur femelle TRI 16A PRI00002	25 € HT




Prise prolongateur
femelle TRI 16A

GAMME FENDRE

FENDEUSES VERTICALES 6 - 7 TO - SÉRIE FB506TF - FB507TF

Notre première fendeuse pour les particuliers exigeants.


- Commande bimanuelle avec système de maintien du bois
- Course du vérin de 50 cm réglable
- Inverseur de phases intégré (pour moteur triphasé)
- 2 paniers de stockage de bûches de série
- Conception robuste et durable
- Table de travail fixe antidérapante
- Grandes roues pour un déplacement facilité
- Disjoncteur de sécurité
- Ouverture de 55 cm
- Retour rapide du vérin

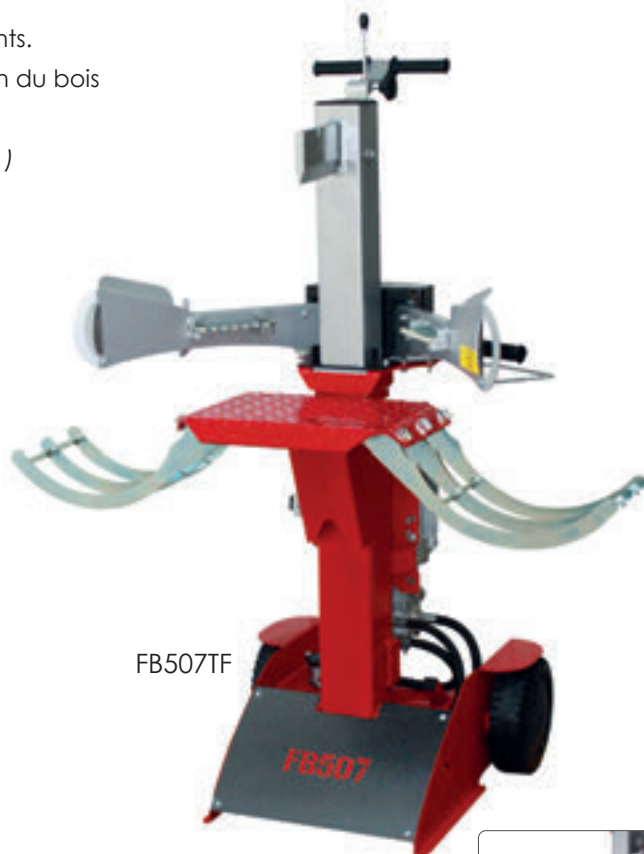

FB507TF



FB506TF



Disjoncteur de sécurité



Commande bimanuelle avec système de maintien du bois

VERSIONS	FB506TF M FEL506100	FB506TF T FEL506101	FB507TF M FEL507100	FB507TF T FEL507101
	1630 € HT	1805 € HT	1830 € HT	1910 € HT
Tonnage (to)	6	6	7	7
Ouverture (cm)	55	55	55	55
Alimentation	Monophasé 230V 2,2kW 16A	Triphasé 400V 2,2kW 16A	Monophasé 230V 2,2kW 6A	Triphasé 400V 2,2kW 16A
Vitesse aller (cm/s)	5	5	4,75	4,75
Vitesse retour (cm/s)	16,7	16,7	12,5	12,5
Capacité d'huile (L)	4,75	4,75	10	10
Débit de pompe (L/min)	7,5	9	7,5	9
Dimensions (HxLxP cm)	123 x 54 x 80	123 x 54 x 80	123 x 65 x 85	123 x 65 x 85
Poids (kg)	117	118	132	135
ACCESSOIRES	Eclateur FB506/507		ECL000301	100 € HT
	Prise prolongateur femelle TRI 16A		PRI00002	25 € HT

GAMME FENDRE


FENDEUSES VERTICALES 9 TO - SÉRIE FB509TF

Notre première fendeuse 9 tonnes pour les particuliers exigeants.

- Commande bimanuelle avec système de maintien du bois
- Course de vérin 50 cm réglable
- Inverseur de phases intégré (pour moteur triphasé)
- 2 paniers de stockage de bûches de série
- Conception robuste et durable
- Table de travail fixe antidérapante
- Grandes roues pour un déplacement facilité
- Filtre à huile



FB509 TFT avec table fixe
et 2 paniers de stockage de bûches




VERSIONS	FB509TF M FEL509250	FB509TF T FEL509200	FB509TF PDF FPF509200	FB509TF ESS FES509200
	2080 € HT	2175 € HT	2325 € HT	3015 € HT
Tonnage (to)	9	9	9	9
Ouverture (cm)	55	55	55	55
Pompe	Double	Simple	Simple	Double
Alimentation	Monophasé 230V 2,2kW	Triphasé 400V 4kW	PDF tracteur	Essence Honda 5.5CV
Vitesse aller (cm/s)	8,2	6,6	5,7	8,7
Vitesse retour (cm/s)	9,4	23	15,2	12,5
Capacité d'huile (L)	10	10	10	10
Débit de pompe (L/min)	19	16,5	14,7	19
Dimensions (HxLxP cm)	130 x 60 x 84	130 x 60 x 84	130 x 60 x 107	130 x 60 x 109
Poids (kg)	180	190	193	210
ACCESSOIRES	Eclateur FB509		ECL000401	150 € HT
	Prise prolongateur femelle TRI 16A		PRI00002	25 € HT
	Attelage 3 points tracteur pour FB509		ATT00019	255 € HT

GAMME FENDRE


FENDEUSES HORIZONTALES 9 TO - SÉRIE H09

Le plus petit des modèles de fendeuse horizontale.

- Puissance : 9 To avec 2 vitesses de fente
- Sécurité : commande bimanuelle, capot sur la zone de fente et détecteur de sens de rotation du moteur 400V
- Robuste et durable : châssis mécano-soudé
- Roues de déplacement
- Filtre à huile
- Inverseur de phases intégré (pour moteur triphasé)
- Vitesse de retour rapide
- Glissières en laiton
- Couteau 2/4 éclats réglable hydrauliquement

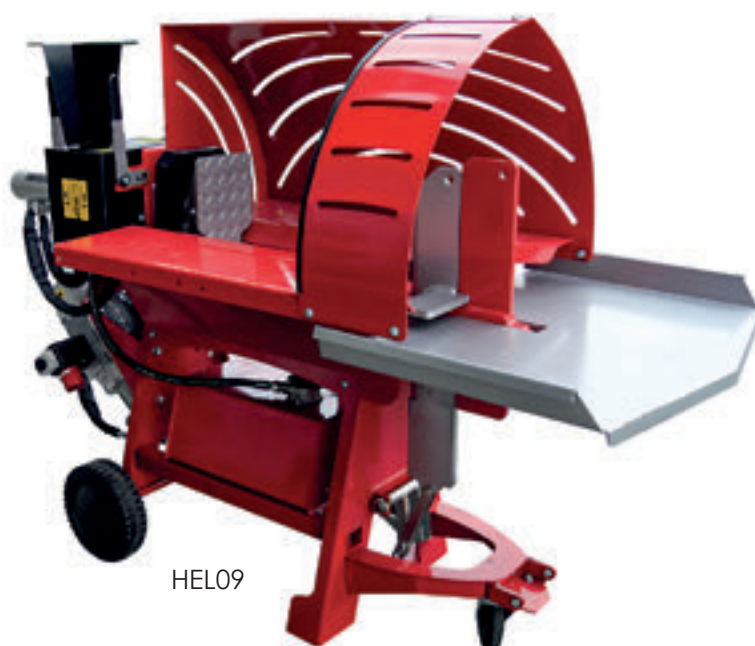

HEL09



Large table d'évacuation



Roue folle pour un déplacement facilité



Attelage 3 points tracteur de série sur le modèle HPF09

VERSIONS	HEL09 M HEL093553	HEL09 T HEL093552	HPF09 HPF093551
	3645 € HT	3730 € HT	3750 € HT
Tonnage (to)	9	9	9
Ouverture (cm)	55	55	55
Pompe	Double	Simple	Simple
Alimentation	Monophasé 230V 2,2kW	Triphasé 400V 4kW	PDF tracteur Pompe multiplicateur femelle
Vitesse 1 (cm/s)	6,6	6,8	8,1
Vitesse 2 (cm/s)	14,8	16,1	18,9
Vitesse retour (cm/s)	11,2	10,8	13,5
Capacité d'huile (L)	20	20	20
Débit de pompe (L/min)	18,6	20	14,7
Dimensions (HxLxP cm)	135 x 212 x 78	135 x 212 x 78	135 x 212 x 104
Poids (kg)	300	315	305
ACCESSOIRES	Attelage 3 points tracteur pour HEL09	ATT00020	340 € HT
	Prise prolongateur femelle TRI 16A	PRI00002	25 € HT

GAMME FENDRE

FENDEUSES VERTICALES 9-12 TO - SÉRIE HV

Un modèle de fendeuse disponible en 9 To /12 To et disposant de la double vitesse de descente.


- Sécurité : commande bimanuelle
- Course du vérin 55 cm
- Roues gonflables de déplacement
- Timon de série (sur les modèles essence)
- Inverseur de phases intégré (pour moteur triphasé)
- Conception robuste et durable
- Plaque de sol pleine
- Guidage laiton



HVE12 MDP



HVES09
avec timon de déplacement



Bras de maintien du bois

VERSIONS	HVE09 MSP MEL090200	HVE09 MDP MEL090201	HVE09 T MEL090100	HVES09 MES090300	HVE12 MSP MEL120200	HVE12 MDP MEL120201	HVE12 T MEL120100	HVES12 MES120300
	2040 € HT	2350 € HT	2320 € HT	3090 € HT	2470 € HT	2600 € HT	2705 € HT	3475 € HT
Tonnage (to)	9	9	9	9	12	12	12	12
Course du vérin (cm)	55	55	55	55	55	55	55	55
Pompe	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double
Alimentation	Mono 230V 2,2kW	Mono 230V 2,2kW	Tri 400V 3kW	Ess. Honda 5.5CV	Mono 230V 2,2kW	Mono 230V 2,2kW	Tri 400V 4kW	Ess. Honda 5.5CV
Vitesse 1 (cm/s)	3,2	6,62	5,6	8,13	2,51	4,23	4,2	5,6
Vitesse 2 (cm/s)	7,74	14,8	13	18,86	6,22	10,07	11,5	14,61
Retour (cm/s)	5,1	11,2	9,8	13,7	4,02	7,2	6,8	9,82
Capacité d'huile (L)	12	12	12	12	12	12	12	12
Débit de pompe (L/min)	7,5	18,6	13,5	19	7,5	18,6	16,5	19
Dimensions en position verticale (HxLxP cm)	162x76x100	162x76x100	162x76x100	162x76x230	162x76x100	162x76x100	162x76x100	162x76x230
Poids (kg)	208	210	223	230	213	215	228	235
ACCESSOIRES	Timon de déplacement - De série sur les modèles essence.						TIM000200	310 € HT
	Prise prolongateur femelle TRI 16A						PRI00002	25 € HT

GAMME FENDRE

FENDEUSES VERTICALES 9/12 TO - SÉRIE V5509/V5512

Cette fendeuse verticale de 9 ou 12 To est idéale pour une utilisation avec un micro tracteur.

- Sécurité : commande bimanuelle
- Course du vérin 55 cm
- Équipée de série de roues gonflables
- 2 vitesses de descente
- Conception robuste et durable : châssis mécano-soudé
- Plaque de sol pleine
- Pompe multiplicateur femelle (modèle PDF - ne nécessite pas de cardan)
- Guidage laiton
- Attelage 3 points cat. I et II



VPF5509




Pompe femelle



Bras de maintien du bois



VPF5512 attelée



VERSIONS	VHY5509 VHY5509100	VPF5509 VPF5509101	VHY5512 VHY5512100	VPF5512 VPF5512101
	1840 € HT	2205 € HT	2380 € HT	2720 € HT
Tonnage (to)	9	9	12	12
Course du vérin (cm)	55	55	55	55
Pompe	-	Simple	-	Simple
Alimentation	Hydraulique tracteur	PDF tracteur Pompe multiplicateur femelle	Hydraulique tracteur	PDF tracteur Pompe multiplicateur femelle
Vitesse 1 (cm/s)		9,1		7,8
Vitesse 2 (cm/s)	*	18,9	*	16,8
Vitesse retour (cm/s)		13,5		13,1
Capacité d'huile (L)	*	13	*	13
Débit de pompe (L/min)	*	14,7	*	14,7
Dimensions (HxLxP cm)	162 x 76 x 100	162 x 76 x 100	162 x 76 x 100	162 x 76 x 100
Poids (kg)	177	203	182	208
Attelage Ditch Witch possible. NOUS CONSULTER				
ACCESSOIRES	Prolongateur de prise de force		PRO00061	45 € HT
	Prise prolongateur femelle TRI 16A		PRI00002	25 € HT

* Dépend du débit tracteur

Prix de vente public hors taxes

GAMME FENDRE

FENDEUSES VERTICALES 8 TO - SÉRIE V08

Convient à l'utilisation sur un micro tracteur en offrant une grande ouverture.

- Sécurité : commande bimanuelle
- Ouverture de 108 cm
- Vérin rétractable pour le remisage
- Roues gonflables de déplacement
- 2 vitesses de descente
- Vitesse de retour rapide
- Bras de maintien de bûches automatique
- Plaque de sol pleine
- Repose-bûches
- Pompe multiplicateur femelle
(modèle PDF - ne nécessite pas de cardan)
- Version PDF idéale pour micro tracteur
- Guidage laiton



VEL08 M




Repose bûches



Bras de maintien du bois



Attelage 3 points tracteur de série sur le modèle VPF08




VERSIONS	VEL08 M VEL080101	VEL08 T VEL080100	VPF08 VPF080100	VES08 VES080100
	2550 € HT	2620 € HT	2470 € HT	3160 € HT
Tonnage (to)	8	8	8	8
Ouverture (cm)	108	108	108	108
Pompe	Double	Simple	Simple	Double
Alimentation	Monophasé 230V 2,2kW	Triphasé 400V 4kW	PDF tracteur Pompe multiplicateur femelle	Essence Honda 5,5CV
Vitesse 1 (cm/s)	6,6	7	8,1	6,3
Vitesse 2 (cm/s)	14,8	16,1	18,9	13,8
Vitesse retour (cm/s)	11,2	11,9	13,5	11,2
Capacité d'huile (L)	13	13	13	13
Débit de pompe (L/min)	18,6	16,5	14,7	19
Dimensions (HxLxP cm)*	250-182* x 80 x 80	250-182* x 80 x 80	250-182* x 80 x 80	250-182* x 80 x 80
Poids (kg)	228	244	223	274
ACCESSOIRES	Attelage 3 points tracteur pour VEL		OPT000001	110 € HT
	Prolongateur de prise de force		PRO00061	45 € HT
	Prise prolongateur femelle TRI 16A		PRI00002	25 € HT

* Position de travail - Position de transport

Prix de vente public hors taxes

FENDEUSE VERTICALE 12/16 TO - SÉRIE V12/16

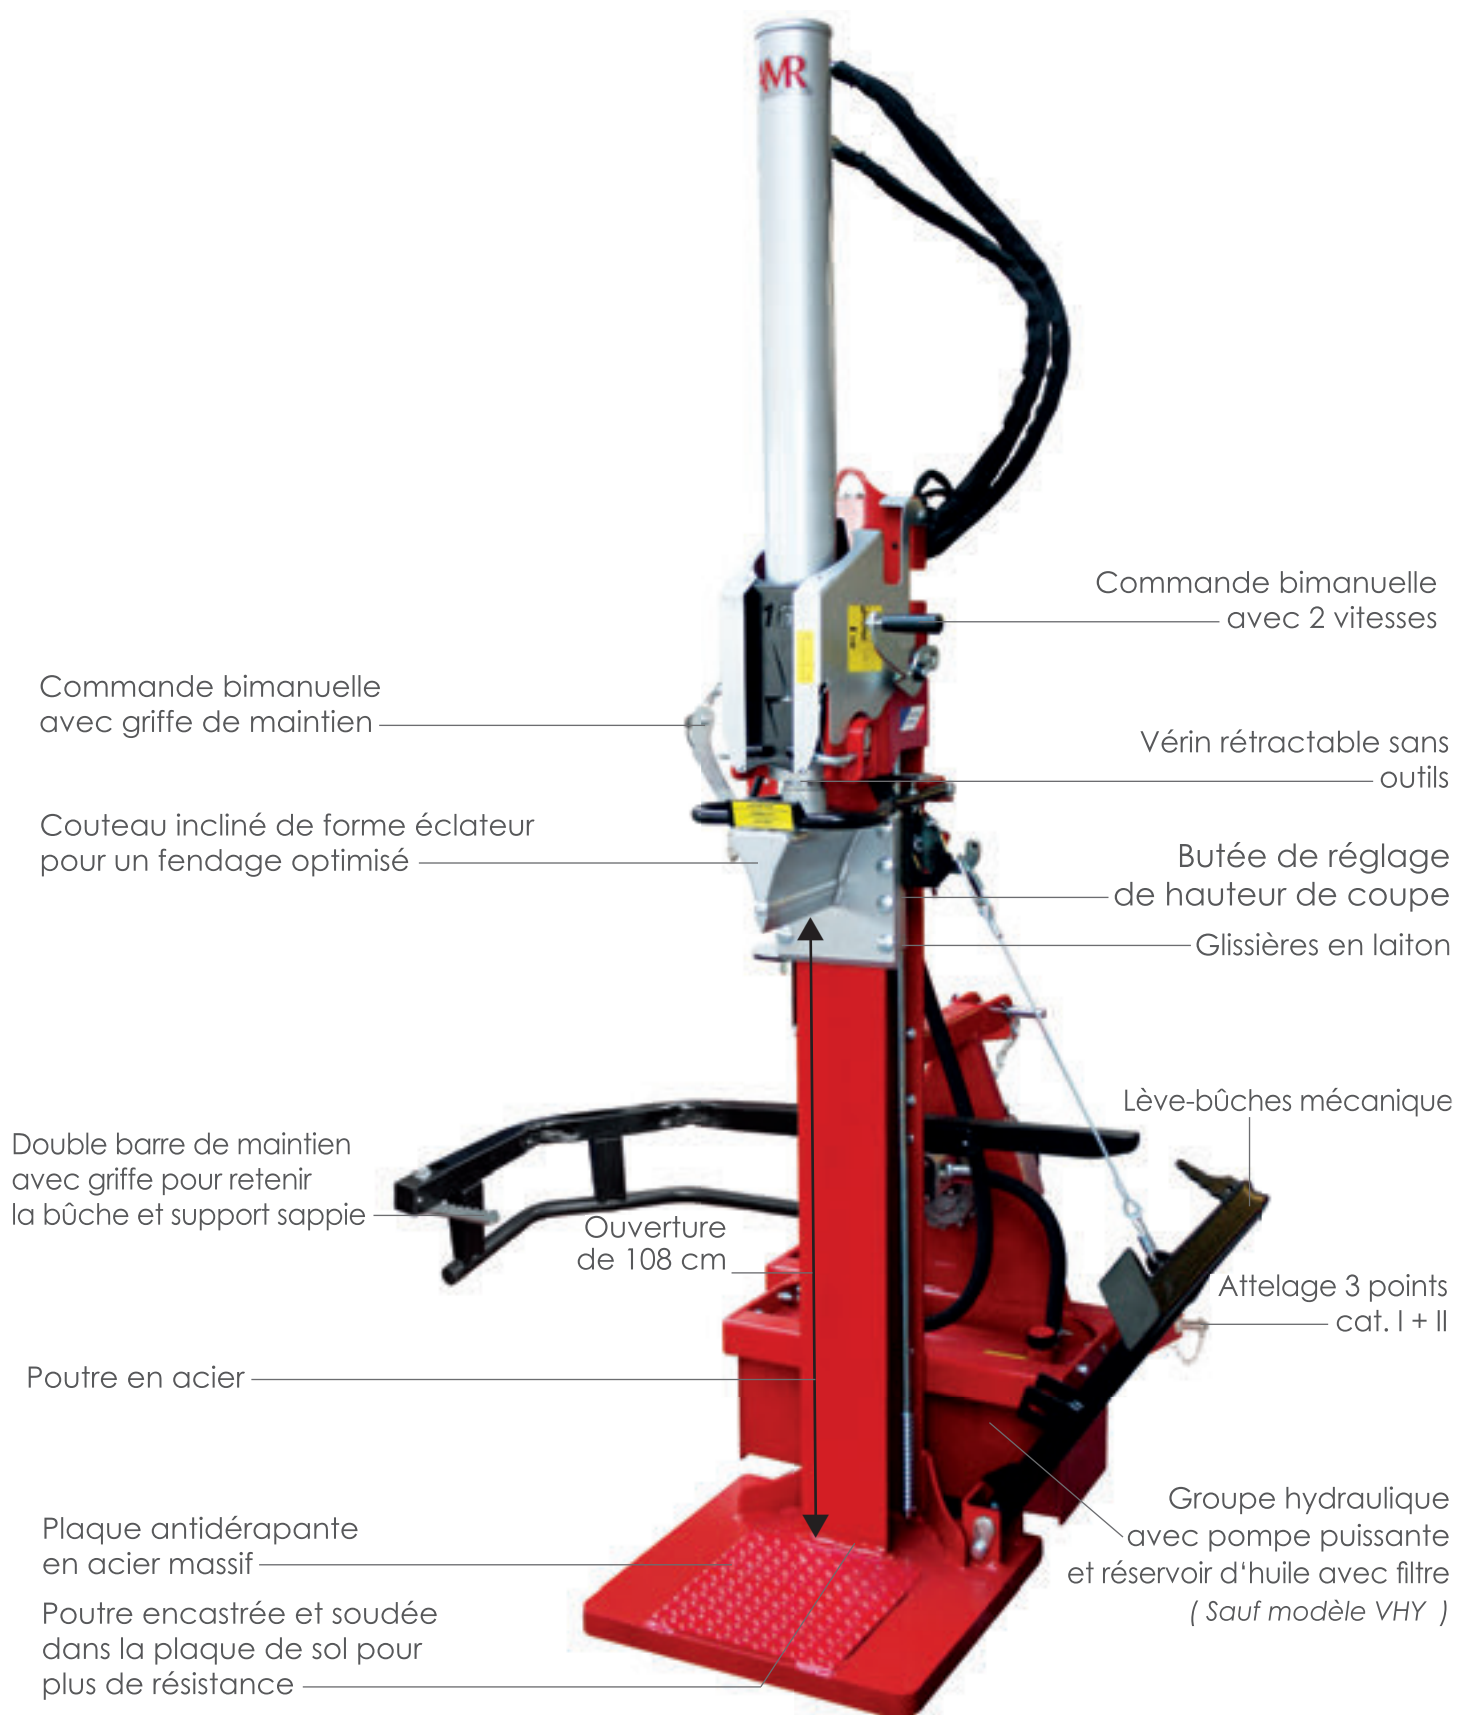

Accessoires fendeuses pages 22 & 23

Les options et accessoires de la série V12/16 peuvent être montés d'usine ou par la suite.

Sécurité : La commande bimanuelle

La commande bimanuelle permet de fendre en toute sécurité.

À gauche, vous maintenez le morceau de bois avec la griffe, et à droite, vous activez la 1^{ère} puis la 2^{ème} vitesse.




GAMME FENDRE

FENDEUSES VERTICALES 12/16 TO - SÉRIE V12/16

De conception robuste, les fendeuses verticales 12/16 To allient fiabilité et performance.

Dotées de nombreux équipements ergonomiques de série, les fendeuses peuvent évoluer facilement à votre demande grâce à un large choix d'accessoires et options. (Voir pages 22 & 23).

- Couteau conçu pour fendre le bois plus gros avec moins de force
- Double vitesse de descente du vérin
- Vérin escamotable pour un remisage simplifié
- Support sappe de série
- Lève-bûches mécanique de série



VERSIONS	VEL12 VEL120105	VHY12 VHY120105	VPF12 VPF120105	VHE12 VHE120105	VPE12 VPE120105
	3495 € HT	2205 € HT	2880 € HT	3555 € HT	3910 € HT
Tonnage (to)	12	12	12	12	12
Ouverture (cm)	108	108	108	108	108
Pompe	Simple	-	Simple	Simple	Simple
Alimentation	Tri 400V 4,8 kW	Hydraulique tracteur	PDF tracteur	Hydraulique + Elec 400V	PDF tracteur + Elec 400V
Vitesse 1 (cm/s)	7,7		14	*/7,7	14/7,7
Vitesse 2 (cm/s)	16,7	*	31,8	*/16,7	31,8/16,7
Vitesse retour (cm/s)	12,5		21,8	*/12,5	21,8/12,5
Capacité d'huile (L)	28	*	28	28	28
Débit de pompe (L/min)	21	*	39	*/21	39/21
Dimensions (HxLxP cm)	250 (position de travail) / 190 (position de transport) x 120 x 110 (68 sur VHY12)				
Poids (kg)	380	281	345	385	393
ACCESSOIRES	Support pour tronçonneuse (sauf modèle VHY)			SUP000300	55 € HT
	Supplément pompe femelle sur VPF12				225 € HT
	Cardan type 3			CAR00001A	145 € HT
Options & accessoires en page 22 & 23					

* Dépend du débit tracteur

Prix de vente public hors taxes

NOTRE GAMME LA PLUS POLYVALENTE



Qualité - Fiabilité - Performances




Couteau ergonomique de forme éclair-
teur pour fendre avec moins d'effort.
Incliné pour favoriser le maintien du bois



Support sappe de série
pour travailler confortablement
et griffe anti-chute de bûche

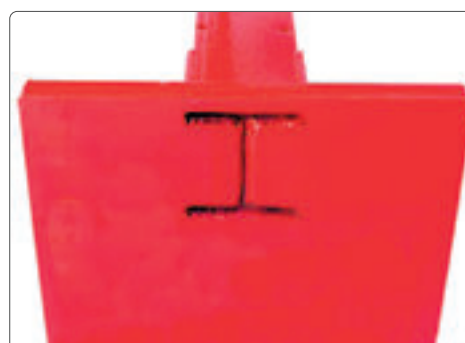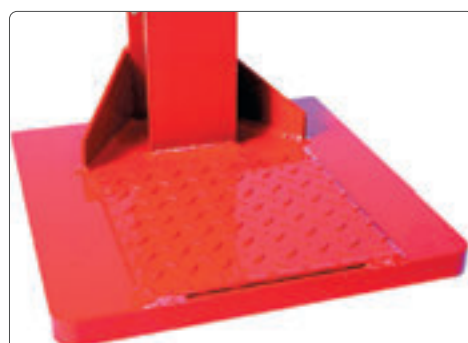

Pour une robustesse maximale, la poutre en acier est encastrée
dans la plaque de sol et soudée des 2 côtés



VERSIONS	VEL16 VEL160110	VHY16 VHY160105	VPF16 VPF160105	VHE16 VHE160110	VPE16 VPE160110
	3700 € HT	2435 € HT	3345 € HT	3755 € HT	4290 € HT
Tonnage (to)	16	16	16	16	16
Ouverture (cm)	108	108	108	108	108
Pompe	Double	-	Simple	Double	Simple/Double
Alimentation	Tri 400V 4,8 kW	Hydraulique tracteur	PDF tracteur	Hydraulique + Elec 400V	PDF tracteur + Elec 400V
Vitesse 1 (cm/s)	9,5		10,6	*/9,5	10,6/9,5
Vitesse 2 (cm/s)	20,9	*	27,8	*/20,9	27,8/20,9
Vitesse retour (cm/s)	14,2		16	*/14,2	16/14,2
Capacité d'huile (L)	28	*	28	28	28
Débit de pompe (L/min)	42	*	54	*/42	54/42
Dimensions (HxLxP cm)	250 (position de travail) / 190 (position de transport) x 120 x 110 (68 sur VHY16)				
Poids (kg)	418	323	368	423	410
ACCESSOIRES	Support pour tronçonneuse (sauf modèle VHY)			SUP000300	55 € HT
	Supplément pompe femelle sur VPF16				225 € HT
	Cardan type 3			CAR00001A	145 € HT
Options & accessoires en page 22 & 23					

* Dépend du débit tracteur

Prix de vente public hors taxes

Les options et accessoires de la série V12/16 peuvent être montés d'usine ou par la suite avec nos kits.

En cas de commande d'un kit treuil tire-bûches, veuillez nous préciser le modèle, l'année de fabrication et préciser si elle est équipée d'un lève-bûches hydraulique. (Selon la réglementation, un treuil s'utilise uniquement sur une fendeuse attelée à un tracteur.)

En cas de commande d'un set refroidisseur d'huile, veuillez nous préciser si un treuil tire-bûches et/ ou lève-bûches hydraulique est déjà monté.



Lève-bûches hydraulique



Sappie 400 / 800 mm



Mètre de bûcheron



Support pour tronçonneuse



Set refroidisseur d'huile

Kit de transformation VHY12 à VPF12*	TRA00006	1005 € HT
Kit de transformation VHY16 à VPF16*	TRA00012	1130 € HT
Kit de transformation VPF12 à VPE12 SP*	TRA00004A	1115 € HT
Kit de transformation VPF16 à VPE16 DP*	TRA00009B	1690 € HT
Éclateur 12/16	ECL000100	180 € HT
Lève-bûches mécanique V12 / V16	LBM000101	205 € HT
Lève-bûches hydraulique V12 / V16	LBH000200	800 € HT
Kit roues et timon 12/16 (3 roues) Cat.2	RTM000202	485 € HT
Kit roues et timon 12/16 pour version hydraulique (2 roues) Cat.2	RTM000300	245 € HT
Set refroidisseur d'huile 12/16 (conseillé en utilisation intensive - nécessite 12V)	REF10000	970 € HT
Cardan type 3 / Cardan grand angle	CAR00001A / CAR00025	145 € / 725 € HT
Set compte tours / Compteur horaire pour PDF	COM000500	530 € HT
Sappie 400 mm / 800 mm	SAP00001A / SAP00002A	50 € / 65 € HT
Support pour tronçonneuse (sauf modèle VHY)	SUP000300	55 € HT
Mètre de bûcheron	MET00006	45 € HT

*Pour d'autres modèles et kits. NOUS CONSULTER

Treuil tire-bûches hydrauliques : Série V12/16 à commande mécanique ou radio

Treuil avec fin de course d'enroulement



Treuil tire-bûches

Économisez votre dos grâce au treuil tire-bûches, qui s'occupera de ramener le bois à votre fendeuse. Le treuil existe en version hydraulique à commande mécanique, ou radiocommandée (nécessite 12V). Il s'adapte sur les fendeuses : V12/16.

- Fin de course d'enroulement
- Force de traction de 600 kg
- Vitesse moyenne du câble : 0,5 m/s réglable
- Longueur du câble : 20 m
- Ø câble : 6 mm
- Poids : 75 kg



Treuil tire-bûches hydraulique à commande mécanique avec pince.



Crochet à frapper



Pince ouverture 55 ou 70 cm



Treuil tire-bûches hydraulique à commande mécanique avec fin de course d'enroulement

Treuil tire-bûches et accessoires

Treuil tire-bûches à commande mécanique V12/16	TTB000206	1515 € HT
Treuil tire-bûches radiocommandé V12/16	TTB000207	2285 € HT
Pince pour treuil tire-bûches 2T ouverture 70 cm	PIN000300	230 € HT
Pince pour treuil tire-bûches 1,5T ouverture 55 cm	PIN000200	175 € HT
Crochet à frapper pour treuil tire-bûches	CRO000100	35 € HT

Simulation de tarifs pour une fendeuse équipée d'un treuil tire-bûches



Prix d'une VPFI2 avec un treuil à commande mécanique	4395 € HT
Prix d'une VPFI6 avec un treuil à commande mécanique	4860 € HT
Prix d'une VPFI2 avec un treuil radiocommandé	5165 € HT
Prix d'une VPFI6 avec un treuil radiocommandé	5630 € HT

BREVETÉ

PLUS PROFESSIONNELLES !

Fendeuses 13 - 17 - 22 - 27 Tonnes

Plus de puissance - Plus de sécurité - Plus de confort



Trophée Sécurité
obtenu à Forexpo 2016



Trophée Innovation
obtenu au Space 2016



Certification de sécurité



Capot thermoformé design



Griffe réglable pour bloquer les bûches pendant le fendage (mini 8 cm de diamètre)

Couteau plus grand et plus tranchant

Double barres de maintien du bois avec griffe réglable et support sappeie


Ouverture de 115 cm

Plaque antidérapante pleine avec bords inclinés pour faciliter la manutention du bois



Vérin de 105 cm de course escamotable sans outils

Mécanisme plus fluide et plus robuste, avec un système de crantage (pratique pour les bûches courtes)

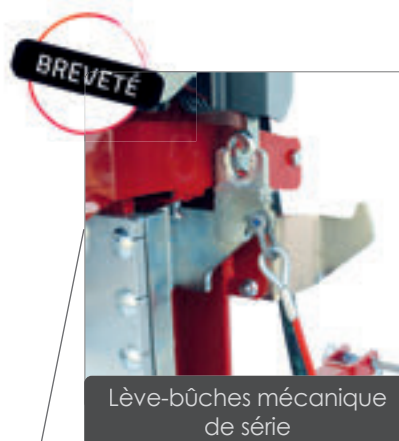

Lève-bûches mécanique de série

Attelage 3 points cat. I + II

Pompe en fonte silencieuse et robuste avec réservoir plus grand (Sauf modèle VHY - Pompe aluminium sur 13 To)

Poutre massive

GAMME FENDRE

FENDEUSES VERTICALES 13/17 TO - SÉRIE V13/17

Ces fendeuses professionnelles ont une ergonomie, une puissance et des vitesses de descente optimisées.


- Sécurité maximale pendant le travail
- Système de commande bimanuelle
- Lève-bûches mécanique de série
- Ouverture de 115 cm
- Vérin rétractable pour le remisage
- 2 vitesses de descente
- Guidage laiton avec graisseur
- Plaque de sol pleine antidérapante à bords inclinés
- Pompe en fonte (sauf sur 13 To)



VPE13
avec lève-bûches hydraulique



VPF17
avec treuil tire-bûches



VERSIONS	VEL13 VEL130100	VHY13 VHY130100	VPF13 VPF130100	VHE13 VHE130100	VPE13 VPE130100
	4155 € HT	2755 € HT	3545 € HT	4220 € HT	4805 € HT
Tonnage (to)	13	13	13	13	13
Ouverture (cm)	115	115	115	115	115
Pompe	Simple	-	Simple	Simple	Simple / Simple
Alimentation	Tri 400V 6,6kW	Hydraulique tracteur	PDF tracteur	Hydraulique + Elec 400V	PDF tracteur + Elec 400V
Vitesse 1 (cm/s)	7,4		10,6	*/7,4	10,6/7,4
Vitesse 2 (cm/s)	20	*	26	*/20	26/20
Vitesse retour (cm/s)	11,5		18	*/11,5	18/11,5
Capacité d'huile (L)	28	*	28	28	28
Débit de pompe (L/min)	28	*	45	*/28	45/28
Dimensions (HxLxP cm)	262 (position de travail) / 200 (position de transport) x 135 x 120				
Poids (kg)	430	344	398	435	435
ACCESSOIRES	Support pour tronçonneuse (sauf modèle VHY)			SUP000300	55 € HT
	Cardan type 3			CAR00001A	145 € HT
Options & accessoires en page 30 & 31					

* Dépend du débit tracteur

Prix de vente public hors taxes



Glissières en laiton avec graisseurs




Lève-bûches mécanique breveté de série



Couteau en acier profilé



Griffe de maintien du bois ajustable et ergonomique, avec vérin à gaz



VERSIONS	VEL17 VEL170100	VHY17 VHY170100	VPF17 VPF170100	VHE17 VHE170100	VPE17 VPE170100
	4410 € HT	3070 € HT	3960 € HT	4400 € HT	5340 € HT
Tonnage (to)	17	17	17	17	17
Ouverture (cm)	115	115	115	115	115
Pompe	Double	-	Simple	Double	Simple/Double
Alimentation	Tri 400V 4,8kW	Hydraulique tracteur	PDF tracteur	Hydraulique + Elec 400V	PDF tracteur + Elec 400V
Vitesse 1 (cm/s)	9,5		11,8	*/9,5	11,8/9,5
Vitesse 2 (cm/s)	21	*	27,9	*/20,9	27,9/21
Vitesse retour (cm/s)	14,2		17,6	*/14,2	17,6/14,2
Capacité d'huile (L)	28	*	28	28	28
Débit de pompe (L/min)	43	*	57	*/43	57/43
Dimensions (HxLxP cm)	262 (position de travail) / 200 (position de transport) x 135 x 120				
Poids (kg)	445	360	426	450	472
ACCESSOIRES	Support pour tronçonneuse (sauf modèle VHY)			SUP000300	55 € HT
	Cardan type 3			CAR00001A	145 € HT
Options & accessoires en page 30 & 31					

* Dépend du débit tracteur

Prix de vente public hors taxes

GAMME FENDRE

FENDEUSES VERTICALES 22/27 TO - SÉRIE V22/27

Des fendeuses conçues pour répondre aux besoins des professionnels les plus exigeants.

- Sécurité maximale pendant le travail
- Système de commande bimanuelle
- Lève-bûches mécanique de série
- Ouverture de 115 cm
- Vérin rétractable pour le remisage
- 2 vitesses de descente
- Guidage laiton avec graisseur
- Plaque de sol pleine antidérapante à bords inclinés
- Pompe en fonte (version PDF tracteur)


BREVETÉ



VPE22
avec lève-bûches hydraulique



VPF27



VERSIONS	VEL22 VEL220100	VHY22 VHY220100	VPF22 VPF220100	VHE22 VHE220100	VPE22 VPE220100
	5440 € HT	4005 € HT	4785 € HT	5660 € HT	6645 € HT
Tonnage (to)	22	22	22	22	22
Ouverture (cm)	115	115	115	115	115
Pompe	Double	-	Simple	Double	Simple/Double
Alimentation	Tri 400V 6,6kW	Hydraulique tracteur	PDF tracteur	Hydraulique + Elec 400V	PDF tracteur + Elec 400V
Vitesse 1 (cm/s)	8		11,4	*/8	11,4/8
Vitesse 2 (cm/s)	24,8	*	23,3	*/24,8	23,3/24,8
Vitesse retour (cm/s)	15,4		17,1	*/15,4	17,1/15,4
Capacité d'huile (L)	62	*	62	62	62
Débit de pompe (L/min)	58	*	69	*/58	69/58
Dimensions (HxLxP cm)	264 (position de travail) / 202 (position de transport) x 155 x 150				
Poids (kg)	569	440	542	574	599
ACCESSOIRES	Support pour tronçonneuse (sauf modèle VHY)			SUP000300	55 € HT
	Cardan type 3			CAR00001A	145 € HT
Options & accessoires en page 30 & 31					

* Dépend du débit tracteur

Prix de vente public hors taxes



Grande plaque anti-dérapante




Lève-bûches hydraulique (option)



Couteau grand et tranchant



Support sappe intégré aux double
barres de maintien du bois



VERSIONS	VEL27 VEL270100	VPF27 VPF270100	VPE27 VPE270100
	6145 € HT	5435 € HT	7425 € HT
Tonnage (to)	27	27	27
Ouverture (cm)	115	115	115
Pompe	Double	Simple	Simple/Double
Alimentation	Tri 400V 6,6kW	PDF tracteur	PDF tracteur + Elec 400V
Vitesse 1 (cm/s)	8	10,3	10,3/8
Vitesse 2 (cm/s)	16,2	30,4	30,4/16,2
Vitesse retour (cm/s)	11,7	15,3	15,3/11,7
Capacité d'huile (L)	70	70	70
Débit de pompe (L/min)	58	81	81/58
Dimensions (HxLxP cm)	264 (position de travail) / 202 (position de transport) x 155 x 150		
Poids (kg)	630	603	655
ACCESSOIRES	Support pour tronçonneuse	SUP000300	55 € HT
	Cardan type 3	CAR00001A	145 € HT
Options & accessoires en page 30 & 31			

* Dépend du débit tracteur

Prix de vente public hors taxes

Les options et accessoires de la série V13/17/22/27 peuvent être montés d'usine ou par la suite avec nos kits. En cas de commande d'un kit treuil tire-bûches, veuillez nous préciser le modèle, l'année de fabrication et préciser si elle est équipée d'un lève-bûches hydraulique. (Selon la réglementation, un treuil s'utilise uni-quement sur une fendeuse attelée à un tracteur.)

En cas de commande d'un set refroidisseur d'huile, veuillez nous préciser si un treuil tire-bûches et/ou lève-bûches hydraulique est déjà monté.



Sappie 400 / 800 mm



Lève-bûches mécanique de série



Lève-bûches hydraulique en option



Support pour tronçonneuse



Compte tours et compteur horaire (pour PDF)



Kit roues et timon V13/17 (3 roues)
2 roues pour modèles VH13/17

Kit de transformation VHY13 à VPF13*	TRA00051	1215 € HT
Kit de transformation VHY17 à VPF17*	TRA00052	1460 € HT
Kit de transformation VHY22 à VPF22*	TRA00049	2120 € HT
Lève-bûches hydraulique V13 / V17	LBH001000	800 € HT
Lève-bûches hydraulique V22 / V27	LBH002000	1130 € HT
Kit roues et timon 13/17 (3 roues) Cat.2	RTM000202	485 € HT
Kit roues et timon 13/17 pour VH (2 roues) Cat.2	RTM000300	245 € HT
Set refroidisseur d'huile 13/17 (conseillé en utilisation intensive - nécessite 12V)	REF10000	970 € HT
Set refroidisseur d'huile 22/27 (conseillé en utilisation intensive - nécessite 12V)	REF10001	1250 € HT
Cardan type 3 / Cardan grand angle	CAR00001A / CAR00025	145 € / 725 € HT
Set compte tours / Compteur horaire pour PDF	COM000500	530 € HT
Sappie 400 mm / 800 mm	SAP00001A / SAP00002A	50 € / 65 € HT
Support pour tronçonneuse (sauf modèle VHY)	SUP000300	55 € HT
Mètre de bûcheron	MET00006	45 € HT

*Pour d'autres modèles et kits.
NOUS CONSULTER

Prix de vente public hors taxes

Treuil tire-bûches hydrauliques : Série V13/17/22/27 à commande mécanique ou radio

Treuil tire-bûches à commande mécanique avec fin de course d'enroulement.

Traction jusqu'à 600 kg
(détails p.23)



Treuil avec fin de course d'enroulement

Treuil tire-bûches radiocommandé avec fin de course d'enroulement.

Traction jusqu'à 600 kg
(détails p.23)



Accessoires

Crochet à frapper



Pince ouverture 55 ou 70 cm



Simulation de tarifs pour une fendeuse équipée d'un treuil tire-bûches



Treuil tire-bûches et accessoires		
Treuil tire-bûches à commande mécanique V13/17	TTB100001	1735 € HT
Treuil tire-bûches à commande mécanique V22/27	TTB200001	1855 € HT
Treuil tire-bûches radiocommandé V13/17	TTB100002	2320 € HT
Treuil tire-bûches radiocommandé V22/27	TTB200002	2470 € HT
Pince pour treuil tire-bûches 2T ouverture 70 cm	PIN000300	230 € HT
Pince pour treuil tire-bûches 1,5T ouverture 55 cm	PIN000200	175 € HT
Crochet à frapper pour treuil tire-bûches	CRO000100	35 € HT

Prix d'une VPF13 avec un treuil à commande mécanique	5280 € HT
Prix d'une VPF17 avec un treuil à commande mécanique	5695 € HT
Prix d'une VPF22 avec un treuil à commande mécanique	6640 € HT
Prix d'une VPF27 avec un treuil à commande mécanique	7290 € HT
Prix d'une VPF13 avec un treuil radiocommandé	5865 € HT
Prix d'une VPF17 avec un treuil radiocommandé	6280 € HT
Prix d'une VPF22 avec un treuil radiocommandé	7255 € HT
Prix d'une VPF27 avec un treuil radiocommandé	7905 € HT

Fendeuses sur essieu





GAMME FENDRE

FENDEUSES SUR ESSIEU 12 - 16 TO - SÉRIE VMR-S

La fendeuse idéale pour une utilisation avec un quad hors des sentiers battus.

- Basculement mécanique avec treuil manuel inclus
- Moteur essence VANGUARD 10CV double pompe
- Commande bimanuelle
- Vérin rétractable pour le remisage et le transport
- Pour une robustesse maximale, la poutre en acier est encastrée dans la plaque au sol puis soudée
- 2 vitesses de descente
- Guidage laiton
- Essieu non homologué route
- Lève-bûches mécanique de série



VMR-S12



VMR-S17



FENDEUSES SUR ESSIEU 13 - 17 TO - SÉRIE VMR-S

Des VMR-S avec une ouverture plus grande.

- Ouverture de 115 cm
- Poignée griffe réglable pour bloquer toutes vos bûches (mini 8 cm de diamètre)
- Barre de maintien avec griffe réglable pour le bois et support sappe
- Guidage laiton avec graisseur
- Plaque antidérapante pleine avec bords inclinés pour faciliter la manutention du bois
- Lève-bûches mécanique breveté de série

VERSIONS	VMR-S12 ESS DP VMR120306	VMR-S16 ESS DP VMR160323	VMR-S13 ESS DP VMR130901	VMR-S17 ESS DP VMR170901
	4690 € HT	5305 € HT	5275 € HT	5845 € HT
Tonnage (to)	12	16	13	17
Ouverture (cm)	108	108	115	115
Pompe	Double	Double	Double	Double
Alimentation Capacité carburant	Essence Vanguard 10CV 5,5 L	Essence Vanguard 10CV 5,5 L	Essence Vanguard 10CV 5,5 L	Essence Vanguard 10CV 5,5 L
Vitesse 1 / 2 / retour (cm/s)	14,1 / 24,9 / 22,3	9,8 / 20,7 / 14,1	9,5 / 25,5 / 15,2	9,8 / 20,7 / 14,1
Capacité d'huile (L)	28	28	28	28
Débit de pompe (L/min)	36,2	36,2	36,2	36,2
Dimensions (HxLxP cm)	(Position de transport) : 190 x 120 x 214 / (Position de travail) : 250 (260 en 17To) x 120 x 218			
Poids (kg)	412	451	448	474
Entraînement électrique. NOUS CONSULTER				
ACCESSOIRES	Lève-bûches hydraulique VMR-S 12/16		LBH000400	800 € HT
	Lève-bûches hydraulique VMR-S 13/17		LBH001200	800 € HT
	Supplément moteur Honda (GX270)			515 € HT
Selon la réglementation en vigueur, il n'est pas possible de monter un treuil tire-bûches sur une fendeuse sur essieu.				

GAMME FENDRE



FENDEUSES HOMOLOGUÉE ROUTE 12/16 TO - SÉRIE VMR

Les fendeuses VMR, offrent robustesse et performance.

- Basculement hydraulique de la fendeuse en position de travail
- Homologation route selon directive 2007/46/CE
- Poignée griffe et bras de maintien
- Commande bimanuelle et ergonomique
- 2 vitesses de descente
- Plaque de sol pleine antidérapante
- Guidage laiton
- Support sappe
- Lève-bûches mécanique de série
- Accessoires page 37



VMR16ESS





VERSIONS	VMR12ESS DP	VMR16ESS-9 DP	VMR16ESS-13DP	VMR16ESS-13DP
	VMR120111	VMR160120	VMR160121	Démarrage électrique VMR160128
	6030 € HT	6945 € HT	7220 € HT	7855 € HT
Certification routière obligatoire*	80 € net	80 € net	80 € net	80 € net
Tonnage (to)	12	16	16	16
Ouverture (cm)	108	108	108	108
Pompe	Double	Double	Double	Double
Alimentation	Ess. Honda 9CV	Ess. Honda 9CV	Ess. Honda 13CV	Ess. Honda 13CV
Capacité carburant	5,3 L	5,3 L	6,1 L	Démarrage électrique 6,1 L
Vitesse 1 (cm/s)	14	9	9	9
Vitesse 2	25	19,7	19,7	19,7
Vitesse retour	22	13,3	13,3	13,3
Capacité d'huile (L)	24	24	24	24
Débit de pompe (L/min)	36,2	36,2	36,2	36,2
Dimensions (HxLxP cm)	(Position de transport) : 186 x 126 x 295 / (Position de travail) : 250 x 126 x 287			
Poids (kg)	505	525	530	545
Entraînement électrique, PDF et combiné. NOUS CONSULTER				
ACCESSOIRES	Lève-bûches hydraulique V12/16 pour VMR	LBH000500	800 € HT	
	Roue de secours avec support	SUP00011	175 € HT	
	Système antivol VMR	ANT00005	65 € HT	
Selon la réglementation en vigueur, il n'est pas possible de monter un treuil tire-bûches sur une fendeuse sur essieu.				
*Selon directive 2007/46/CE (frais en sus)				

GAMME FENDRE

FENDEUSES HOMOLOGUÉE ROUTE 13 - 17 TO - SÉRIE VMR

Les fendeuses VMR 13 et 17 To, combinent tout le savoir-faire AMR, pour offrir un outil de travail polyvalent et autonome aux professionnels exigeants.

- Basculement hydraulique de la fendeuse en position de travail
- Homologation route 2007/46/CE
- Commande bimanuelle et ergonomique
- Poignée griffe réglable pour bloquer toutes vos bûches (mini 8 cm de diamètre)
- 2 vitesses de descente
- Sécurité maximale pendant le travail
- Ouverture de 115 cm
- Barre de maintien avec griffe réglable pour le bois et support sappe
- Plaque anti-dérapante pleine avec bords inclinés pour faciliter la manutention du bois
- Lève-bûches mécanique breveté (de série)
- Accessoires page 37




VERSIONS	VMR13ESS-9DP	VMR17ESS-9DP	VMR17ESS-13DP	VMR17ESS-13DP
	VMR130101	VMR170101	VMR170102	Démarrage électrique VMR170103
	6540 € HT	7440 € HT	7745 € HT	8000 € HT
Certification routière obligatoire*	80 € net	80 € net	80 € net	80 € net
Tonnage (to)	13	17	17	17
Ouverture (cm)	115	115	115	115
Pompe	Double	Double	Double	Double
Alimentation	Ess. Honda 9CV	Ess. Honda 9CV	Ess. Honda 13CV	Ess. Honda 13CV
Capacité carburant	5,3l	5,3 L	6,1 L	Démarrage électrique 6,1 L
Vitesse 1 (cm/s)	9,5	9,1	9,1	9,1
Vitesse 2 (cm/s)	25,5	20,3	20,3	20,3
Vitesse retour (cm/s)	15,2	12,8	12,8	12,8
Capacité d'huile (L)	24	24	24	24
Débit de pompe (L/min)	36,2	36,2	36,2	36,2
Dimensions (HxLxP cm)	(Position de transport) : 195 x 126 x 303 / (Position de travail) : 260 x 126 x 318			
Poids (kg)	530	555	560	575
ACCESSOIRES	Lève-bûches hydraulique V13/17 pour VMR		LBH001100	800 € HT
	Roue de secours avec support		SUP00011	175 € HT
	Système antivol VMR		ANT00005	65 € HT
Selon la réglementation en vigueur, il n'est pas possible de monter un treuil tire-bûches sur une fendeuse sur essieu.				
*Selon directive 2007/46/CE (frais en sus)				

ACCESSOIRES VMR

DE SÉRIE



Goupille de sécurité pour un maintien du lève-bûches durant le transport

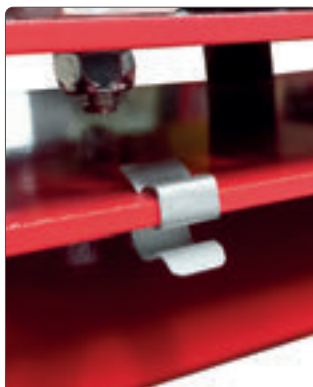

Passe-câble pour une protection du câble d'éclairage



Mise en position de travail hydraulique

EN OPTION



Système antivol



Roue de secours avec support



Lève-bûches hydraulique

Système antivol	ANT00005	65 € HT
Roue de secours avec support	SUP00011	175 € HT
Lève-bûches hydraulique pour VMR 12/16	LBH000500	800 € HT
Lève-bûches hydraulique pour VMR 13/17	LBH001100	800 € HT

Fendeuses horizontales

Machine à bûchettes **SPLIT⁺MAT**






GAMME FENDRE

FENDEUSES HORIZONTALES 17 TO - SÉRIE H17

Prévue pour allier confort, sécurité et rendement, cette fendeuse horizontale 17 tonnes se déploie pour créer un véritable espace de travail permettant à l'opérateur de gérer son chantier.

- Confort de travail : fourche de relevage hydraulique et large table d'évacuation de série
- Couteau 2/4 éclats réglable hydrauliquement
- Commande bimanuelle avec 2 vitesses de fendage
- Facilité de transport : table et vérin repliables
- Alimentation PDF tracteur ou électrique
- Ouverture : 115 cm

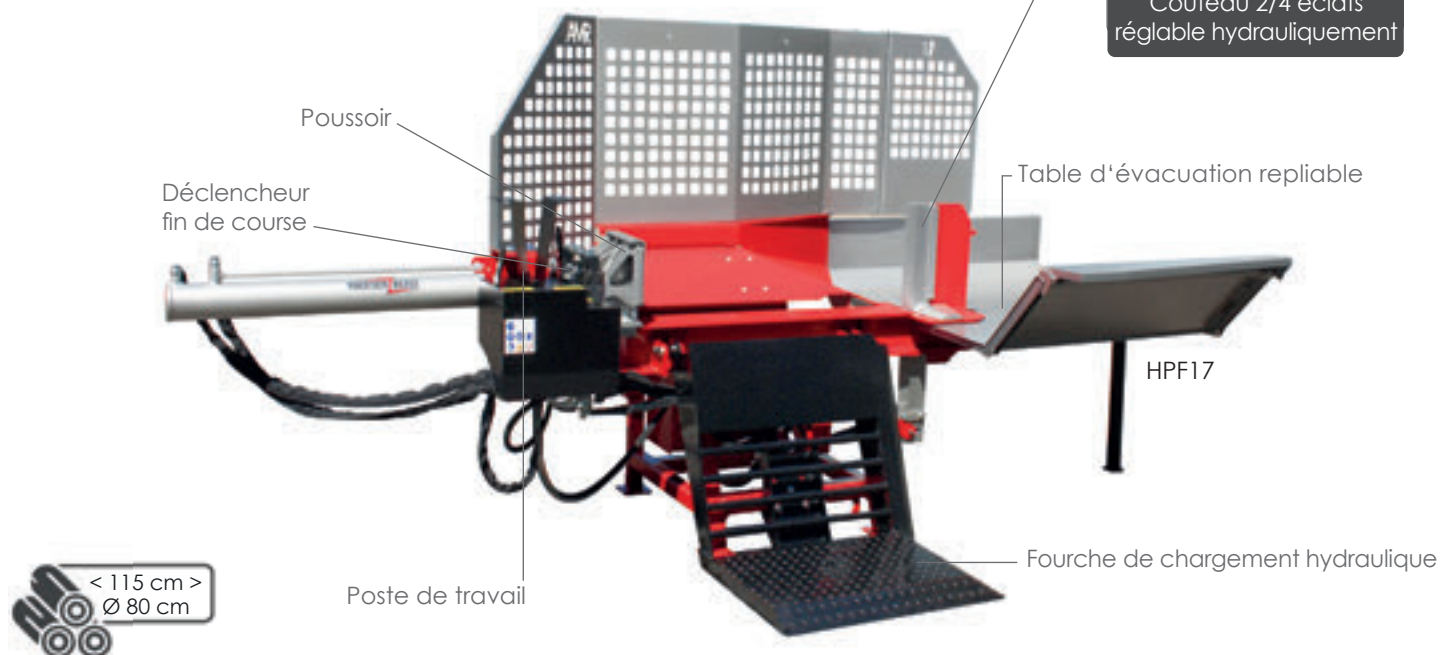

VERSIONS	HPF17 HPF170100	HEL17 HEL170100	HPE17 HPE170100
	8020 € HT	8590 € HT	9440 € HT
Tonnage (to)	17	17	17
Ouverture (cm)	115	115	115
Pompe	Simple en fonte	Double	Simple/Double
Alimentation	PDF tracteur	Électrique Triphasé / 4,8 Kw	Combiné PDF tracteur + Électrique Triphasé / 4,8 Kw
Vitesse 1 / 2 / retour (cm/s)	11,8 / 27,9 / 17,6	9,5 / 21 / 14,2	◀- Voir modèles HPF17 et HEL17
Capacité d'huile (L)	28	28	28
Débit de pompe (L/min)	57	43	57 / 43
Dimensions (HxLxP cm)	(Position de travail) : 175 x 400 x 175 / (Position de transport) : 175 x 225 x 156		
Poids (kg)	700	725	750
ACCESSOIRES	Cardan type 3	CAR00001A	145 € HT
	Rampe lumineuse avec support	RAM00300	110 € HT
	Sappie 400 mm / 800 mm	SAP00001A / SAP00002A	50 € / 65 € HT
	Mètre de bûcheron	MET00006	45 € HT
	Set refroidisseur d'huile (conseillé en utilisation intensive - nécessite 12V)	REF10004	970 € HT

Prix de vente public hors taxes - Cardan non inclus

GAMME FENDRE

FENDEUSES HORIZONTALES 28 TO SUR 3 POINTS - SÉRIE H28

Une fendeuse puissante disposant d'un poste de travail ergonomique.



Treuil tire-bûches hydraulique radiocommandé pour H28

- Option montée d'usine ou rajoutée en kit
- Force de traction : 600kg
- Câble : 20 M de long Ø 6 mm
- Vitesse moyenne : 0,5 m/s réglable
- 12V requis




Couteau 2/4 éclats réglable hydrauliquement

Large table d'évacuation

HPF28 sur 3 points

Régulateur de débit permettant la commutation automatique de vitesse de fente

Fourche de relevage hydraulique



Attelage 3 points tracteur



Fendeur en 6 en option

VERSIONS	HPF28 HPF282200	HEL28 HEL282200	HPE28 HPE282200
	11 430 € HT	13 625 € HT	14 925 € HT
Tonnage (to)	28	28	28
Ouverture (cm)	120	120	120
Pompe	Double	Triple	Double/Triple
Alimentation	PDF tracteur	Electrique triphasé 400V, 9,2kW, 32A	PDF tracteur + Elec triphasé
Vitesse aller automatique (cm/s)	24	22,7	24 / 22,7
Vitesse retour (cm/s)	21,8	16,2	21,8 / 16,2
Capacité d'huile (L)	75	75	75
Débit de pompe (L/min)	89	87,8	89 / 87,8
Dimensions (HxLxP cm)	(Position de transport) : 182 x 178 x 240 / (Position de travail) : 182 x 226 x 405		
Poids (kg)	1080	1115	1205
ACCESSOIRES	Fendeur en 6	FCX001001	1240 € HT
	Treuil tire-bûches radiocommandé pour 28 T	TTB000303	3205 € HT
	Rampe lumineuse avec support pour modèle 3 points	RAM00200	110 € HT
	Cardan type 3	CAR00001A	145 € HT
	Set refroidisseur d'huile	REF10005	1250 € HT
	Extension d'attelage	FAB07333	100 € HT
Le treuil tire-bûches peut être monté d'usine ou rajouté en kit. Nécessite le 12V du tracteur.			

GAMME FENDRE

FENDEUSES HORIZONTALES 28 TO SUR ESSIEU - SÉRIE H28 ESS

Une fendeuse mobile et puissante disposant d'un poste de travail ergonomique.




VERSIONS	HPF28 ESS HPF282202	HPE28 ESS HPE282202
	13 760 € HT	17 085 € HT
Tonnage (to)	28	28
Ouverture (cm)	120	120
Pompe	Double	Double/Triple
Alimentation	PDF tracteur	PDF tracteur + Elec triphasé
Vitesse aller automatique (cm/s)	24	24 / 22,7
Vitesse retour (cm/s)	21,8	21,8 / 16,2
Capacité d'huile (L)	75	75
Débit de pompe (L/min)	89	89 / 87,8
Dimensions (HxLxP cm)	190 x 190 x 473	
Poids (kg)	1240	1410
ACCESSOIRES	Fendeur en 6	FCX001001 1240 € HT
	Treuil tire-bûches radiocommandé pour 28 T ESSIEU	TTB000302 3425 € HT
	Cardan spécifique pour 28 To sur essieu	CAR00015A 210 € HT
	Sappie 400 mm / 800 mm	SAP00001A / SAP00002A 50 € / 65 € HT
	Mètre de bûcheron	MET00006 45 € HT
	Option timon bas (à préciser lors de la commande - Hauteur mini 230 mm - avec un anneau spécial de Ø 52 mm)	FAB08019 420 € HT
	Set refroidisseur d'huile H28	REF10006 SUR DEMANDE
Le treuil tire-bûches peut être monté d'usine ou rajouté en kit. Nécessite le 12V du tracteur.		

GAMME FENDRE

FENDEUSES HORIZONTALES 33 TO SUR ESSIEU AVEC GRUE - SÉRIE H33 ESS

Une fendeuse mobile et puissante,
disposant d'une grue pour une
grande autonomie de travail.

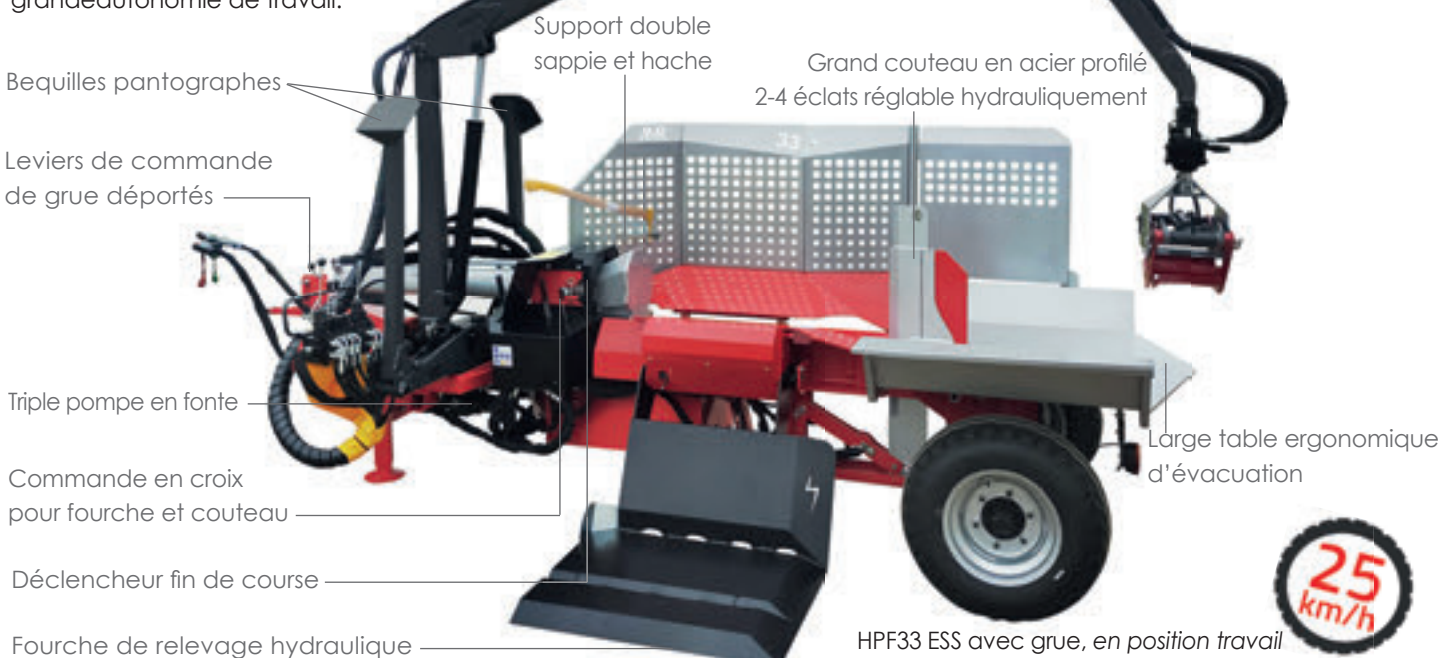


VERSION	HPF33 ESS HPF331202 <i>sans la grue</i>	HPF33 ESS HPF331201 <i>avec la grue</i>
	17 890 € HT	30 890 € HT
Tonnage (to)	33	
Ouverture (cm)	120	
Pompe	Triple	
Alimentation	PDF tracteur	
Vitesse aller automatique (cm/s)	27,9	
Vitesse retour (cm/s)	30	
Capacité d'huile (L)	120	
Débit de pompe (L/min)	139	

Dimensions (HxLxP cm) 190 (sans la grue) x 480 x 190
280 (avec la grue en position transport)

Poids (kg) 1 600 (sans la grue) / 2 100 (avec la grue)

ACCESSOIRES		
Fendeur en 6 pour 33 To	FCX002000	1215 € HT
Fendeur en 8 pour 33 To	FCX002001	1405 € HT
Potence pour couteau 33 To	POT000100	220 € HT
Cardan spécifique pour 33 To ESSIEU - Catégorie 6	CAR00030	240 € HT
Sappe 400 mm / 800 mm	SAP00001A / SAP00002A	50 € / 65 € HT
Mètre de bûcheron	MET00006	45 € HT



Grue FK 4200	
Portée (cm)	420
Débit d'huile nécessaire (L/min)	20 - 35
Capacité de levage à la portée maximale	300 kg à 180 bars
Rotator	3 To
Distributeur de commande	Corne de renne
Ouverture du grappin (cm)	100
Grue sur hydraulique tracteur	Selon tracteur

* Fendeuse horizontale 33 To sur essieu également disponible sans la grue

Prix de vente public hors taxes - Cardan non inclus

GAMME FENDRE

MACHINES À BÛCHETTES - SÉRIE SPLITOMAT



La solution idéale pour produire rapidement votre bois d'allumage en grande quantité.

- Longueur du bois à fendre : 15 ou 20 cm réglage sans outils
- Ø du bois à fendre min. 50 mm / max. : 250 mm
- Capacité de production entre 70 et 100 sacs de 40 litres / heure ; selon réglage de la machine et qualité du bois
- Taille de coupe réglable
- Alimentation électrique triphasé , prise de force de tracteur et thermique
- Durée du cycle très rapide, moins de 2 secondes !

• En option :

- Rotative d'emballage 3 sacs
- Table d'emballage
- Kit pour bois de palette

**FONCTIONNEMENT
ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE !**



Couteau pour un fendage en croix



Option : Couteau pour bois de palette (jusqu'à 3 cm d'épaisseur)



Attelage 3 points



SPLITOMAT avec rotative d'emballage 3 sacs de 40 L



SPLITOMAT avec table d'ensachage pour sacs de 24 ou 40 L

VERSIONS	SPLITOMAT E MAB250001	SPLITOMAT P MAB250002	SPLITOMAT ESS MAB250003
	11 650 € HT	11 545 € HT (sans attelage 3 points)	13 820 € HT
Longueur du bois (cm)	15 ou 20 Réglage sans outils	15 ou 20 Réglage sans outils	15 ou 20 Réglage sans outils
Ø du bois min. (mm)	50	50	50
Ø du bois maxi (mm)	250	250	250
Taille de coupe	Réglable grâce à une molette	Réglable grâce à une molette	Réglable grâce à une molette
Capacité du réservoir (L)	52	-	-
Tonnage (to)	5	5	5
Nombre de cycles/minutes	32 (en réglage 20 cm)	28 (en réglage 20 cm)	31 (en réglage 20 cm)
Refroidisseur d'huile	De série	De série	De série
Alimentation	3 x 400 V + Neutre + Terre 16 A avec inverseur de phase	12 V nécessaire avec prise 7 plots	Batterie 12 V 45 Ah
Entrainement	Moteur 400 V - 6,6 Kw + pompe 19 cc	Prise de force tracteur + 12 V avec prise 7 plots + multiplicateur femelle + pompe 29 cc	Thermique Moteur HONDA 13 CV - 18 Ah avec démarreur électrique + pompe 9 cc
Transport	Chariot élévateur et grue	Chariot élévateur et grue	Chariot élévateur et grue
Poids (kg)	590	540	615
Dimensions transport (H x L x P cm)	215 x 250 x 130	215 x 250 x 130	215 x 250 x 130
Goulotte d'alimentation et de sortie du bois (cm)	120 - Repliable	120 - Repliable	120 - Repliable
ACCESSOIRES	Rotative d'emballage 3 sacs de 40 litres	MAB250100	290 € HT
	Table d'emballage	MAB250110	160 € HT
	Sac 24 L - 500, 1000 ou 2000 pièces	FIL000124	155 € / 275 € / 535 € HT
	Sac 40 L - 500, 1000 ou 2000 pièces	FIL000140	235 € / 395 € / 695 € HT
	Kit pour planche de palette	TRA00063	605 € HT
	Attelage 3 points (Après l'installation sur la SPLITOMAT, il n'est plus possible de passer un tire palette en dessous de la machine)	TRA00065	460 € HT

Nécessite 400 V avec le neutre sur modèle électrique



Réglage de la taille de coupe des bûchettes grâce à une molette



SPLITOMAT P
en position travail



Pompe avec
multiplicateur femelle

Caractéristiques du bois à utiliser

SPLITOMAT	
Ø du bois max. (mm)	250
Longueur de série (cm)	15 ou 20 - Réglage sans outils
Type de bois conseillé :	Résineux (sapin) - bouleau - bois non filandreux
Type de bois déconseillé :	Bois nouveaux - bois de palette - bois de chute



SPLITOMAT ESS
en position transport




Moteur GX390 13CV
HONDA avec
démarreur électrique

GAMME FENDRE


FENDEUSE GRUE 25 TO - MODÈLE HHY25 GRUE

Développée pour s'adapter sur une grue ou un chargeur, la HHY25 dispose d'une ouverture de 115 cm, et développe une puissance de 25 To.

- Vérin rétractable sans outils
- Guidage laiton
- Robuste et durable
- Débit conseillé : 60 L/min



Adaptateur rotator

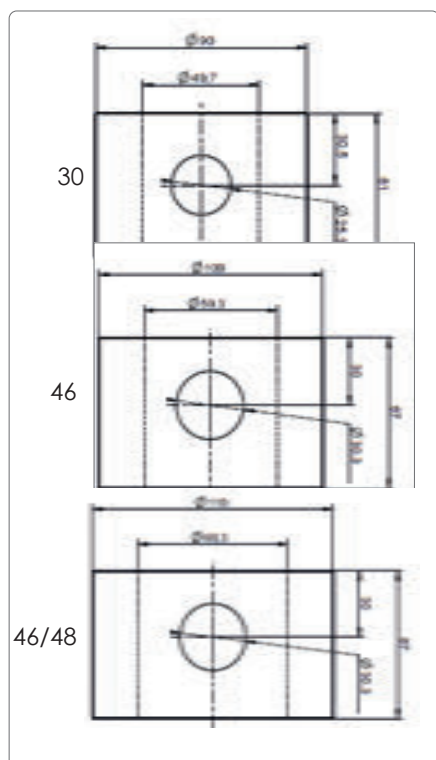

Adaptateur pour chenillard :
SUR DEMANDE



VERSION	HHY25 GRUE HHY251016
	3590 € HT
Tonnage (to)	25
Ouverture / course du vérin (cm)	115 / 105
Alimentation	Hydraulique tracteur
Vitesses	Selon débit du tracteur
Dimensions (HxPxL cm)	60 x 65 x 198 (transport) / 258 (travail)
Poids (kg)	425

ACCESSOIRES		
Adaptateur chargeur frontal EURO	ATT10003	575 € HT
Adaptateur rotator 30	ATT10000	485 € HT
Adaptateur rotator 46	ATT10001	485 € HT
Adaptateur rotator 46/48	ATT10002	485 € HT
Adaptateur Ditch Witch	ATT10006	SUR DEMANDE





GAMME SCIER





SCI  **MAT**

SCIES À RUBAN - SÉRIE RB

3 tailles de volants en fonte pour cette scie à ruban qui allie précision des coupes et polyvalence.

- Précision des découpes grâce au guidage de lame en laiton (inférieur et supérieur)
- Volant en fonte permettant un meilleur trait de coupe
- Garniture de volant en liège
- Tous les modèles entraînés par PDF sont équipés d'un levier de débrayage pour la sécurité
- Lame ruban incluse
- Entraînement par courroies
- Indicateur de tension de lame



RB 620 PET



Chriot de guidage

VERSIONS	RB 520M	RB 520T	RB 620M	RB 620T	RB 620P	RB620PEM	RB620PET	RB 720T	RB 720P	RB 720PET
	SCI000500	SCI000501	SCI000502	SCI000503	SCI000504	SCI000505	SCI000506	SCI000507	SCI000508	SCI000509
	2285 € HT	2285 € HT	2690 € HT	2690 € HT	2790 € HT	3320 € HT	3320 € HT	3520 € HT	3620 € HT	4080 € HT
Alimentation	Mono 230V 2,2kW	Triphasé 400V 2,2kW	Mono 230V 2,2kW	Triphasé 400V 2,2kW	PDF tracteur	PDF tracteur + Mono 230V 2,2kW	PDF tracteur + Tri. 400V 2,2kW	Triphasé 400V 3kW	PDF tracteur	PDF tracteur + Tri. 400V 3kW
Ø du volant (mm)	520	520	620	620	620	620	620	720	720	720
Hauteur/largeur de coupe (cm)	39/50	39/50	43/61	43/61	42/61	42/61	42/61	49/70	49/70	49/70
Dimension de table (cm)	78x68	78x68	97x80	97x80	97x80	97x80	97x80	97x80	97x80	97x80
Dimensions (HxLxP cm)	202x100x68	202x100x68	217x120x83	212x120x83	217x130x80	217x130x80	217x130x80	237x125x85	236x135x80	236x135x80
Poids (kg)	200	200	260	260	269	285	285	320	318	334
ACCESSOIRES	Chriot de guidage (pour modèles 620 et 720)							SCI000510	505 € HT	
	Lame de rechange pour scie à ruban 520 (30x0,6 lg 4300)							LAM00029	70 € HT	
	Lame de rechange pour scie à ruban 620 (30x0,6 lg 4740)							LAM00030	80 € HT	
	Lame de rechange pour scie à ruban 720 (30x0,6 lg 5200)							LAM00031	85 € HT	
	Cardan type 3							CAR00001A	145 € HT	

GAMME SCIER

SCIE CIRCULAIRE À CHEVALET - SÉRIE WSA 650

Sûre et performante, elle est idéale pour les particuliers exigeants.

- Lame de scie carbure de Ø 650 mm
- Revêtement peinture de haute qualité
- Disjoncteur de protection contre les surcharges
- Interrupteur de fin de course de sécurité sur les capotages
- 3 roues et une poignée de transport pour un déplacement sans efforts
- Système d'actionnement du chevalet ergonomique
- Capot de protection du chevalet
- Indicateur de longueur de coupe de série
- Construction mécano-soudée renforcée
- Bras de maintien automatique du bois pendant le sciage
- Scie conforme à la norme EN 1870-6-2017



WSA 650 ED
Electrique avec entrainement direct



Butée de longueur de coupe



Poignée et 3ème roue pivotante de transport



Bras de maintien du bois automatique pendant l'opération de sciage



Lame capotée très facilement accessible

VERSION	WSA-650 ED SCI003754		
	1715 € HT		
Alimentation	Monophasé 230V 3.5kW 16 A Entraînement direct		
Lame carbure Ø 650 mm et alésage 30mm, 40 dents	De série		
Ø maxi de bois rond ou fendu (cm)	22		
Régime du moteur électrique (tr/min)	1400		
Poids (kg)	144		
ACCESSOIRES	KIT mobilité composé de 2 grandes roues et d'un timon avec attelage boule	TIM000300	605 € HT
	Lame de rechange carbure Ø 650 /30 mm	LAM00009	200 € HT
	Rallonge de chevalet	RAL00005	105 € HT

GAMME SCIER

SCIES CIRCULAIRES À CHEVALET - SÉRIE WSA

Une scie circulaire polyvalente, offrant performance et sécurité.

- Lame de scie carbure de Ø 700 mm
- Revêtement peinture de haute qualité
- Disjoncteur de protection contre les surcharges
- Interrupteur de fin de course de sécurité sur les capotages (pour moteur électrique)
- 3 roues et une poignée de transport pour un déplacement facilité
- Levier d'arrêt d'urgence à la prise de force et version thermique
- Système d'actionnement du chevalet ergonomique
- Capot de protection du chevalet
- Indicateur de longueur de coupe de série
- Construction mécano-soudée renforcée
- Bras de maintien automatique du bois pendant le sciage
- Scie conforme à la norme EN 1870-6-2017



WSA 700 Ess
avec entraînement par courroies



KIT mobilité WSA non homologué route



Rallonge de chevalet à rouleaux

VERSIONS	WSA-700 ED SCI003758	WSA-700 EC SCI003757	WSA-700 P SCI003755	WSA-700 PE SCI003756	WSA-700 Ess SCI003759
	1850 € HT	2200 € HT	2350 € HT	3015 € HT	2965 € HT
Alimentation	Triphasé 400V 5.5kW / 16A Entraînement direct	Triphasé 400V 7.5kW / 16A avec entraînement par courroies	PDF tracteur avec courroies	Triphasé 400V 7.5kW / 16A + PDF tracteur avec courroies	Briggs & Stratton Essence OHV 9cv avec courroies
Lame carbure Ø 700 mm et alésage 30mm, 42 dents	De série	De série	De série	De série	De série
Ø maxi de bois rond ou fendu (cm)	24	24	24	24	24
Régime du moteur électrique (tr/min)	1350	1350		1350	
Poids (kg)	144	164	177	222	188
ACCESSOIRES	KIT mobilité pour toutes les WSA, composé de 2 grandes roues et d'un timon avec attelage boule			TIM000300	605 € HT
	Lame de rechange carbure Ø 700/30 mm			LAM00011	195 € HT
	Cardan type 3			CAR00001A	145 € HT
	Rallonge de chevalet			RAL00005	105 € HT
	Prise prolongateur femelle TRI			PRI00002	25 € HT

WSA - 700 ED - 700 EC - 700 P - 700 PE - 700 ESS



WSA 700 ED
Electrique avec entrainement direct



WSA 700 PE
Electrique et prise de force tracteur avec courroies



WSA 700 EC
Electrique avec entrainement par courroies



WSA 700 P
Prise de force tracteur avec courroies

DE SÉRIE



Butée de longueur de coupe



Poignée et 3ème roue pivotante de transport



Capot de protection conforme à la norme EN 1870-6-2017



Levier d'arrêt d'urgence à la prise de force (sauf modèles électriques)



Bras de maintien du bois automatique pendant l'opération de sciage



Lame capotée très facilement accessible

GAMME SCIER

TAPIS D'ÉVACUATION INDÉPENDANTS 5 M - SÉRIE TMB

La solution pour charger vos bûches.

- Repliable pour un gain de place
- Timon avec tête d'attelage pour l'attache boule de série
- Tapis d'évacuation télescopique composé de bandes sécables (*changement individuel possible*) et doté d'une grille anti-retour.



Béquille pour régler l'inclinaison du tapis

Manivelles et crémaillères pour le déploiement du tapis

Entonnoir de réception

4 roues dont 2 freinées pivotantes

Rangement du timon lors du travail

Rouleaux montés sur palier

Tapis électrique



VERSIONS	Electrique Mono ou tri	Hydraulique prise d'huile	Thermique essence 4 temps
	Mono TMB005010 Tri TMB005020	TMB005000	Moteur 3,5 CV Briggs & Stratton TMB005030
	Mono 3880 € HT Tri 3975 € HT	3565 € HT	4640 € HT
Largeur (cm) / longueur tapis (m)	35 / 5	35 / 5	35 / 5
Vitesse de convoyage (m/s)	0,6 - 0,8 (à 180 bar)	en fonction du débit tracteur (exemple : 0,6 m/s avec 8 L/min)	0,4 - 0,9 (à 180 bar)
Puissance de motorisation	0,75 kW	X	4 CV
Hauteur de chargement (cm) / déchargement (m)	60 / Min: 2,4 - Max: 3	60 / Min: 2,4 - Max: 3	60 / Min: 2,4 - Max: 3
Dimensions de l'entonnoir (cm)	70 x 40	70 x 40	70 x 40
Dimensions de transport (HxLxP cm)	160 x 260 x 120		
Poids (kg)	286	275	323
ACCESSOIRES	Régulation débit hydraulique pour version Hydraulique	REG000100	345 € HT
	Anneau d'attelage	ANN00004	40 € HT
	Versions sans châssis porteur :		
	Alimentation électrique Triphasée - TSC 400 V	TSC005020	3205 € HT
	Alimentation électrique Monophasée - TSC 230 V	TSC005010	3115 € HT
	Alimentation hydraulique- TSC Hy	TSC005000	2755 € HT

* Usage non routier.

Prix de vente public hors taxes



GAMME SCIER

SCIES CIRCULAIRES À CHEVALET AVEC TAPIS MONTE BOIS - SÉRIE SCIOMAT

SCIAGE MANUEL

Conforme à la norme de sécurité EN 1870-6-2017

Le parfait compromis entre simplicité et confort

- Bras de maintien automatique de bûches pendant le sciage
- Confort : réglage de longueur de coupe de 20 à 50 cm
- Sécurité : levier d'arrêt d'urgence à la prise de force
- Entraînement lame : prise de force tracteur
- Transmission courroie
- Convoyeur de 5 m de long avec bandes sécables de 25 cm de large
- Réglage de la vitesse du convoyeur
- PDF tracteur à 380 tours/minute
- Lame carbure de haute qualité

Bandes sécables individuelles

Ecran anti-retour du bois

Lame carbure entièrement capotée
pour une sécurité maximale


Déploiement et inclinaison du
convoyeur par treuil à câble

Chevalet capoté
avec poignée ergonomique

Béquille de stabilisation

Attelage 3 points



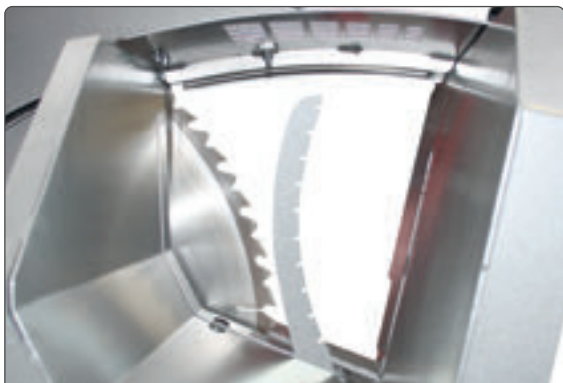

Bras de maintien automatique de bûches pendant le sciage



Réglage de la vitesse d'évacuation du tapis de série sur les 2 modèles de SCIOMAT



Réglage de la longueur de coupe de 20 à 50 cm.



Chevalet capoté pour une sécurité maximale

VERSIONS	SCIOMAT H SCI003750	SCIOMAT P SCI003751
	4930 € HT	5730 € HT
Alimentation	PDF tracteur + Prise d'huile tracteur	PDF tracteur + Avec centrale hydraulique indépendante (14L /min à 380 tr/min)
Lame carbure Ø 700 mm et alésage 30mm, 42 dents	De série	De série
Ø mini / maxi de bois rond (mm)	40 - 240 ou fendu	40 - 240 ou fendu
Dimensions transport (HxLxP cm)	240 x 140 x 120	240 x 140 x 120
Tapis : Longueur de chargement (m)	5	5
Tapis : Hauteur de chargement (m)	3	3
Poids (kg)	369	410
ACCESSOIRES	Lame carbure Ø 700/30 mm	LAM00011 195 € HT
	Cardan type 3	CAR00001A 145 € HT
	Rallonge de chevalet	RAL00005 105 € HT

SCIES PROFESSIONNELLES



BREVETÉ

SOL  MAT AUTO



SCIES CIRCULAIRES À CHEVALET INCLINÉ AVEC TAPIS - SÉRIE SOLOMAT



Conforme à la norme de sécurité EN 1870-6-2017



Rendement, confort de travail et sécurité de l'opérateur

- Réglage de longueur de coupe de 20 à 52 cm sans outils
- Système d'arrêt d'urgence sur entraînement PDF
- Haut rendement : jusqu'à 7 stères par heure et +
- Bras de maintien de bûches pendant le sciage
- Convoyeur de 2m ou 5m avec bandes sécables
- Lame en carbure de haute qualité avec 72 dents
- À utiliser sur tracteur de minimum 35CV
- PDF tracteur à 360 tours / minute

Tapis d'évacuation de 5m

(orientable en option -
2 m disponible sur la version mécanique)

Bandes sécables

Chevalet
entièrement capoté

Grille anti-retour
de bois

Levier d'arrêt d'urgence

Poste de commande
du tapis d'évacuation

SOLOMAT AUTO

Béquille de stabilisation

Longueur de coupe réglable :
20-52cm + intermédiaires
sans outils ni démontage.

Attelage 3 points

Aide au chargement avec emplacement pour fourche

Support de dépose pour le bois de série

SCIAGE MANUEL

SOLMAT MANUELLE Avec chevalet mécanique

Le basculement du chevalet est effectué manuellement



SCIAGE SEMI-AUTOMATIQUE

SOLMAT SEMI AUTO Avec chevalet hydraulique

Le basculement du chevalet est effectué hydrauliquement



SCIAGE AUTOMATIQUE

SOLMAT AUTO Avec chevalet automatique

Le basculement du chevalet est effectué automatiquement



URKUNDE

Es wird hiermit bestätigt,
dass für die in der Urkunde
beschriebene Erfindung
ein europäisches Patent für die in der
Urkunde beschriebenen
Erfindung erteilt worden ist.

CERTIFICATE

It is hereby certified that
European patent has been granted
to the inventor of the invention
described in the patent certificate
for the following reasons:

CERTIFICAT

Il est certifié que le brevet
européen a été octroyé pour
l'invention décrite dans le
certificat de brevet pour les
raisons suivantes :


European Patent Office
The Patent Office
The Patent Office
The Patent Office

Not
Dated: 2010/01/14 (Date)
1 rue de l'Industrie
47000 - Beaumont-de-Lodun

European Patent
n° EP 2939805

Document n°
Date: 2010/01/14

Brevet Européen

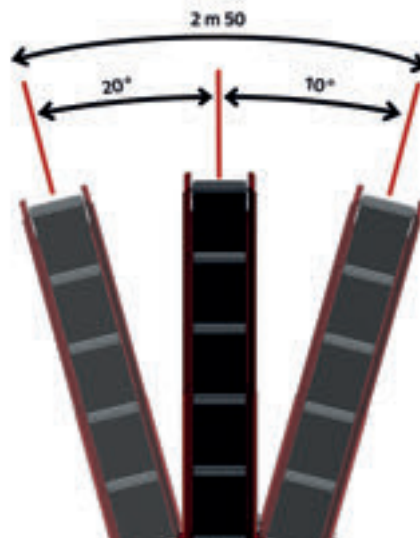

Le réglage de l'orientation du tapis permet un chargement facile et pratique dans une remorque. Réglage intuitif avec le levier central à actionner directement au poste opérateur (en option).



Longueur de coupe réglable de 20 à 52 cm + intermédiaires sans outils ni démontage



Bras de maintien qui bloque le bois pendant le sciage

GAMME SCIER

SCIES CIRCULAIRES À CHEVALET MÉCANIQUE INCLINÉ AVEC TAPIS SÉRIE SOLOMAT MANUELLE



SCIAGE MANUEL

SOLMAT MANUELLE Avec chevalet mécanique

Le basculement du chevalet est effectué manuellement

Ergonomique et sécurisante, elle offre rendement et performance

- Convoyeur de 2m ou 5m avec bandes sécables



Tapis d'évacuation
avec bandes sécables.
Disponible en 2 et 5 mètres

Grille anti-retour de bois

Chevalet à basculement manuel

Réglage de vitesse
du convoyeur

Longueur de coupe réglable :
20-52cm + intermédiaires sans
outils ni démontage.

Support de dépôt pour le bois de série

Aide au chargement avec
emplacement pour fourche





• Tapis d'évacuation de 2m

Tapis d'évacuation télescopique à tension mécanique avec vitesse réglable.

Largeur du tapis : 35cm

• Tapis d'évacuation de 5m

Tapis d'évacuation télescopique à tension hydraulique avec vitesse réglable.

Largeur du tapis : 35cm



VERSIONS	SIT-700E	SIT-700P	SIT-700PE
Avec chevalet mécanique et tapis d'évacuation fixe de 2m	SCI002741	SCI002723	SCI002731
	6990 € HT	7135 € HT	7645 € HT
Avec chevalet mécanique et tapis d'évacuation fixe de 5m	SCI002742	SCI002722	SCI002732
	8630 € HT	8765 € HT	9265 € HT
Avec chevalet mécanique et tapis d'évacuation orientable de 5m	SCI002742TO	SCI002722TO	SCI002732TO
	9330 € HT	9445 € HT	9930 € HT
Alimentation	Moteur élec. 7,5kW 400V	PDF tracteur	PDF tracteur + Elec.
Ø mini / maxi du bois (mm)	50 / 220	50 / 220	50 / 220
Hauteur d'évacuation maxi du tapis de 2m / 5m	1,45 / 3m	1,45 / 3m	1,45 / 3m
Lame Ø 700/30 mm x 5,0 mm / 72 dents	de série	de série	de série
Dimensions transport (LxPxH cm)	176 x 145 x 252	176 x 145 x 252	176 x 145 x 252
Poids avec tapis d'évacuation fixe de 2m (kg)	530	575	635
Poids avec tapis d'évacuation orientable de 5m (kg)	680	672	730
ACCESSOIRES	Lame carbure Ø 700 mm x 5,0 mm	LAM00039C	365 € HT
	Compte tours et compteur horaire	COM000400	530 € HT
	Cardan type 3	CAR00001A	145 € HT
	SET de transformation de chevalet mécanique à chevalet hydraulique*		800 € HT

*Indiquer le modèle, le n°de série de la machine et la longueur de tapis lors de la commande.

GAMME SCIER

SCIES CIRCULAIRES À CHEVALET **HYDRAULIQUE** INCLINÉ AVEC TAPIS SÉRIE SOLOMAT SEMI AUTO



SCIAGE SEMI-AUTOMATIQUE

SOLMAT SEMI AUTO Avec chevalet hydraulique



Le basculement du chevalet est effectué hydrauliquement

L'ergonomie et la sécurité avec la fonction hydraulique en plus

- Convoyeur de 5m avec bandes sécables

Tapis d'évacuation de 5 mètres
avec bandes sécables
(orientable en option)



Vitesse de coupe réglable :
entre 10 et 35 coupes/min

Réglage de vitesse
du convoyeur

Commande du
chevalet hydraulique



Support de dépose pour le bois
de série

Aide au chargement avec
emplacement pour fourche



• Tapis d'évacuation de 5m

Tapis d'évacuation télescopique à tension hydraulique avec vitesse réglable.

Largeur du tapis : 35cm



Commandes du chevalet hydraulique
et réglage de la vitesse



Chevalet à basculement hydraulique

VERSIONS	SIT-700E	SIT-700P	SIT-700PE
Avec chevalet hydraulique et tapis d'évacuation fixe de 5m	SCI002744	SCI002724	SCI002734
	9370 € HT	9475 € HT	10 005 € HT
Avec chevalet hydraulique et tapis d'évacuation orientable de 5m	SCI002744TO	SCI002724TO	SCI002734TO
	10 045 € HT	10170 € HT	10 675 € HT
Alimentation	Moteur élec. 7,5kW 400V	PDF tracteur	PDF tracteur + Elec.
Ø mini / maxi du bois (mm)	50 / 220	50 / 220	50 / 220
Hauteur d'évacuation maxi du tapis de 5m	3m	3m	3m
Lame Ø 700/30 mm x 5,0 mm / 72 dents	de série	de série	de série
Dimensions transport (LxPxH cm)	176 x 145 x 252	176 x 145 x 252	176 x 145 x 252
Poids avec tapis d'évacuation orientable de 5m (kg)	700	680	750
ACCESSOIRES	Lame carbure Ø 700 mm x 5,0 mm	LAM00039C	365 € HT
	Compte tours et compteur horaire	COM000400	530 € HT
	Cardan type 3	CAR00001A	145 € HT
	SET de transformation de chevalet mécanique à chevalet hydraulique*		800 € HT

*Indiquer le modèle, le n°de série de la machine lors de la commande.

GAMME SCIER

SCIES CIRCULAIRES À CHEVALET **AUTOMATIQUE** INCLINÉ AVEC TAPIS - SÉRIE SOLOMAT AUTO



SCIAGE AUTOMATIQUE

SOLMAT AUTO Avec chevalet automatique

Le basculement du chevalet est effectué automatiquement



JUSQU'À
8 STÈRES / HEURE

La scie professionnelle idéale pour travailler seul, en toute sécurité

- Détection du bois et déclenchement automatique du chevalet
- Convoyeur de 5m avec bandes sécables


BREVETÉ



• Tapis d'évacuation de 5m

Tapis d'évacuation télescopique à tension hydraulique avec vitesse réglable.

Largeur du tapis : 35cm

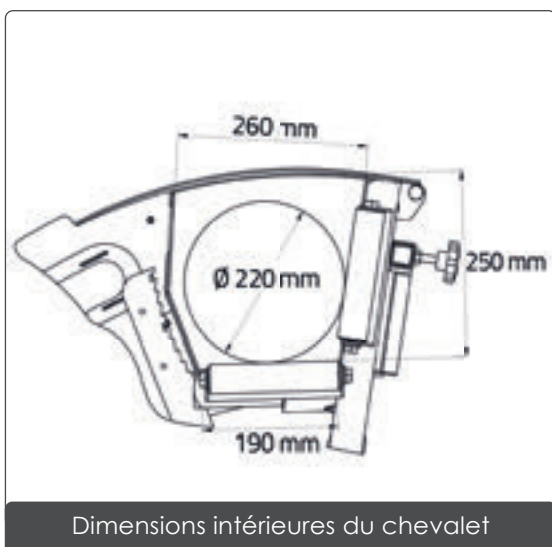

VERSIONS	SIT-700E*	SIT-700P**	SIT-700PE***
Avec chevalet automatique et tapis d'évacuation fixe de 5m	SCI002748	SCI002728	SCI002738
	10 425 € HT	10 525 € HT	11 060 € HT
Avec chevalet automatique et tapis d'évacuation orientable de 5m	SCI002748TO	SCI002728TO	SCI002738TO
	11 095 € HT	11 195 € HT	11 810 € HT
Alimentation	Moteur élec. 7,5kW 400V	PDF tracteur	PDF tracteur + Elec.
Ø mini / maxi du bois (mm)	50 / 220	50 / 220	50 / 220
Hauteur d'évacuation maxi du tapis de 5m	3m	3m	3m
Lame Ø 700/30 mm x 5,0 mm / 72 dents	de série	de série	de série
Dimensions transport (LxPxH cm)	176 x 145 x 252	176 x 145 x 252	176 x 145 x 252
Poids avec tapis d'évacuation orientable de 5m (kg)	705	700	765
ACCESSOIRES	Lame carbure Ø 700 mm x 5,0 mm	LAM00039C	365 € HT
	Compte tours et compteur horaire	COM000400	530 € HT
	Cardan type 3	CAR00001A	145 € HT

* Nécessite 400V avec neutre

** Nécessite 12V

*** Nécessite 12V ou 400V avec neutre selon l'entraînement utilisé

SCIES PROFESSIONNELLES





QUATROMAT

BREVETÉ

GAMME SCIER

SCIES CIRCULAIRES À TAMBOUR



SCIAGE AUTOMATIQUE

TRI-MAT QUATROMAT

Conforme à la norme de sécurité EN 1870-6-2017

Haute performance & sécurité de travail

- Bras de maintien de bûches automatique pendant le sciage
- Haut rendement : 10 - 14 stères par heure
- Commandes ergonomiques et intuitives
- Pas d'accès direct à la lame carbure
- Réglage rapide et facile de la longueur de coupe de 25cm à 52cm sans outils ni démontage

Tapis de 5 m avec bandes sécables.
Réglage de la tension et déploiement
hydraulique avec vérin double effet

Grille anti-retour de bois

Tambour avec 4 alvéoles avec
protection pour les projections

Système de débrayage
des courroies de la lame

QUATROMAT

Barre de commande du tambour

Système hydraulique indépendant

Aide au chargement,
emplacement pour fourches

Longueur de coupe réglable :
25-52cm + intermédiaires.
Sans outils ni démontage

EXISTE AUSSI EN
LONGUEUR DE COUPE
30 - 40 cm

BREVETÉ



Avec nos scies circulaires à tambour à sciage automatique, optez pour des performances élevées et une sécurité maximale.



La longueur de coupe entre 25-52cm est ajustable sans outils ni démontage



Caisse à outils (option)



Compte tours et compteur horaire (option)



Capot de lame sur charnière pour un accès plus rapide



Bras de maintien qui bloque le bois pendant le sciage




Lame de scie carbure avec 72 dents



Un tambour en 3 parties.

La partie inférieure du tambour est composée de 3 parties télescopiques et inclinées. Cela garantit le guidage du bois sur toute sa longueur sans avoir à la pousser ou à le maintenir.

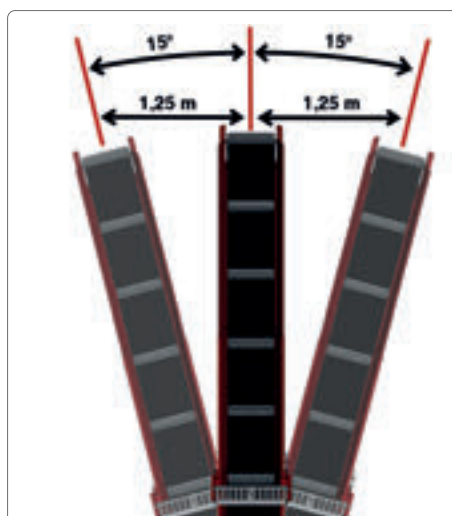

Tapis orientable depuis le levier central à actionner directement depuis le poste opérateur (option)



Brevet Européen délivré pour la scie à tambour

GAMME SCIER

SCIES CIRCULAIRES À TAMBOUR - SÉRIE TRIOMAT



SCIAGE AUTOMATIQUE

TRIOMAT

Conforme à la norme de sécurité EN 1870-6-2017

JUSQU'À
12 STÈRES / HEURE

Scie automatique TRIOMAT - SAT3-700


La scie circulaire TRIOMAT possède un tambour à 3 grandes alvéoles, permettant de charger un important choix de bois rond ou fendu pour un rendement important en toute sécurité.

- Système de débrayage des courroies de la lame
- Déploiement et retour du convoyeur par vérin double effet
- Longueur de bois à scier jusqu'à 1m
- Support de bûches de série
- Réglage de la vitesse d'évacuation du tapis + marche arrière
- Réglage de la vitesse de rotation du tambour + marche arrière
- Lame carbure avec 72 dents facilement remplaçable
- Réglage de la longueur de coupe de 25cm à 52cm + intermédiaires sans outils ni démontage
- Entraînement de la lame par courroie trapézoïdale double 17mm
- Système hydraulique indépendant
- Alimentation : - Prise de force seule
- ou combiné PDF + électrique 9,2kW, 400V, 32A

> À utiliser sur un tracteur de minimum 35CV



TRIOMAT PTHO

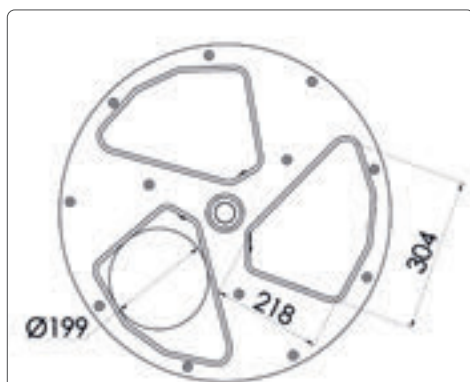

3 alvéoles d'entrée du bois pour un choix plus grand de bois à couper



VIDÉO

● **Tapis d'évacuation de 5m**

Tapis d'évacuation télescopique en 3 parties, à tension hydraulique avec vitesse réglable.

Largeur du tapis : 35cm

VERSIONS	SAT3-700 PTH PDF tracteur, tapis fixe SCI001771	SAT3-700 PETH Combiné PDF tracteur + Elec. 400V, tapis fixe SCI001761	SAT3-700 PTHO PDF tracteur, tapis orientable SCI001771TO	SAT3-700 PETHO Combiné PDF tracteur + Elec. 400V, tapis orientable SCI001761TO
	15 290 € HT	17 155 € HT	15 740 € HT	17 645 € HT
Nombre d'alvéoles	3			
Longueur du bois	jusqu'à 1m			
Maxi Ø bois rond / fendu (cm)	19 / 30			
Nombre maxi de coupes / min	45			
Longueurs de coupe (cm)	25, 33, 52 + intermédiaires			
Pompe	14 L/min à 540 tours/min			
Lame en carbure Ø 700 mm	6.0 / Ø30 mm / 72 dents			
Longueur de tapis (m) / Hauteur d'évacuation maxi (m)	5 / 3			
3 points tracteur	Cat. I et II			
Dimensions de transport (HxLxP cm)	245 x 220 x 160			
Poids (kg)	894	977	910	993
ACCESSOIRES	SET de transformation TRIOMAT en QUATROMAT	TRA00201		1405 € HT
	Porte outil avec rampe lumineuse (280 kg) (voir page 76)			2765 € HT
	Lame carbure Ø700 mm x 6.0 / Ø30 mm / 72 dents	LAM00032C		470 € HT
	Rampe d'éclairage	RAM00100		190 € HT
	Compte tours et compteur horaire	COM000300		530 € HT
	Cardan type 3	CAR00001A		145 € HT
	Cardan type 3 - Modèle avec essieu	CAR00015A		210 € HT
	Prise prolongateur Triphasée 32A	PRI00019		35 € HT
	Caisse à outils	CAI000100		50 € HT

GAMME SCIER

SCIES CIRCULAIRES À TAMBOUR - SÉRIE QUATROMAT



SCIAGE AUTOMATIQUE

QUATROMAT

Conforme à la norme de sécurité EN 1870-6-2017

JUSQU'À
14 STÈRES / HEURE

Scie automatique QUATROMAT - SAT4-700


La scie circulaire QUATROMAT possède un tambour à 4 alvéoles, qui permet un très grand rendement en bois rond ou fendu.

- Réglage de la longueur de coupe de 25cm à 52cm + intermédiaires
- sans outils ni démontage
- Réglage de la vitesse d'évacuation du tapis
- Réglage de la vitesse de rotation du tambour
- Alimentation : - Prise de force seule
- ou combiné PDF + électrique 9,2kW, 400V, 32A
- Entraînement de la lame par courroie trapézoïdale double 17mm
- Lame carbure facilement remplaçable
- Longueur de bois à scier jusqu'à 1m
- Support à bois de série
- Système hydraulique indépendant
- Système de débrayage des courroies de la lame
- Déploiement et retour du convoyeur par vérin double effet

> À utiliser sur un tracteur de minimum 35CV



QUATROMAT en position de transport

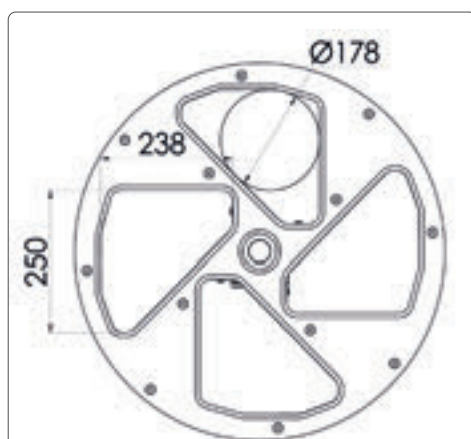

4 alvéoles d'entrée du bois pour un rendement de 10-14 stères par heure

● Tapis d'évacuation de 5m

Tapis d'évacuation télescopique en 3 parties, à tension hydraulique avec vitesse réglable.

Largeur du tapis : 35cm

VERSIONS	SAT4-700 PTH PDF tracteur, tapis fixe SCI001711	SAT4-700 PETH Combiné PDF tracteur + Elec. 400V, tapis fixe SCI001701	SAT4-700 PTHO PDF tracteur, tapis orientable SCI001711TO	SAT4-700 PETHO Combiné PDF tracteur + Elec. 400V, tapis orientable SCI001701TO
	15 290 € HT	17 155 € HT	15 740 € HT	17 645 € HT
Nombre d'alvéoles	4			
Longueur du bois	jusqu'à 1m			
Maxi Ø bois rond / fendu (cm)	16 / 24			
Nombre maxi de coupes / min	60			
Longueurs de coupe (cm)	25, 33, 52 + intermédiaires			
Pompe	14 L/min à 540 tours/min			
Lame en carbure Ø 700 mm	6.0 / Ø30 mm / 72 dents			
Longueur de tapis (m) / Hauteur d'évacuation maxi (m)	5 / 3			
3 points tracteur	Cat. I et II			
Dimensions de transport (HxLxP cm)	245 x 220 x 160			
Poids (kg)	901	968	917	984
ACCESSOIRES	SET de transformation QUATROMAT en TRIOMAT	TRA00200		1405 € HT
	Porte outil avec rampe lumineuse (280 kg) (voir page 76)			2765 € HT
	Lame carbure Ø700 mm x 6.0 / Ø30 mm / 72 dents	LAM00032C		470 € HT
	Rampe d'éclairage	RAM00100		190 € HT
	Compte tours et compteur horaire	COM000300		530 € HT
	Cardan type 3	CAR00001A		145 € HT
	Cardan type 3 - Modèle avec essieu	CAR00015A		210 € HT
	Prise prolongateur Triphasée 32A	PRI00019		35 € HT
	Caisse à outils	CAI000100		50 € HT

GAMME SCIER

PORTE OUTILS POUR SCIES À TAMBOUR



Gagnez en mobilité grâce à l'essieu porte outil.



TRIOMAT sur essieu



Attelage haut

VERSIONS	Porte outil avec rampe lumineuse (280 kg)*		
	POR000200 modèle N°1 à 1020	POR000201 modèle N°1021 à 1683	POR000202 modèle N°1684 à +
	2765 € HT		
longueur x largeur Position de transport (cm)	306 x 214	306 x 214	306 x 214
Hauteur position de transport (cm)	289	289	289
longueur x largeur Position de travail (cm)	312 x 214	312 x 214	312 x 214
Hauteur position de travail (cm)	242	242	242
Hauteur de l'attelage de remorque min / max (cm)	60 / 114	60 / 114	60 / 114
Poids (kg)	280	280	280
ACCESSOIRE	Cardan type 3 - Modèle avec essieu	210 € HT	CAR00015A

* Indiquer le modèle et n° de série de la machine lors de la commande.

GAMME SCIER

ÉLÉVATEURS DE FAGOTS



Permet le chargement du bois à hauteur.



Élévateur de fagot



Encombrement réduit pour le transport

DE SÉRIE



Branchement hydraulique directement sur le tracteur

EN OPTION



kit de transformation hydraulique pour un branchement direct sur machines. Compatible avec : QUATROMAT, TRIOMAT, SOLOMAT

VERSION	Élévateur de fagot, avec branchement push pull sur tracteur de série		
	ELE000100		
	1940 € HT*		
Capacité de levage (kg)	1000		
Hauteur maximale de levage (cm)	103		
Dimensions - Surface de la table (L x P cm)	105 x 85		
	- En position transport (H x L x P cm) 38 x 126 x 85		
Poids (kg)	225		
ACCESSOIRES	kit de transformation hydraulique pour branchement sur SOLOMAT	ELE000101	315 € HT
	kit de transformation hydraulique pour branchement sur TRIOMAT et QUATROMAT	ELE000103 modèle avant N°1684	
		ELE000102 modèle N°1685 +	

* Indiquer le modèle et n° de série de la machine lors de la commande.

- Prix de vente public hors taxes

GAMME SCIER

LAMES CARBURE

Lame en carbure de haute résistance pour les scies circulaires.



VERSIONS	Lame circulaire Ø 550/30 mm x 3,8/2,8 mm, 36 dents pour scie circulaire à chevalet - série SWK 550	LAM00005	155 € HT
	Lame circulaire Ø 600/30 mm x 3,8/2,8 mm, 36 dents pour scie circulaire à chevalet - série SWK 600	LAM00007	155 € HT
	Lame circulaire Ø 650/30 mm x 4,2/3,2 mm, 40 dents pour scie circulaire à chevalet - série WSA 650	LAM00009	200 € HT
	Lame circulaire Ø 700/30 mm x 4,2/3,2 mm, 42 dents pour scie circulaire à chevalet - série WSA 700 & série SCIOMAT	LAM00011	195 € HT
	Lame circulaire Ø 700/30 mm x 5,0 mm, 72 dents pour scie circulaire à chevalet incliné - série SOLOMAT	LAM00039C	365 € HT
	Lame circulaire Ø 700/30 mm x 6,0 mm, 72 dents pour scie à tambour - série TRIOMAT / QUATROMAT	LAM00032C	470 € HT

GAMME SCIE

CHARIOTS À BÛCHES

Chariot en acier, idéal pour ranger et transporter des bûches de bois jusqu'à 50 cm de long.

- Poignée en bois massif, élégante et pratique pour le déplacement
- Contenance : L 42 x l 49 x H 80 cm
- Poids : 32 kg à vide
- Roue pleine en caoutchouc



VERSIONS	Chariot à bûches
	Logo AMR CHA000100A 225 € HT





GAMME SCIER - FENDRE





AMR, importateur de matériel forestier



TAJFUN

Depuis sa création en 1967, l'entreprise TAJFUN propose des solutions globales en matière de mécanisation forestière. Depuis plus de cinquante ans, la société a modernisé et perfectionné ses machines sans relâche. TAJFUN fabrique aujourd'hui des treuils de débardage et des combinés de sciage-fendage particulièrement reconnus pour leur fiabilité, leurs prouesses techniques et leur confort de travail.



GAMME SCIER - FENDRE

COMBINÉS DE SCIAGE-FENDAGE



Très haute productivité avec un pilotage intuitif qui permet une prise en main rapide.

- Technologie respectueuse de l'environnement
- Sciage par chaîne, rapide et sécurisé
- Remplacement rapide de la chaîne
- Remarquable facilité d'utilisation
- Bande d'évacuation brevetée
- Cardan grand angle DE SÉRIE



Grille de protection robuste

Bande d'entrée repliable

Combiné RCA 480 Joy


Arrêt d'urgence

Réglage de vitesse du convoyeur


Fonctions auxiliaires



Combiné RCA
en position de transport

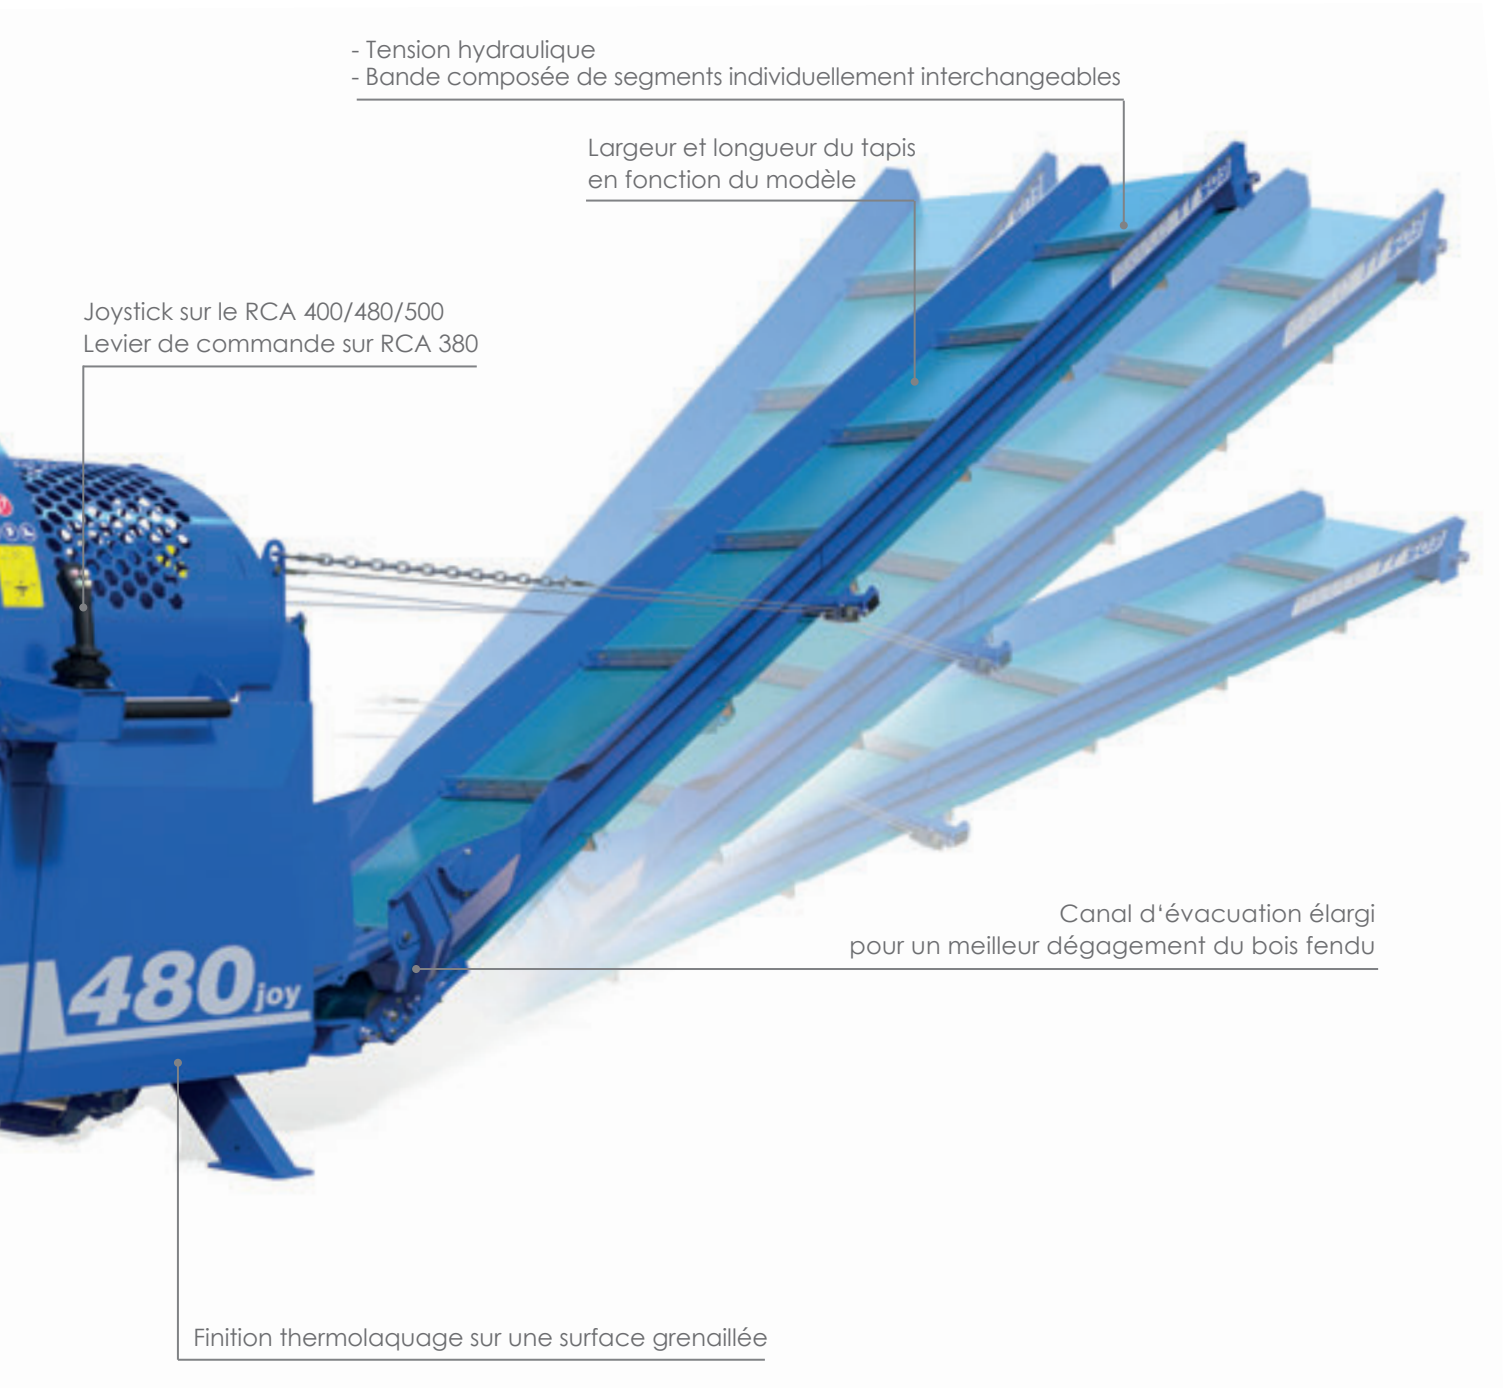

COMBINÉS DE SCIAGE-FENDAGE - RCA 330 FUN

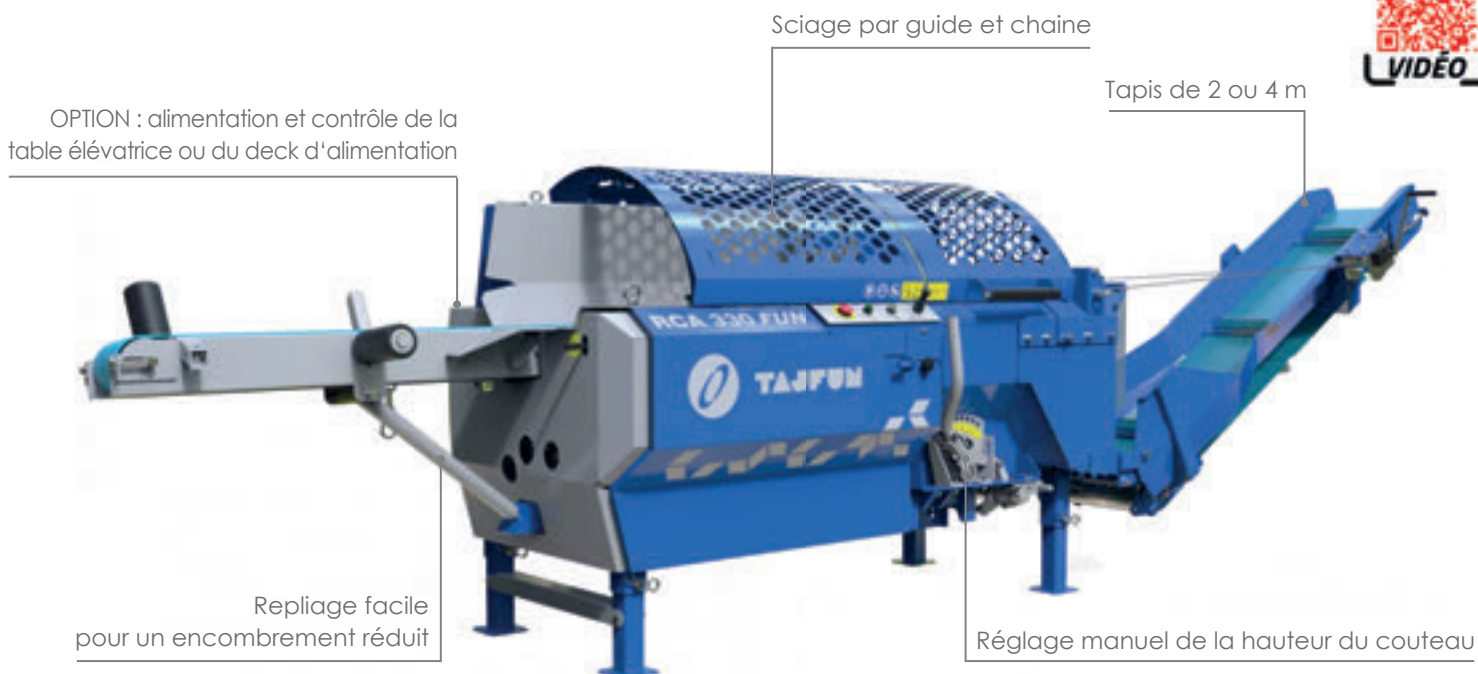


VERSIONS		
Combiné RCA 330 FUN / 2 m - PDF tracteur - Tapis 2 m + lame de fendage 4 éclats	COM010330A	12 790 € HT
Combiné RCA 330 FUN / 4 m - PDF tracteur - Tapis 4 m + lame de fendage 4 éclats	COM010330	15 090 € HT
Longueur de coupe (cm)	20 – 40	
Ø du bois (cm)	5 – 33	
Guide chaîne	Oregon Speedcut™ 15"	
Chaîne	,325", 66 entraîneurs, b= 1,3 m	
Puissance de fente (to)	11	
Longueur x Hauteur x Largeur (position de travail, inclinaison 45°) - Tapis 2 m (cm)	471 x 178 x 125	
- Tapis 4 m (cm)	610 x 305 x 125	
Longueur x Hauteur x Largeur (position de transport) - Tapis 2 m (cm)	232 x 248 x 125	
- Tapis 4 m (cm)	232 x 251 x 125	
Poids avec tapis de 2 m / 4 m (kg)	672 / 744	
Longueur du tapis (m)	2 / 4	
Puissance min. du tracteur	20 kW (60 kW-Transport)	
Vitesse de rotation PDF (trs/min)	400	
Hauteur du tapis avec 45° d'inclinaison 2 m / 4 m (cm)	178 / 305	



Réglage hydraulique de la butée de longueur de coupe



SÉCURITÉ. Le combiné s'arrête dès l'ouverture du capot de protection

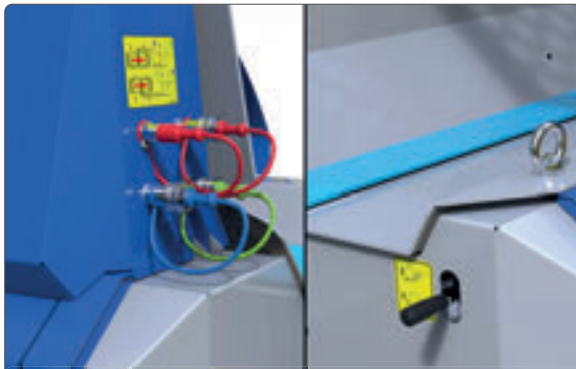

OPTION : Alimentation et contrôle d'un DM ou RN.
Voir tableau ci-dessous



Poste de pilotage avec des commandes intuitives

ACCESSOIRES

Sortie hydraulique > Compatible DM1511/ DM200/RN2000S/ RN5000. Voir pages 92-95	COM01102	815 € HT
Chaîne 0,325", 66 entraîneurs, b= 1,3 m	CHA00202	65 € HT
Guide chaîne Oregon Speedcut 15"	GUI00055	80 € HT
Lame de fendage pour 4 éclats	COM01130	275 € HT
Lame de fendage pour 6 éclats	COM01131	410 € HT
Lame de fendage pour 8 éclats	COM01132	505 € HT
Cardan grand angle	CAR00022A	830 € HT
Aspirateur : voir pages 96		-



Des coupes rapides et fiables grâce au guide chaîne de haute performance Oregon.
Fonctionne uniquement lors de la coupe.

COMBINÉS DE SCIAGE-FENDAGE - RCA 400 JOY



Le combiné tout usages avec la fonction joystick qui permet, à partir d'un seul joystick de commander tout le processus de l'alimentation, à la transformation, au chargement.



VERSIONS

Combiné RCA 400 Joy /4m - PDF tracteur - Tapis 4 m + lame de fendage 4 éclats	COM010400P	22 284 € HT
Combiné RCA 400 Joy TG /5m - PDF tracteur - Tapis 5 m orientable 30° (+/- 15°) + lame de fendage 4 éclats	COM010415P	24 999 € HT

Longueur de coupe (cm)	25 – 50
Ø du bois (cm)	5 – 40
Guide chaîne	Oregon VersaCut™ 17"
Chaîne	3/8", 64 entraîneurs, b = 1,5 mm
Puissance de fente (to)	15
Longueur x Hauteur x Largeur cm (position de travail, inclinaison 45°)	693 x 380 x 140
Longueur x Hauteur x Largeur cm RCA 400 Joy (position de transport)	235 x 277 x 140
Longueur x Hauteur x Largeur cm RCA 400 Joy TG (position de transport)	235 x 255 x 140
Poids avec tapis 4 m (kg)	1110
Poids avec tapis orientable 5 m (kg)	1210
Longueur du tapis (m)	4 ou 5
Puissance min. du tracteur	30 kW (60 kW-Transport)
Vitesse de rotation PDF (trs/min)	430
Hauteur du tapis avec 45° d'inclinaison (cm)	380




La chaîne ne tourne que pendant l'opération de sciage.



2 trappes restent en position horizontale pendant le sciage. Elles s'ouvrent après la coupe pour un positionnement optimal du bois dans le canal de fente.



Commande par Joystick

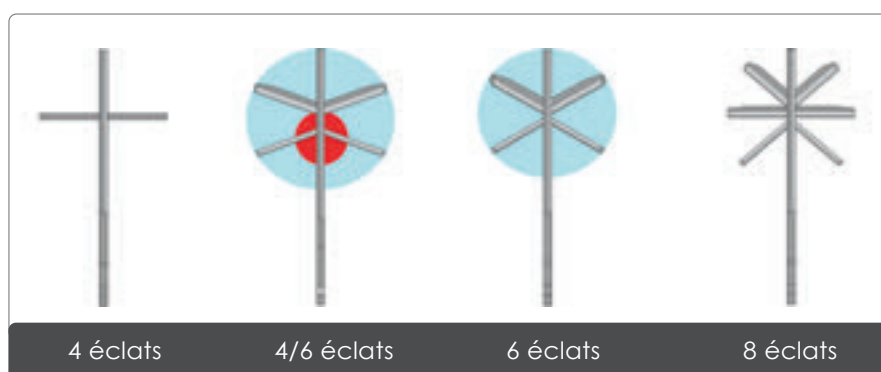

4 éclats

4/6 éclats

6 éclats

8 éclats

ACCESSOIRES

Table élévatrice DM 1511M pour RCA 380 et 400 Dimensions en cm (P x H x L) : 130 x 90 x 184 - Poids : 160 kg	COM01100	2714 € HT
Chaîne DuraCut™ 3/8", 64 entraîneurs, b = 1,5 mm	CHA00200	30 € HT
Guide chaîne Oregon VersaCut™ 17"	GUI00050	50 € HT
Estrade P010	COM01202	705 € HT
Lame de fendage pour 4 éclats	COM01154	378 € HT
Lame de fendage pour 6 éclats	COM01156	503 € HT
Lame de fendage pour 4/6 éclats	COM01155	570 € HT
Lame de fendage pour 8 éclats	COM01158	621 € HT
Support lame de fendage pour RCA 400	COM01150	68 € HT
Unité d'entraînement électrique EP 12 - 11kW, 400V, avec prise 12V et 230V - Poids : 211 kg	COM01110	5697 € HT
Cardan grand angle	CAR00022A	830 € HT
Aspirateur XE10 M - inclus 2 m de tuyau d'aspiration Ø140 mm et 5 m de tuyau de refoulement Ø120 mm - Alimentation 230V Poids : 42 kg	COM01252	1348 € HT



Support lame de fendage pour RCA 400

GAMME SCIER - FENDRE

COMBINÉS DE SCIAGE-FENDAGE - RCA 480 JOY



Le RCA 480 est une machine complète de haute qualité, qui permet un très grand rendement grâce à une automatisation parfaite du sciage-fendage. Il est doté de la fonction Joystick qui permet, à partir d'un seul levier, de commander tout le processus, du chargement au fendage.



Bande télescopique en 3 parties avec système de tension automatique, Longueur 5 m, largeur 58 cm, vitesse réglable



VERSION		
Combiné RCA 480 Joy - PDF tracteur - Tapis 5 m double effet orientable 30° (+/-15°) (sans lame de fendage)		COM010485A 31 679 € HT
Longueur de coupe (cm)	25 – 50	
Ø du bois (cm)	5 – 48	
Guide chaîne	Oregon PowerCut™ 24"	
Chaîne	DuraCut™ 3/8", 84 entraîneurs, b = 1,5 mm	
Puissance de fente (to)	25	
Longueur x Hauteur x Largeur cm (position de travail, inclinaison 45°)	693 x 380 x 160	
Longueur x Hauteur x Largeur cm RCA 480 Joy (position de transport)	241 x 263 x 160	
Poids avec tapis 5 m (kg)	1603	
Longueur du tapis (m)	5	
Puissance min. du tracteur	30 kW (70-80 kW-Transport)	
Vitesse de rotation PDF (trs/min)	430	
Hauteur du tapis avec 45° d'inclinaison (cm)	380	

GAMME SCIER - FENDRE

COMBINÉS DE SCIAGE-FENDAGE - RCA PRO 500



Le RCA PRO 500 est une machine complète de haute qualité qui dispose d'un positionnement automatique du couteau de fendage et d'un affichage numérique des données de la machine, dont le calcul du cubage du bois produit.

Il dispose de série d'un aspirateur XE 12 Hy-V et d'un convoyeur TT 510 S avec bande télescopique en 3 parties de longueur 5 m, largeur 58 cm, avec vitesse réglable et système de tension automatique.

Convoyeur TT 510 S avec bande télescopique en 3 parties avec système de tension automatique, longueur 5 m, largeur 58 cm, avec vitesse réglable



VERSION		
Combiné RCA PRO 500 - PDF tracteur - Tapis 5 m double effet orientable 30° (+/-15°) + lame de fendage 8 éclats	COM010505	44 862 € HT
Longueur de coupe (cm)	25 – 50	
Ø du bois (cm)	5 – 50	
Guide chaîne	CANNONBAR™ 24"	
Chaîne	DuraCut™ 3/8", 84 entraîneurs, b = 1,5 mm	
Puissance de fente (to)	25	
Longueur x Hauteur x Largeur cm (position de travail, inclinaison 45°)	693 x 380 x 162	
Longueur x Hauteur x Largeur cm RCA 480 Joy (position de transport)	241 x 263 x 162	
Poids avec tapis 5 m (kg)	1650	
Longueur du tapis (m)	5	
Puissance min. du tracteur	30 kW (70-80 kW-Transport)	
Vitesse de rotation PDF (trs/min)	430	
Hauteur du tapis avec 45° d'inclinaison (cm)	380	

VOS RCA 480 Joy & RCA PRO 500 EN DÉTAIL




Chargement possible du bois à droite ou à gauche.



Témoin lumineux indiquant le régime de la prise de force :
allumé = régime correct / éteint = régime insuffisant /
clignotant = régime excessif
(sur RCA PRO 500).




À gauche se trouve le bouton d'arrêt d'urgence.
Le bouton central permet de régler la vitesse du tapis
roulant et l'interrupteur de droite permet de commander
les accessoires.

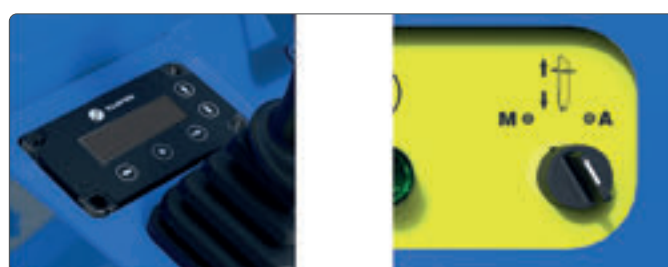


L'afficheur des données indique la vitesse de rotation de la
prise de force, le compteur horaire, les pressions de service, la
température d'huile et il calcule le cubage de bois produit.
Le bouton d'activation permet le positionnement automatique
du couteau de fendage (sur RCA PRO 500).



La butée hydraulique de longueur de coupe réglable de 25
à 50 cm. La butée se déplace de 5 cm pour libérer le bois
scié dans sa chute. Deux clapets de déversement s'ouvrent
automatiquement et assurent une chute correcte du bois.

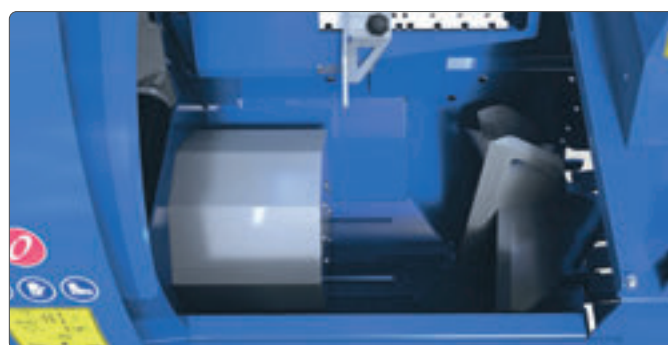

25 Tonnes de puissance de fente avec 2 vitesses de fend-
age qui s'adapte automatiquement à la dureté du bois.

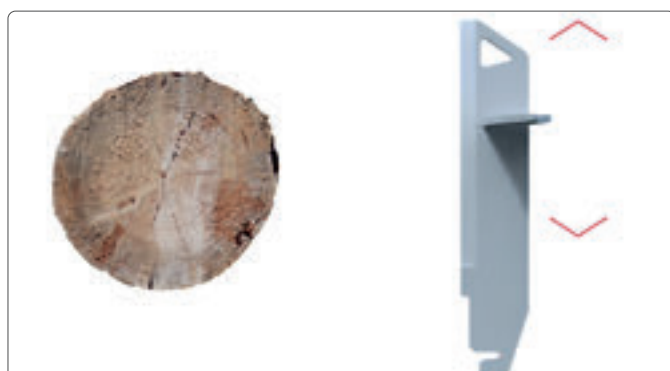

Positionnement automatique des lames. (sur RCA PRO 500).



Boîte à outils intégrée.


ACCESSOIRES - RCA 480 JOY & RCA PRO 500



Sortie hydraulique pour deck ou autres accessoires.



L'ouverture du capot de protection provoque l'arrêt de toutes les fonctions du combiné.

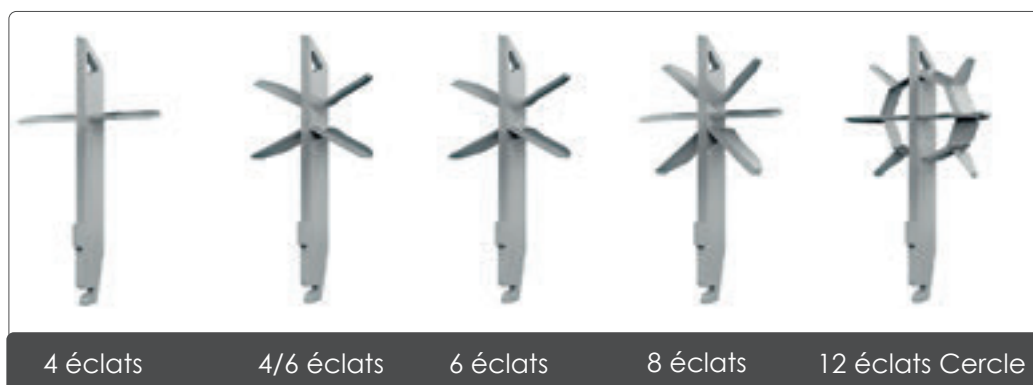

4 éclats

4/6 éclats

6 éclats

8 éclats

12 éclats Cercle

ACCESSOIRES

Table élévatrice DM 2000	COM01101	4560 € HT
Chaîne DuraCut™ 3/8", 84 entraîneurs, b = 1,5 mm	CHA00201	77 € HT
Guide chaîne Oregon PowerCut™ 24"	GUI00051	100 € HT
Estrade P010	COM01202	705 € HT
Lame de fendage pour 4 éclats	COM01184	451 € HT
Lame de fendage pour 6 éclats	COM01186	612 € HT
Lame de fendage pour 4/6 éclats	COM01185	726 € HT
Lame de fendage pour 8 éclats	COM01188	757 € HT
Lame de fendage 12 éclats cercle (uniquement pour bois tendre)	COM01192	922 € HT
Support lame de fendage 480 (pas possible si aspirateur intégré)	COM01151	155 € HT
Cardan grand angle	CAR00022A	830 € HT
Unité d'entraînement électrique EP12 - 11kW, 400V, avec prise 12V et 230V - Poids 211 kg	COM01110	5697 € HT
Unité d'entraînement électrique EP20 - 15kW, 400V - Poids 240 kg (pour RCA 500 PRO)	COM01113	6832 € HT

GAMME SCIER - FENDRE

DECKS D'ALIMENTATION



Le convoyeur à rouleaux dentés est placé en amont de la bande d'entrée du combiné.

Ses 3 rouleaux à entraînement hydraulique alimentent la machine tronc après tronc. Ils sont commandés en rotation synchronisée avec le tapis d'entrée du RCA.

Le deck à chaîne permet de stocker les troncs et alimente le convoyeur à rouleaux.

Le mouvement des chaînes, avant et arrière, est piloté depuis les commandes du RCA.



RN 2000 S



RN 5000 S



RN 5000 M



Boule d'attelage



Anneau d'attelage




Convoyeur à rouleaux E01



Convoyeur à rouleaux M 2000



Set 3ème chaîne

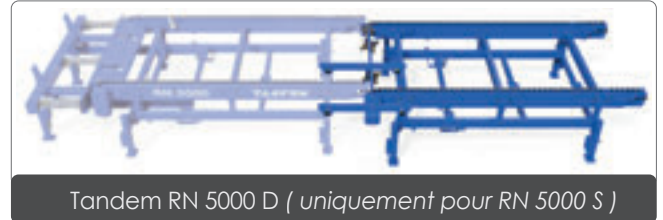

Tandem RN 5000 D (uniquement pour RN 5000 S)

VERSIONS		RN 2000 S*	RN 5000 M*	RN 5000 S*	Tandem RN 5000 D* Augmente la surface de chargement des troncs
		3990 € HT COM01209	10 469 € HT COM01204	9227 € HT COM01203	6320 € HT COM01210
Deck monté en usine		4290 € HT COM01209M	10 815 € HT COM01204M	9570 € HT COM01203M	6660 € HT COM01210M

Entrainement

Système hydraulique du RCA

Pilotage / commande

depuis le RCA

Dimensions de travail
(L x P x H cm) (sans timon)

262 x 184 x 87

535 x 201 x 150

416 x 201 x 150

Dimensions de transport
(L x P x H cm)

200 x 125 x 206

324 x 180 x 190

Poids (kg)

381

715

650

444

Longueur du tronc (m)

jusqu'à 6

Capacité de stockage

2 tonnes soit jusqu'à 3m³

5 tonnes soit jusqu'à 6 m³

Temps de montage

Environ 3 heures

ACCESSOIRES

Set de transformation "essieu" de S à M

Comprend l'essieu, les gardes boue, le timon, la tête de timon et l'éclairage.

COM01207

1450 € HT

Poids (kg)

85

Temps de montage

Environ 2 heures

Set 3ème chaîne

COM01208

1710 € HT

Anneau d'attelage

ATT00100

206 € HT

Attelage boule pour Deck M (à fixer sur RCA 400/480)

ATT00101

135 € HT

Convoyeur à rouleaux E01.

Cadre équipé de 3 rouleaux dentés entrainés hydrauliquement. Avec flexibles. Sans pieds.

COM01212

3037 € HT

Longueur x largeur x largeur des rouleaux (cm)

200 x 77 x 47

Poids (kg)

133

Convoyeur à rouleaux M 2000

Cadre équipé de 3 rouleaux dentés entrainés hydrauliquement. Avec flexibles et pieds

3515 € HT

Longueur x largeur x hauteur x largeur des rouleaux (cm)

200 x 115 x 94 x 47

Poids (kg)

222

* Deck M : avec essieu / Deck S : fixe sur pieds / Deck D : deck supplémentaire

Prix de vente public hors taxes

GAMME SCIER - FENDRE

DECKS D'ALIMENTATION - RN 1500 F



Le convoyeur RN 1500 F est le complément efficace du combiné RCA.

Utilisant le système hydraulique du combiné, il se pilote depuis le système de commande de ce dernier.

Le deck est uniquement utilisable monté sur un élément mobile.



VERSION		
Deck d'alimentation RN 1500 F (pour RCA 400/480)	COM01206	8214 € HT
Entrainement	Système hydraulique du RCA	
Pilotage / Commande	Depuis le RCA	
Dimensions de transport (L x l x H cm)	146 x 200 x 260	
Dimensions de travail (L x l x H cm)	308 x 200 x Réglable jusqu'à 107 (Hauteur des rouleaux)	
Poids (kg)	550	
Surface de travail (cm)	900 x 400	
Longueur du tronc (m)	4	
Capacité de stockage	2 tonnes ou 3m ³	

GAMME SCIER - FENDRE

TABLES ÉLÉVATRICE DM 2000 POUR RCA 330/400/480/500 PRO



Table élévatrice pour ramener les grumes à hauteur de travail. Peut également servir de stockage. La hauteur de travail est réglable de 90 à 105 cm.



VERSION		
Table élévatrice DM 2000 (pour RCA 330/400/480/500 PRO)	COM01101	4560 € HT
Poids (kg)		374
Dimensions (L x P x H cm)		200 x 165 x 115
Capacité de levage (kg)		700

GAMME SCIER - FENDRE

TABLES ÉLÉVATRICE DM 1511 M POUR RCA 330 ET 400



Système de levage hydraulique pour ramener les troncs à hauteur de travail.

Sert également de petite surface de stockage.

Entrainement de troncs par rouleaux et rouleaux dentés.



VERSION		
Table élévatrice DM1511 M (pour RCA 330/400 Joy)	COM01100	2714 € HT
Poids (kg)		160
Dimensions (L x P x H cm)		184 x 130 x 90
Capacité de levage (kg)		450

ASPIRATEURS MOBILES XE10 M



L'aspirateur permet d'aspirer les copeaux produits lors du sciage.
Il est doté de roues et d'une poignée pour un transport aisé. -
Alimentation électrique. Version monophasée peut se raccorder
sur l'unité d'entraînement EP12



VERSION	Aspirateur XE10 M	COM01252	1348 € HT
Poids (kg)	42		
Vitesse rotation	2860 trs/min		
Moteur électrique	1,1 kW / 230 V		
Tuyau d'aspiration	ø 14 cm, Longueur 2 m		
Tuyau de refoulement	ø 12 cm, Longueur 5 m		

ASPIRATEURS HYDRAULIQUES XE 10 HY / XE 11 HY



Évitez l'accumulation de copeaux grâce à l'aspirateur.

- Alimentation hydraulique du RCA

VERSIONS	XE 10 Hy COM01251	XE 11 Hy COM01253
	1814 € HT	1917 € HT
Poids (kg)	30	32
Vitesse rotation	2700 trs/min	2700 trs/min
Débit d'huile	20 - 60 l/min	40 - 80 l/min
Tuyau d'aspiration	ø 140 mm, Longueur 2 m	ø 140 mm, Longueur 2 m
Tuyau de refoulement	ø 120 mm, Longueur 5 m	ø 120 mm, Longueur 5 m




* L'aspirateur XE10 Hy peut s'intégrer directement sur un RCA 480
Plus d'informations, nous consulter (voir aussi page 88).

KIT 3ÈME POMPE POUR RCA 480



Permet l'utilisation d'un aspirateur XE10 Hy
sur l'hydraulique d'un RCA 480.

VERSION	Kit 3 ^{ème} pompe	COM01251A	860 € HT
---------	----------------------------	-----------	----------

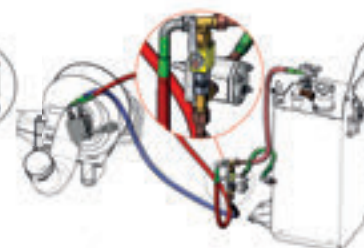

RÉCUPÉRATEURS DE SCIURE



Idéal pour recueillir la sciure produite lors du sciage.

VERSIONS	Récupérateur de sciure (5 sacs inclus)	REC00100	648 € HT
	Sac 85 x 100 cm (unité)	SAC00100	8 € HT
Poids (kg)	30		
Capacité de sac (litres)	180		
L x P x H cm	55 x 55 x 265		



CRIBLEURS - SÉPARATEURS DE COPEAUX - GRILLES ANTI-RETOUR



CRIBLEURS TS 850



Tambour de séparation de copeaux ultra performant, grand diamètre.

- Prise avec inverseur de phases
- Tambour finition zinguée
- Toboggan de sortie réglable
- Fonctionne avec un tapis d'entrée de max 40 cm de large

VERSION	Cribleur TS 850	SEP00100	10 390 € HT
Ø du tambour (cm)			85
Longueur du tambour (cm)			232
Longueur du tapis (cm)			160
hauteur d'évacuation de copeaux (cm)			entre 110 - 140
Hauteur d'évacuation de bûches (cm)			entre 100 - 130
Hauteur de chargement (cm)			entre 240 - 270
Hauteur totale (cm)			entre 270 - 300
Poids (kg)			600
ACCESSOIRE			
Support réglable 60 cm - Poids 100 kg		SEP00101	905 € HT



Cribleur TS 850 avec support réglable

SÉPARATEURS DE COPEAUX




Il assure la séparation entre les copeaux et le bois scié avant la chute dans une remorque ou un autre contenant.

- À monter en bout de convoyeur

VERSIONS	Séparateur SP 10 pour RCA 380/400	SEP00110	674 € HT
	Séparateur SP 11 pour RCA 480 *	SEP00111	778 € HT
Poids (kg)	SP 10 : 25 SP11 : 30		
L x P x H cm	SP 10 : 106,5 x 53,5 x 32,9 SP 11 : 106,5 x 68,5 x 32,9		

* SP 11 uniquement pour le tapis largeur 58 cm (TT510S)

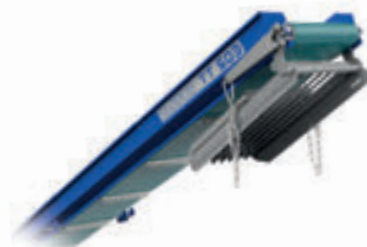

GRILLES ANTI-RETOUR



Évite le retour des bûches lors de leurs montées sur le tapis d'évacuation

VERSIONS	Grille anti-retour de bûche pour tapis de 43 cm de large. (pour RCA 400)	GRI01001	115 € HT
	Grille anti-retour de bûche pour tapis de 58 cm de large. (pour RCA 480)	GRI01000	135 € HT
Poids (kg)	Pour tapis de 43 cm de large.	9	
	Pour tapis de 58 cm de large.	10	



UNITÉS D'ENTRAÎNEMENT HYDRAULIQUE HP 25

Elle est la solution idéale quand on ne dispose pas d'entraînement à cardan.

Elle se raccorde à l'hydraulique du combiné RCA.



VERSION		
Unité d'entraînement hydraulique HP 25 Avec affichage de la vitesse, et compteur d'heures	COM01111	1771 € HT
Poids (kg)	22	
Débit requis	70 -80l/min	
Pression maximale	210 bar	
Alimentation	25 kW	

UNITÉS D'ENTRAÎNEMENT EP 12



Permet l'utilisation d'un combiné en l'absence d'un entraînement par cardan. (sauf RCA 500 PRO)

VERSION		
Unité d'entraînement EP 12 Boîtier de commande amovible (Protection contre les vibrations), câble de commande vers le RCA	COM01110	5697 € HT
Poids (kg)	211	
Prise d'alimentation	11 kW / 400 V CEE32 A / 1,500 U/min	
Régime PDF	430 trs/min	
Sortie prise	230 V / 16 A	
Sortie prise 3 plots	12 V / 25 A	
Sortie prise 7 plots	12 V / 25 A	



UNITÉS D'ENTRAÎNEMENT EP 20



Permet l'utilisation d'un combiné en l'absence d'un entraînement par cardan. (pour RCA 480 Joy / 500 PRO)

VERSION		
Unité d'entraînement EP 20 Boîtier de commande amovible (Protection contre les vibrations), câble de commande vers le RCA	COM01113	6832 € HT
Poids (kg)	240	
Prise d'alimentation	15 kW / 400 V / 1,500 U/min	
Régime PDF	430 trs/min	
Sortie prise	230 V / 16 A	



UNITÉS D'ENTRAÎNEMENT ESSENCE GP 35

Idéale pour un combiné installé sur une remorque pour un usage mobile.



VERSION		
Unité d'entraînement essence GP 35		
Sortie PDF pour RCA 380/400/480	COM01112	11 569 € HT
Moteur Kohler		
Poids (kg)		200
Puissance moteur (kW)		27
Cylindrée moteur (cm³)		999
Capacité réservoir (L)		57
Sortie prise 3 plots		12V / 25A



CHAÎNE DURACUT™



La chaîne DuraCut™ est idéale pour les utilisations dans des conditions difficiles.



GUIDE CHAÎNE VERSACUT™

17"



Guide avec pointe en étoile.



GUIDE CHAÎNE ADVANCECUT™

24"



Le standard dans l'industrie pour une coupe professionnelle et précise du bois.



GUIDE CHAÎNE CANNONBAR

17" ET 24"



Durée de vie 3x supérieure aux guides classiques.



VERSIONS	Chaîne DuraCut™ 3/8", z= 64, b= 1,5 mm, pour RCA 380 / RCA 400	CHA00200	30 € HT
	Chaîne DuraCut™ 3/8", z= 84, b= 1,5 mm, pour RCA 480	CHA00201	77 € HT
	Chaîne 0,325", 66 entraîneurs, b= 1,3 m, pour RCA 330 FUN	CHA00202	65 € HT
	Guide chaîne Oregon VersaCut™ 17", pour RCA 380 / RCA 400	GUI00050	50 € HT
	Guide chaîne Oregon Advancecut™ 24", pour RCA 480	GUI00051A	100 € HT
	Guide chaîne CANNONBAR 17", pour RCA 380 / 400	GUI00053	250 € HT
	Guide chaîne CANNONBAR 24", pour RCA 480 / 500	GUI00054	340 € HT
	Guide chaîne Oregon Speedcut 15", pour RCA 330 FUN	GUI00055	80 € HT

GAMME DÉBARDER



VIDÉO D'UTILISATION
Scan le QR code et
regarde la vidéo d'utilisation.



AMR, importateur de matériel forestier




TAJFUN

Depuis sa création en 1967, l'entreprise TAJFUN propose des solutions globales en matière de mécanisation forestière. Depuis plus de cinquante ans, la société a modernisé et perfectionné ses machines sans relâche. TAJFUN fabrique aujourd'hui des treuils de débardage et des combinés de sciage-fendage particulièrement reconnus pour leur fiabilité, leurs prouesses techniques et leur confort de travail.




TREUILS FORESTIERS - À COMMANDE MÉCANIQUE OU HYDRAULIQUE

PAS DE COMPROMIS EN TERME DE QUALITÉ

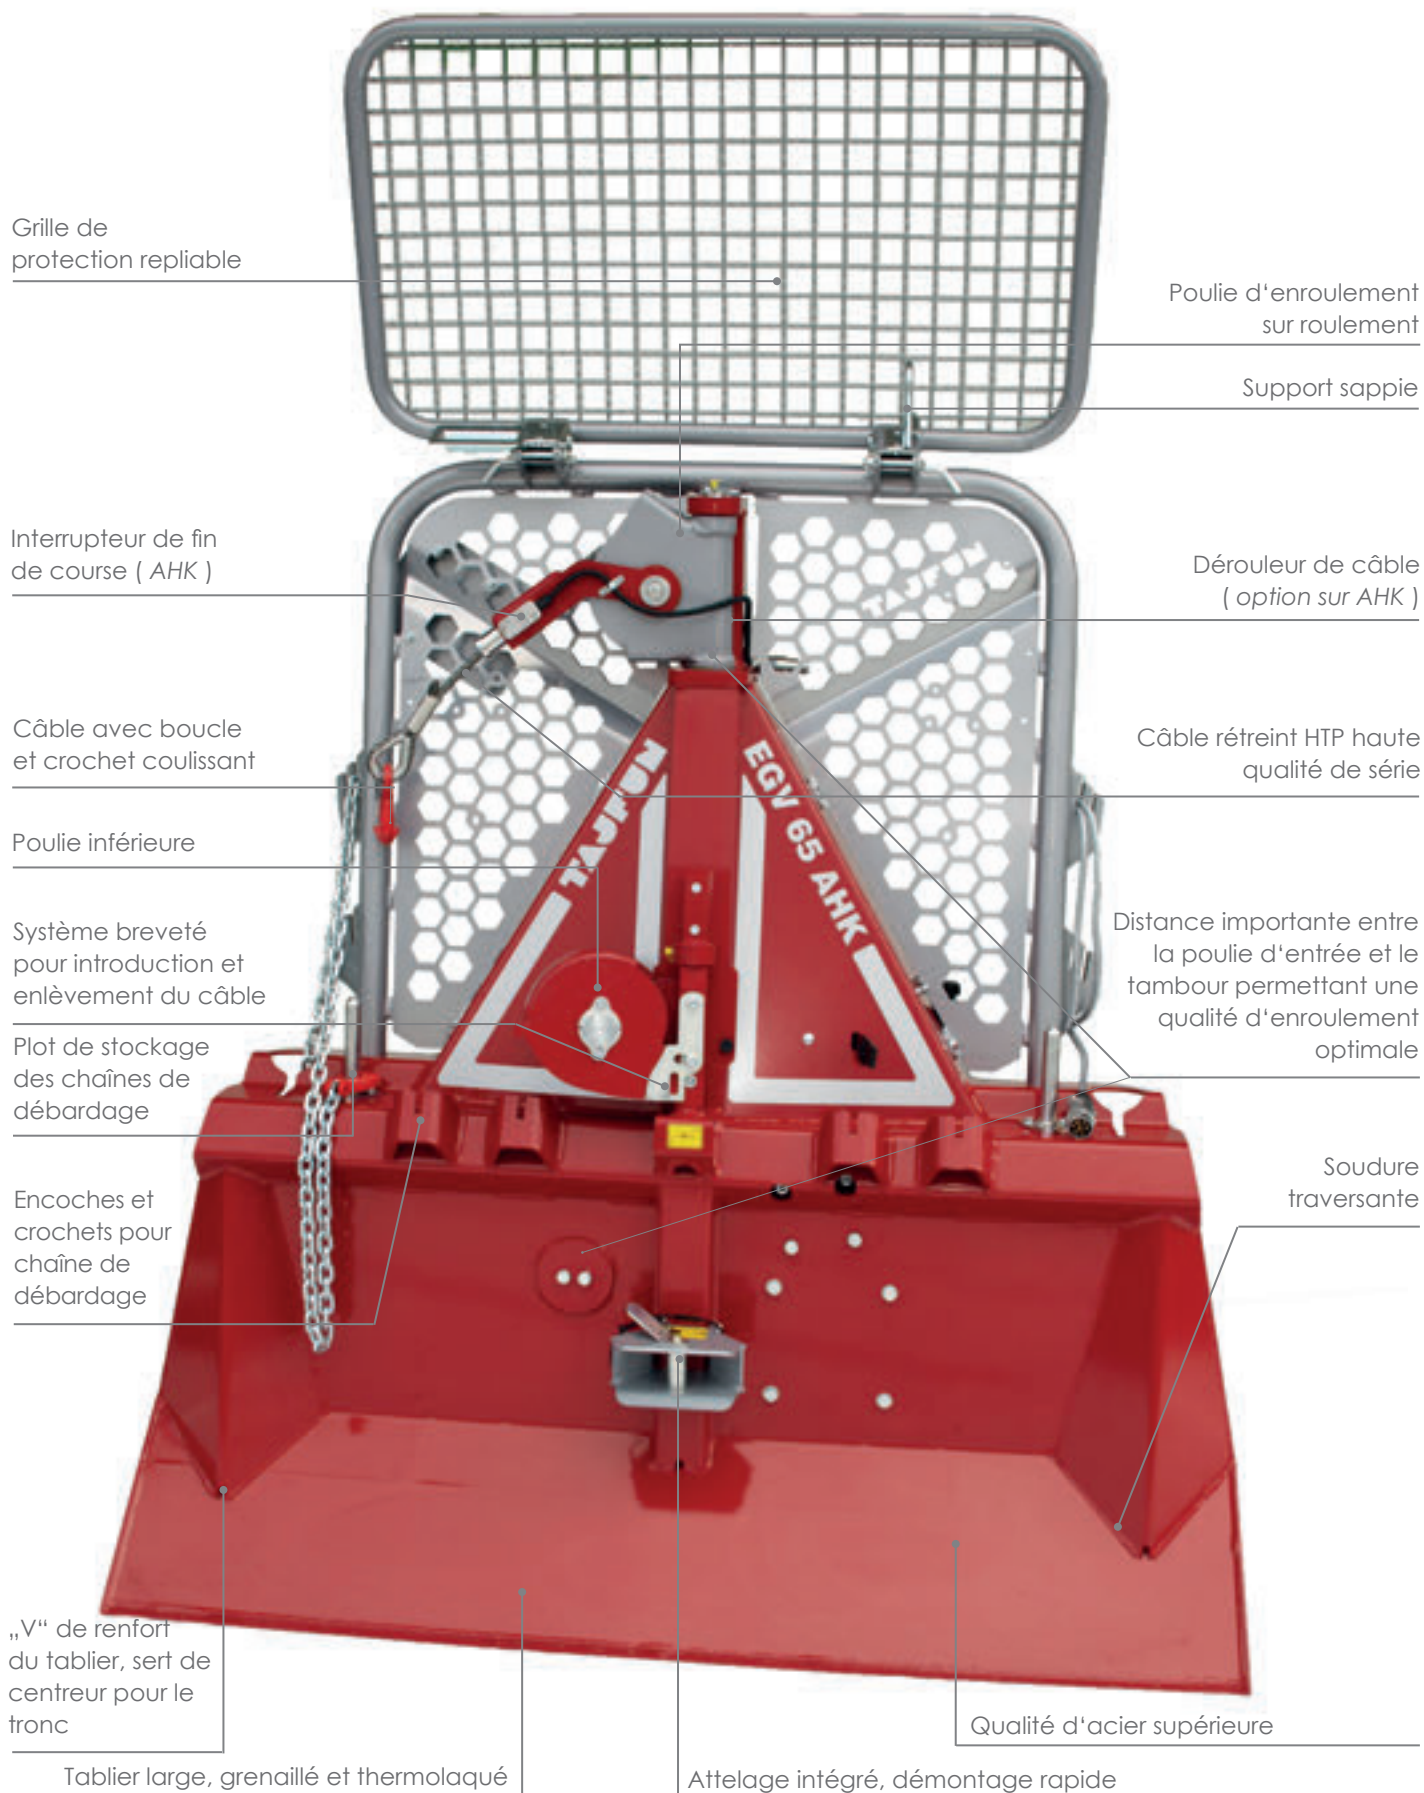

Certifications internationales de sécurité

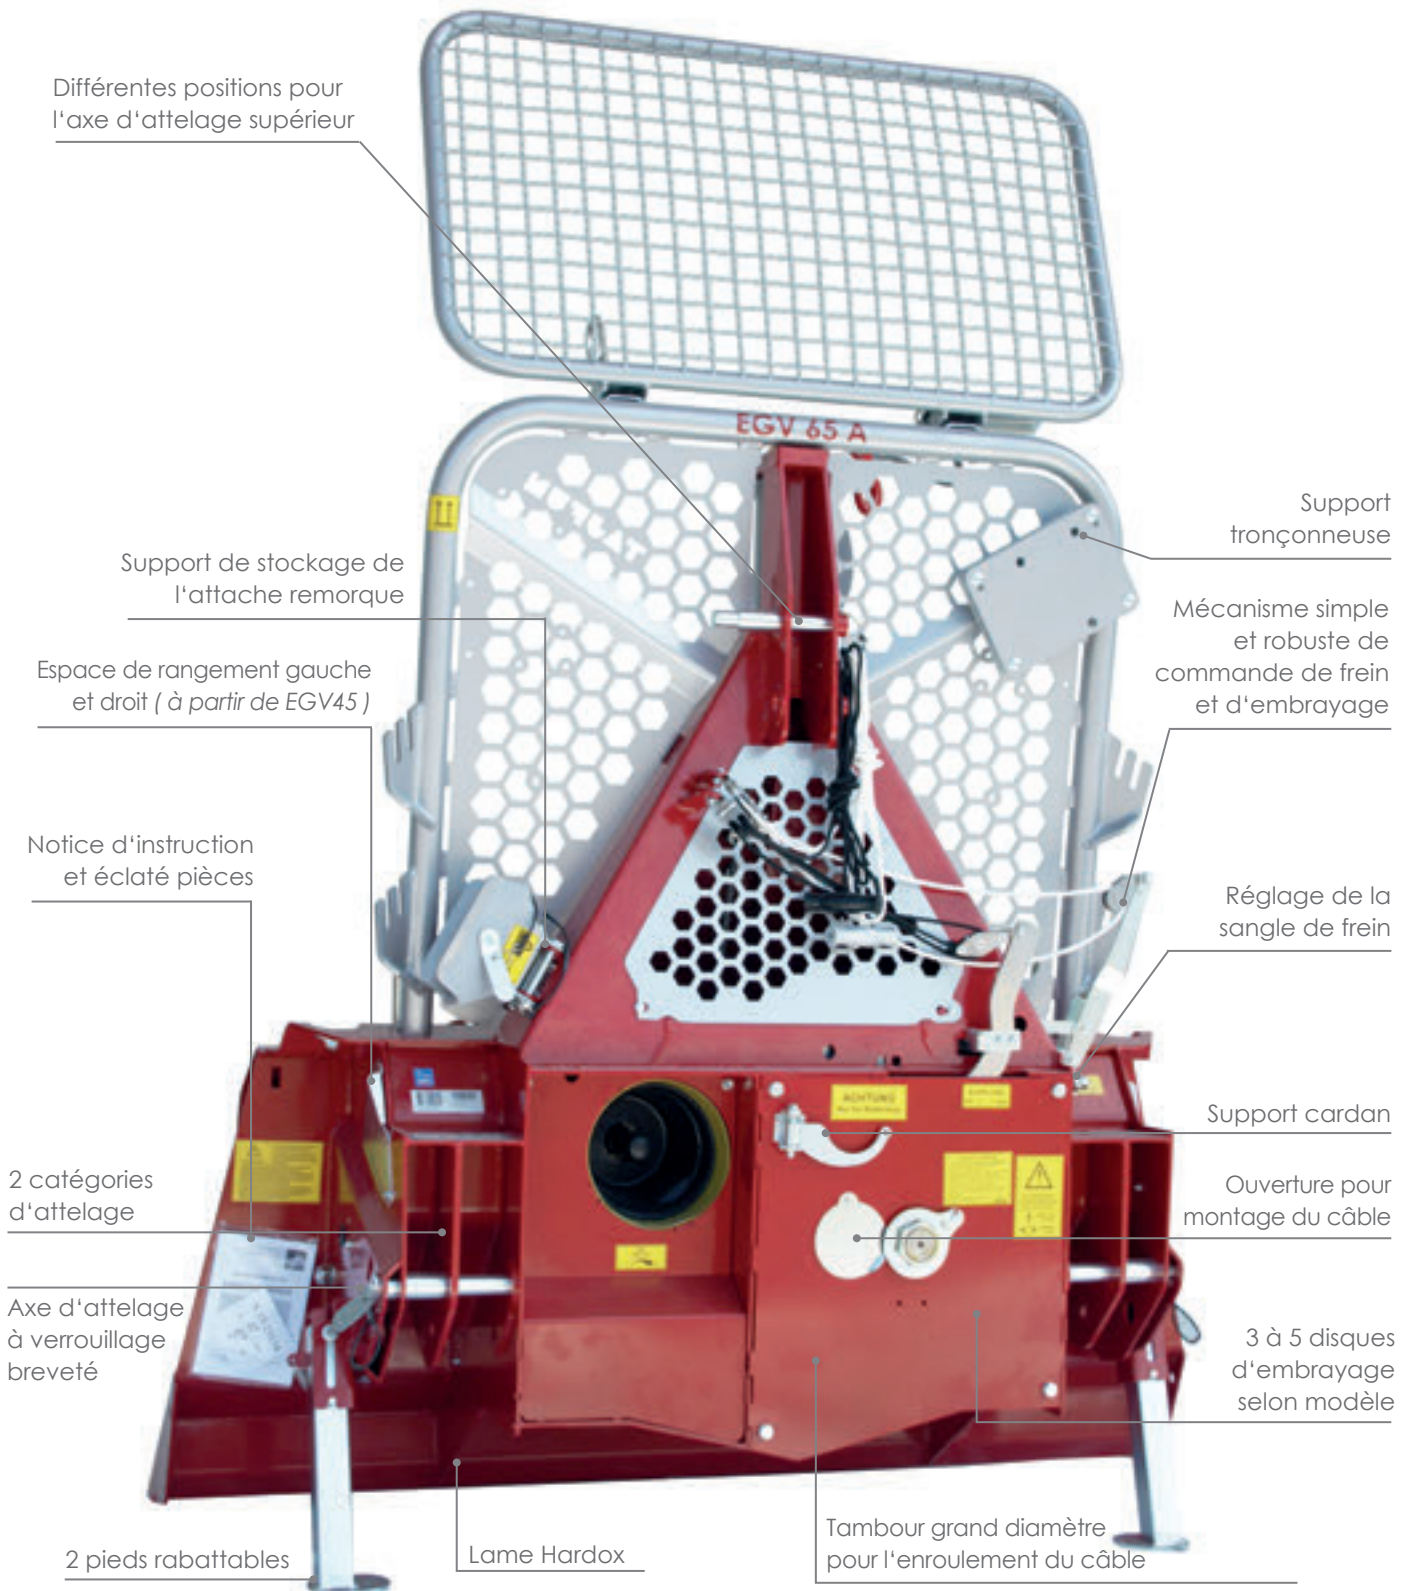

5 ans de garantie sur l'usure de l'embrayage et de la sangle de frein


Le système Tajfun avec 3 à 5 disques d'embrayage offre plusieurs avantages :

- Une faible course de déclenchement / enclenchement
- Une force de commande très réduite
- Une durée de vie prolongée

Sangle de frein avec grande surface de contact

Réducteur haute qualité

Roulement à billes SKF

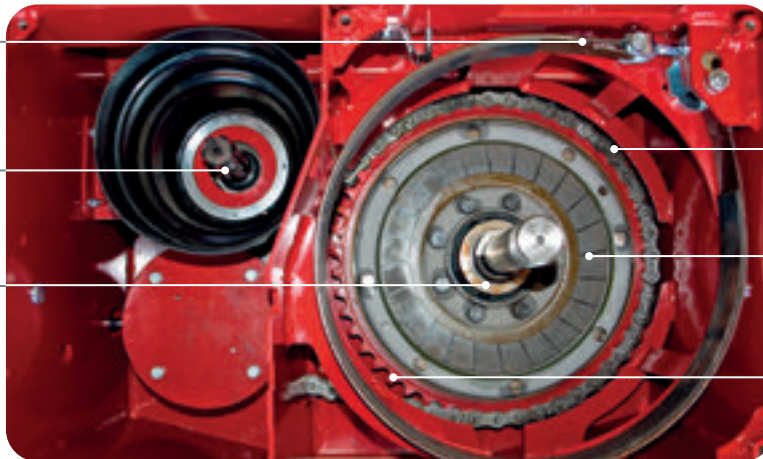

Chaîne d'entraînement

3 à 5 garnitures d'embrayage

Pignon d'entraînement


Large bande de freinage

Tambour d'entraînement haute précision

Chaîne d'entraînement SKF

De 3 à 5 disques d'embrayage (selon modèle)

Diamètre important de l'arbre du tambour

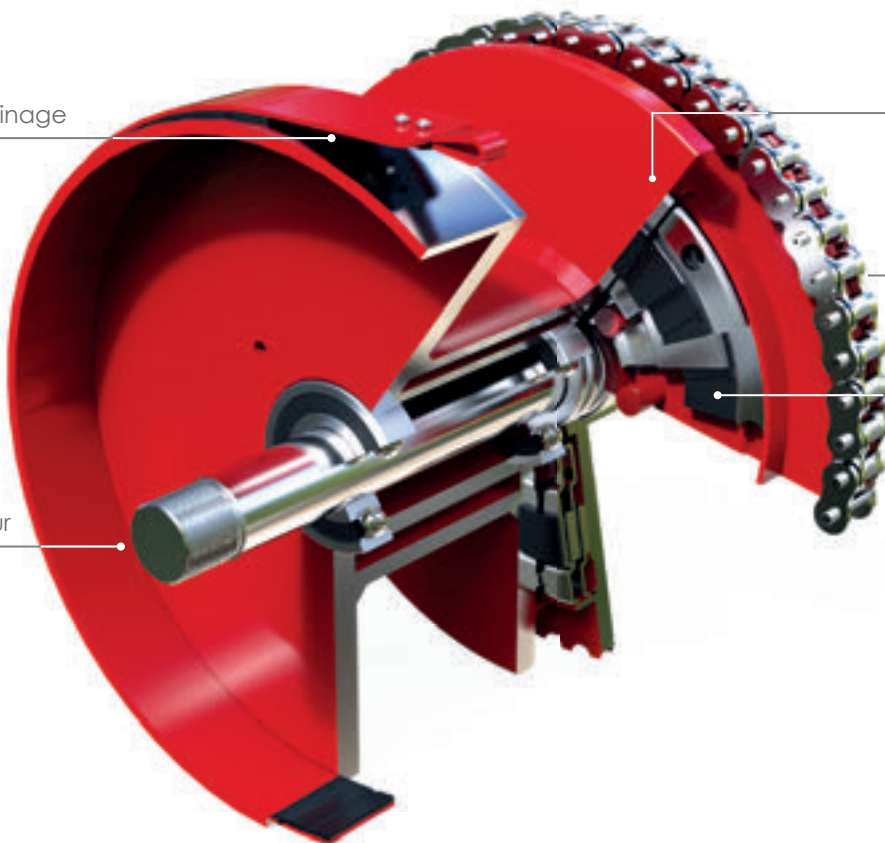

**Très faible course de déclenchement des disques d'embrayage.
Force nécessaire à la corde de commande très réduite. Exemple : 22 kg pour un EGV65**

L'avantage du treuil électro-hydraulique est sa facilité d'utilisation, on peut à n'importe quel moment y rajouter une commande radio.


Les treuils électro-hydrauliques sont équipés d'un groupe indépendant avec réservoir, pompe et vérin actionneur. L'entraînement de la pompe se fait au travers de la prise de force. Seule une alimentation 12V est nécessaire pour faire fonctionner le système.

Tableau des concordances

EGV 45 AHK	4,5 t
EGV 55 AHK	5,5 t
EGV 65 AHK	6,5 t
EGV 85 AHK	8,5 t
EGV 105 AHK	10,5 t



Boîtier de commande avec interrupteur marche/arrêt et 5 m de câble

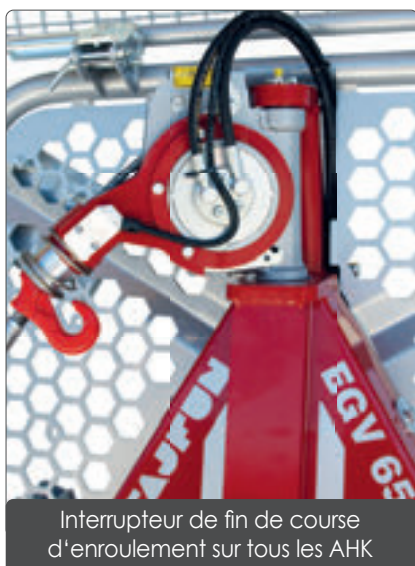

Interrupteur de fin de course d'enroulement sur tous les AHK




Système électro-hydraulique protégé par le bâti du treuil



Pompe + multiplicateur à engrenage. Un filtre pression assure la pureté de l'huile

Le dérouleur hydraulique est l'outil indispensable pour le professionnel.

- Le dérouleur hydraulique assure un déroulement régulier et sans effort dans toutes les conditions d'utilisation.
- Il garantit un enroulement uniforme, ferme et préserve ainsi la qualité du câble.
- La position du câble sur le treuil est parfaite grâce au système d'enrouleur / dérouleur Tajfun.

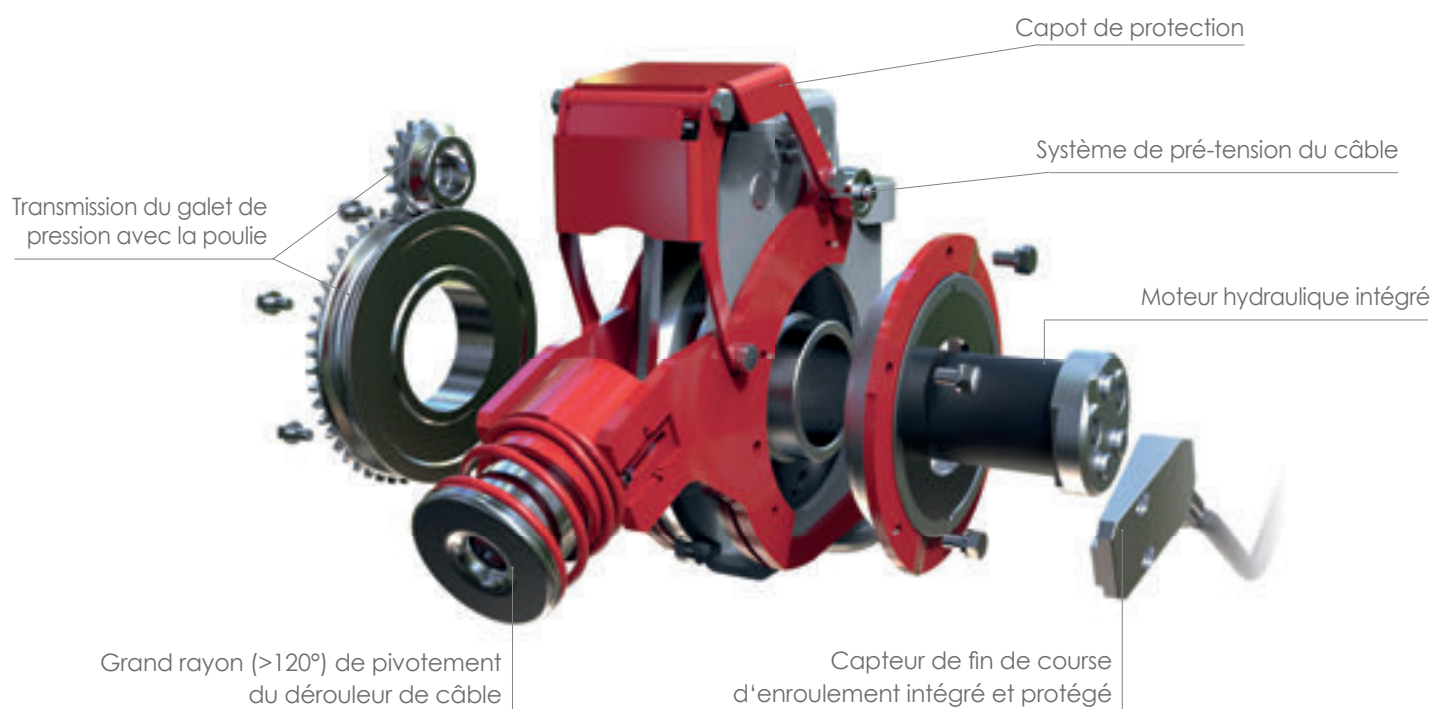

GAMME DÉBARDER

TREUILS FORESTIERS EGV 35 - 3,5 TO

Le treuil idéal pour les petits travaux de débardage

- Lame de scie carbure de Ø 650 mm
- Câble rétreint 50 m Ø 9 mm
- Support sappe
- Support tronçonneuse
- Poulie inférieure
- Attache remorque
- Grille de sécurité
- 3 garnitures d'embrayage
- Attelage 3 points catégorie I et II

> **Pour tracteur à partir de 20 CV**



À commande mécanique

VERSIONS	Treuil à commande mécanique EGV35 A		
	Avec câble rétreint 50 m Ø 9 mm >		
		2850 € HT	
		TRM035012211	
Force de traction		35 kN (3,5 t)	
Force de rupture minimale du câble		92,05 kN	
Force de freinage		44 kN (4,4 t)	
Rapport de multiplication		1:7,50	
Vitesse du câble (m/s)		0,63 - 1,19	
Capacité maximale en câble		Ø 9 mm / 83 m Ø 10 mm / 68 m	
Largeur de tablier (cm)		122	
Profondeur du treuil (cm)		49	
Hauteur (cm)		200	
Poids (kg) (sans câble)		240	
ACCESSOIRES	Support jerrican 35/45	TJ241259	110 € HT
	Support tronçonneuse supplémentaire	TJ205574	65 € HT
	Cardan type 3	CAR00001A	145 € HT



TREUILS FORESTIERS EGV 45 - 4,5 TO

- Câble rétreint 60 m Ø 9 mm
- Support sappe
- Support tronçonneuse
- Poulie inférieure
- Attache remorque
- Grille de sécurité
- 3 garnitures d'embrayage
- Attelage 3 points catégorie I et II

> Pour tracteur à partir de 40 CV



À commande mécanique ou
À commande électro - hydraulique

VERSIONS	Hydraulique + dérouleur hydraulique à régulation de vitesse et frein d'enroulement EGV 45 AHK + DER*		
	Mécanique EGV 45 A	Hydraulique EGV 45 AHK	
Avec câble rétreint 60 m Ø 9 mm >	3650 € HT TRM045014011	6422 € HT TRH045014011	8356 € HT TRH045014011D
Force de traction	45 kN (4,5 t)		
Force de rupture minimale du câble	92,05 kN		
Force de freinage	56 kN (5,6 t)		
Rapport de multiplication	1:8,89		
Vitesse du câble (m/s)	0,54 - 1,08		
Capacité maximale en câble	Ø 9 mm / 125 m Ø 10 mm / 94 m		
Largeur de tablier (cm)	140		
Profondeur du treuil (cm)	52,5		
Hauteur (cm)	230		
Poids (kg) (sans câble)	EGV 45 A : 330 EGV 45 AHK : 350		
ACCESSOIRES	Support jerrican 35/45	TJ241259	110 € HT
	Support tronçonneuse supplé- mentaire	TJ205574	65 € HT
	Cardan type 3	CAR00001A	145 € HT
	Radiocommande	Voir page 117	



* Lors de l'achat d'un AHK+DER sans câble, nous préciser le Ø qui sera monté

TREUILS FORESTIERS - EGV 55 - 5,5 TO

- Câble rétreint 70 m Ø 10 mm
- Support sappe
- Support tronçonneuse
- Poulie inférieure
- Attache remorque
- Grille de sécurité
- 3 garnitures d'embrayage
- Attelage 3 points catégorie I et II

> Pour tracteur à partir de 40 CV



À commande mécanique ou
À commande électro - hydraulique

VERSIONS		Mécanique EGV 55 A	Hydraulique EGV 55 AHK	Hydraulique + dérouleur hydraulique à régulation de vitesse et frein d'enroulement EGV 55 AHK + DER*
Avec câble rétreint 70 m Ø 10 mm >	Tablier 150 cm	4353 € HT TRM055015011	7415 € HT TRH055015011	9344 € HT TRH055015011D
	Tablier 180 cm	4711 € HT TRM055018011	7783 € HT TRH055018011	9717 € HT TRH055018011D
Force de traction				55 kN (5,5 t)
Force de rupture minimale du câble				111,47 kN
Force de freinage				69 kN (6,9 t)
Rapport de multiplication				1:8,89
Vitesse du câble (m/s)				0,42 - 1,07
Capacité maximale en câble				Ø 10 mm / 95 m Ø 11 mm / 78 m
Largeur de tablier (cm)				150 ou 180
Profondeur du treuil (cm)				56,5
Hauteur (cm)				230
Poids (kg) (sans câble - Tablier 150 cm)				EGV 55 A : 345 EGV 55 AHK : 365
ACCESSOIRES	Support jerrican XL	TJ246205	115 € HT	
	Support tronçonneuse supplémentaire	TJ205574	65 € HT	
	Cardan type 4	CAR00008A	195 € HT	
	Radiocommande	Voir page 117		

* Lors de l'achat d'un AHK+DER sans câble, nous préciser le Ø qui sera monté

TREUILS FORESTIERS EGV 65 - 6,5 TO

- Câble rétreint 80 m Ø 11 mm
- Support sappe
- Support tronçonneuse
- Poulie inférieure
- Attache remorque
- Grille de sécurité
- 3 garnitures d'embrayage
- Attelage 3 points catégorie II et III

> Pour tracteur à partir de 55 CV

> Les modèles ZS sont compatibles avec les PDF tracteurs avant



À commande mécanique ou
À commande électro - hydraulique



VERSIONS		Mécanique EGV 65 A	Hydraulique EGV 65 AHK	Hydraulique + dérouleur hydraulique à régulation de vitesse et frein d'enroulement EGV 65 AHK + DER*	Hydraulique + attelage EGV 65 AHK ZS	Hydraulique + dérouleur + attelage EGV 65 AHK ZS + DER*
Avec câble rétreint 80 m Ø 11 mm >	Tablier 166 cm	5536 € HT TRM065016611	8683 € HT TRH065016611	10 612 € HT TRH065016611D	11 238 € HT TRH065Z16611	13 302 € HT TRH065Z16611D
	Tablier 180 cm	5857 € HT TRM065018011	8999 € HT TRH065018011	10 923 € HT TRH065018011D	12 226 € HT TRH065Z18011	14 155 € HT TRH065Z18011D
Force de traction						65 kN (6,5 t)
Force de rupture minimale du câble						133,28 kN
Force de freinage						81 kN (8,1 t)
Rapport de multiplication						1:10,80
Vitesse du câble (m/s)						0,51 - ,99
Capacité maximale en câble						Ø 11 mm / 140 m Ø 12 mm / 118 m
Largeur de tablier (cm)						166 ou 180
Profondeur du treuil (cm)						67
Hauteur (cm)						230
Poids (kg) (sans câble - Tablier 166 cm)						EGV 65 A : 515 EGV 65 AHK : 540
ACCESSOIRES		Support jerrican XL			TJ246205	115 € HT
		Support tronçonneuse supplémentaire			TJ205574	65 € HT
		Cardan type 4			CAR00008A	195 € HT
		Radiocommande			Voir page 117	

* Lors de l'achat d'un AHK+DER sans câble, nous préciser le Ø qui sera monté

TREUILS FORESTIERS EGV 85 - 8,5 TO

- Câble rétreint 80 m Ø 13 mm
- Support sappe
- Support tronçonneuse
- Poulie inférieure
- Attache remorque
- Grille de sécurité
- 3 garnitures d'embrayage
- Attelage 3 points catégorie II et III

> Pour tracteur à partir de 75 CV



À commande électro - hydraulique

VERSIONS		Hydraulique EGV 85 AHK	Hydraulique + dérouleur hydraulique à régulation de vitesse et frein d'enroulement EGV 85 AHK + DER*
Avec câble rétreint 80 m Ø 13 mm >	Tablier 180 cm	10 083 € HT - TRH085018011	12 040 € HT - TRH085018011D
	Tablier 195 cm	10 447 € HT - TRH085019511	12 366 € HT - TRH085019511D
	Tablier 205 cm	11 084 € HT - TRH085020511	13 003 € HT - TRH085020511D
Force de traction		85 kN (8,5 t)	
Force de rupture minimale du câble		180 kN	
Force de freinage		106 kN (10,6 t)	
Rapport de multiplication		1:10,66	
Vitesse du câble (m/s)		0,51 - 1,10	
Capacité maximale en câble		Ø 13 mm / 110 m Ø 14 mm / 106 m	
Largeur de tablier (cm)		180, 195 ou 205	
Profondeur du treuil (cm)		68	
Hauteur (cm)		230	
Poids (kg) (sans câble - Tablier 180 cm)		EGV 85 AHK : 590	
ACCESSOIRES	Support jerrican XL	TJ246205	115 € HT
	Support tronçonneuse supplémentaire	TJ205574	65 € HT
	Cardan type 4	CAR00008A	195 € HT
	Radiocommande	Voir page 117	



* Lors de l'achat d'un AHK+DER sans câble, nous préciser le Ø qui sera monté

TREUILS FORESTIERS - EGV 105 - 10,5 TO

- Câble rétreint 80 m Ø 14 mm
- Entraînement pas chaîne
- Support sappe
- Support tronçonneuse
- Poulie inférieure
- Fin de course d'enroulement
- Boîtier de commande
- Attache remorque
- Grille de sécurité
- Attelage 3 points catégorie III

> Pour tracteur à partir de 100 CV



À commande électro - hydraulique

VERSIONS		Hydraulique EGV 105 AHK	Hydraulique + dérouleur hydraulique à régulation de vitesse et frein d'enroulement EGV 105 AHK + DER*
Avec câble rétreint 80 m Ø 14 mm >	Tablier 194 cm	14 107 € HT TRH105019411	16 417 € HT TRH105019411D
	Tablier 230 cm	15 055 € HT TRH105023011	17 325 € HT TRH105023011D
Force de traction		105 kN (10,5 t)	
Force de rupture minimale du câble		210 kN	
Force de freinage		125 kN (12,5t)	
Rapport de multiplication		1:12,10	
Vitesse du câble (m/s)		0,49 - 1,02	
Capacité maximale en câble		Ø 14 mm / 140 m Ø 16 mm / 110 m	
Largeur de tablier (cm)		194 ou 230	
Profondeur du treuil (cm)		78,2	
Hauteur (cm)		230	
Poids (kg) (sans câble - Tablier 194 cm)		EGV 105 AHK : 800	
ACCESSOIRES	Support jerrican XL	TJ246205	115 € HT
	Support tronçonneuse supplémentaire	TJ205574	65 € HT
	Cardan type 4	CAR00008A	195 € HT
	Radiocommande	Voir page 117	

* Lors de l'achat d'un AHK+DER sans câble, nous préciser le Ø qui sera monté

CE

TREUILS FORESTIERS - DGV 2 X 55 - 2 X 5,5 TO

- Câble rétreint 2 x 60 m Ø 10 mm
- Entraînement par engrenage et chaîne
- Support sappe
- Support tronçonneuse
- Poulie inférieure
- Grille de sécurité
- Fin de course d'enroulement
- 2 x 3 garnitures d'embrayage
- Attelage 3 points catégorie II et III
- Boîtier de commande

> Pour tracteur à partir de 75 CV



À commande électro - hydraulique



VERSIONS		Hydraulique DGV 2 x 55 AHK	Hydraulique + 1 dérouleur* DGV 2 x 55 AHK + 1 DER	Hydraulique + 2 dérouleurs* DGV 2 x 55 AHK + 2 DER
Avec câble rétreint 2 x 60 m Ø 10 mm >	Tablier 198 cm	14 262 € HT TRH055219811	16 597 € HT TRH055219811D1	18 698 € HT TRH055219811D2
	Tablier 220 cm	15 303 € HT TRH055222011	17 579 € HT TRH055222011D1	19 680 € HT TRH055222011D2
Force de traction				2 x 55 kN (5,5 t)
Force de rupture minimale du câble				111,47 kN
Force de freinage				2 x 69 kN (6,9 t)
Rapport de multiplication				1:09,06
Vitesse du câble (m/s)				0,53 - 1,04
Capacité maximale en câble				Ø 10 mm / 95 m x 2 Ø 11 mm / 78 m x 2
Largeur de tablier (cm)				198 ou 220
Profondeur du treuil (cm)				65
Hauteur (cm)				230
Poids (kg) (sans câble - Tablier 198 cm)				EGV 2 x 55 AHK : 690
ACCESSOIRES	Support jerrican XL	TJ246205		115 € HT
	Support tronçonneuse supplémentaire	TJ205574		65 € HT
	Cardan type 4	CAR00008A		195 € HT
	Radiocommande	Voir page 117		

* Dérouleur hydraulique à régulation de vitesse et frein d'enroulement (monté à droite s'il n'y en a qu'un seul)

* Lors de l'achat d'un AHK+DER sans câble, nous préciser le Ø qui sera monté

TREUILS FORESTIERS VIP PRO 90 À ENGRENAGES 9 TO



Grille de protection repliable

Support sappeie

Interrupteur de fin de course

Déroutement automatique et régulation de la vitesse du câble

Traction par engrenages de 9 tonnes

Encoches et crochets pour chaîne de débarbage

Système breveté pour introduction et enlèvement du câble

Cadre robuste en acier STRENGTH[®] et HARDOX[®] de qualité supérieure


Bouclier à orientation fixe ou hydraulique



VIP PRO 90 BH
avec bouclier hydraulique



Transmission robuste à haut rendement

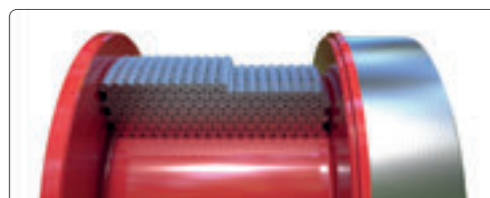

Large tambour pouvant enrouler un câble jusqu'à 130 m de long



Fermeture d'entrée du câble brevetée



Support pour sappeie

GAMME DÉBARDER


TREUILS FORESTIERS VIP PRO 90 À ENGRENAGES 9 TO

L'outil professionnel pour les gros travaux forestiers.

Ergonomique et performant.

- Réducteur à engrenage robuste, à haut rendement
- Bâti en acier de haute qualité STREX et HARDOX
- Le déroulement du câble se fait par traction empêchant son déroulement incontrôlé
- Vitesse de déroulement du câble réglable
- Le dérouleur de câble de série assure également un excellent enroulement du câble métallique sur le tambour
- Capteur de fin de course
- Poulie inférieure
- Bouclier à orientation hydraulique
- Equipé d'un câble HTP lg 80 m / Ø 13 mm

> **Pour tracteur à partir de 100 CV**

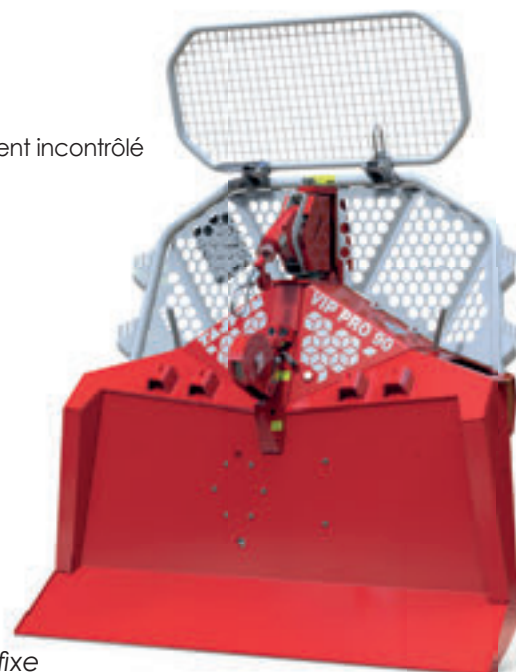

VIP PRO 90 BF
avec bouclier fixe

À commande électro - hydraulique

VERSIONS	Treuil VIP PRO 90		
	Bouclier fixe - BF	Bouclier hydraulique - BH	
Avec câble lg 80 m et Ø 13 mm >	18 851 € HT TRHF90020211	20 235 € HT TRHE90020211	
Force de traction	90 kN (9 t)		
Force de rupture minimale du câble	180 kN		
Force de freinage	112,5 kN (11,2t)		
Rapport de multiplication	1:13,7		
Vitesse du câble (pdf 300 tr/min ⁻¹) (m/s)	0,27 - 0,44		
Vitesse du câble (pdf 540 tr/min ⁻¹) (m/s)	0,50 - 0,79		
Capacité maximale en câble	Ø 13 mm / 130 m		
Largeur de tablier (cm)	202		
Profondeur du treuil (cm)	87		
Hauteur (cm)	230		
Poids (kg) (<i>Modèle BF sans câble</i>)	860		
Poids (kg) (<i>Modèle BH sans câble</i>)	930		
ACCESSOIRES	Support jerrican XL	TJ246205	115 € HT
	Support tronçonneuse supplémentaire	TJ205574	65 € HT
	Cardan type 4	AR00008A	195 € HT
	Radiocommande	Voir page 117	

CE

GAMME DÉBARDER

UNITÉS D'ENTRAÎNEMENT HYDRAULIQUES HP 25 - pour treuils de débardage TAJFUN

Elle remplace la prise de force du tracteur pour le treuil forestier.

L'entraînement est doté d'un moteur hydraulique fixé au châssis du treuil forestier.

Elle se raccorde à l'hydraulique du treuil.



VERSIONS	HP 25 pour treuil EGV 45 & 55 COM01114	HP 25 pour treuil EGV 65 COM01115
	2000 € HT	
Poids (kg)	20	32
Débit d'huile (l/min)	70-80	70-80
Pression max. (bar)	210	210
Vitesse de sortie (min ⁻¹)	300	300
Puissance du moteur (kW)	25 (33CV)	25 (33CV)



HP 25 pour treuil EGV 45 & 55

GAMME DÉBARDER

CÂBLES RÉTREINTS HTP - pour treuils de débardage TAJFUN

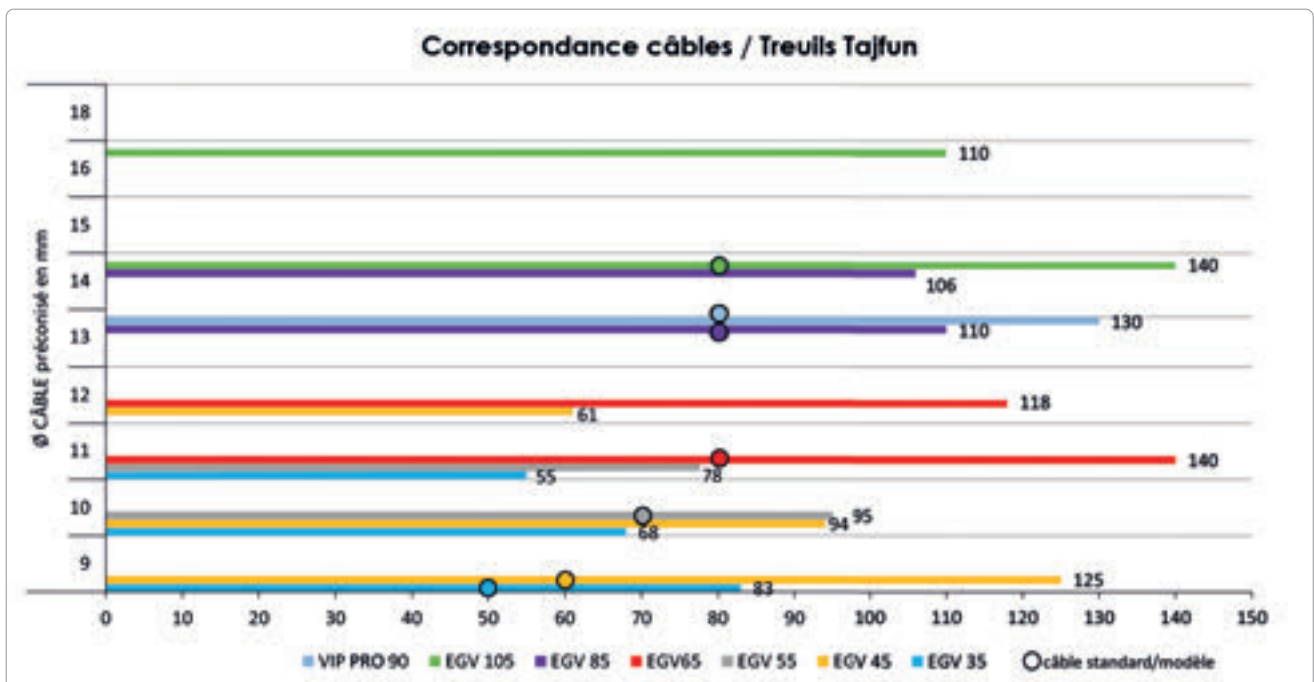

VERSION						
Câble rétreint (mm)	Ø 9	Ø 10	Ø 11	Ø 12	Ø 13	Ø 14
€ HT / M	4,06 €	4,58 €	5,20 €	5,72 €	7,07 €	7,90 €
Charge de rupture (kN)	92,05	111,47	133,28	152,79	180	210
Réf.	CAB09R	CAB10R	CAB11R	CAB12R	CAB13R	CAB14R
Poids au M (kg)	0,453	0,543	0,655	0,764	0,881	1,01
ACCESSOIRE	Crochet coulissant + boucle CRO99999 18,16 € HT / pièce					

GAMME DÉBARDER

RADIOCOMMANDE ELCA - 4 FONCTIONS

Une télécommande à usage intuitif.

- Radiocommande à 4 fonctions pour des treuils électro-hydrauliques à simple tambour.

1. Libérer le tambour
2. Enrouler le câble
- 3/4. Gaz+ et gaz -

Inclus: récepteur, radiocommande, ceinture et chargeur secteur.

- Batterie remplaçable



VERSION

Contrôle radiocommandé pour treuil simple tambour
Radiocommande 4 fonctions ELCA, pour treuil simple
RAD90006T

1030 € HT

GAMME DÉBARDER

RADIOCOMMANDES HBC

La radiocommande pour les utilisateurs exigeants.

- Boîtier étanche en plastique renforcé pour une protection optimale de la radiocommande dans des conditions extrêmes. Conforme à la norme IP65
- Bouton d'arrêt d'urgence pour une sécurité totale de l'utilisateur
- Des commandes ergonomiques et un poids léger, assurent à son utilisateur des heures d'utilisation sans contraintes.
- Fonction d'appel d'urgence activable et désactivable
- Commandes d'enroulement et déroulement du câble séparées pour une utilisation intuitive
- Fonction ON / OFF du frein
- Alimentation via 2 batteries NiMH remplaçables
- Autonomie d'environ 12 h
- Chargeur 12V (inclus un convertisseur 230V)
- Ceinture
- Poids 1 kg
- Dimensions (L x H x P) 165 x 165 x 70 mm

RÉCEPTEURS

- Puissance d'émission 10 mW ERP
- Antenne interne
- Boîtier en plastique robuste.
- Indice de protection IP 65.
- Affichage des informations avec témoin LED
- Poids 0.6 kg
- Dimensions (L x H x P) 141 x 114 x 78 mm



FST 510

FST 511



VERSIONS

Radiocommande pour treuil simple tambour FST 510 patrol T **RAD20510**
Radiocommande pour treuil simple, gaz continu, fonction allumer/éteindre le moteur*, freinage progressif

1820 € HT*

Radiocommande pour treuil double tambour FST 511 patrol T **RAD20511**
Radiocommande pour treuil double, gaz continu, fonction allumer/éteindre le moteur, freinage progressif

2910 € HT*

2 batteries incluses de série pouvant se charger sur l'allume cigarette ou sur le secteur

ACCESSOIRES

Batterie de remplacement	RAD20593	205 € HT
Câble de connexion AJST0543 avec prise 7 plots	RAD20596	290 € HT

* Sans le câble de connexion AJST0543

Déjà 50 ans d'expérience !

GAMME DÉBARDER

VÉRIN ACCÉLÉRATEUR WARNER

Un moteur à broche de levage pour régulation progressive du gaz pour tracteurs et machines forestières à commande de gaz mécanique. 12V.

- Boîtier compact en aluminium scellé
- Course 50 mm
- Force de poussée / traction 440 N
- Force statique max. 1350 N
- Vitesse 11 mm /s
- Température de fonctionnement -25°C à +65°C
- Protection contre la surcharge
- Indice de protection IP65
- Dimensions (LxHxP) 174x74x38 mm
- Intensité absorbée max 3A à 12V.



VERSION		
Vérin accélérateur WARNER 12V	VER00024	435 € HT

DISPOSITIF ANTI-RETOURNEMENT DU TRACTEUR

Ce dispositif breveté surveille l'inclinaison du tracteur et stoppe l'enroulement du treuil dès qu'un risque de renversement se présente.

- 3 plages de tolérances d'inclinaison sont disponibles, à sélectionner :
 - Sécurité : 13° / 22° (gauche/droite - avant/arrière)
 - Standard : 15° / 25° (gauche/droite - avant/arrière)
 - Elargie : 17° / 28° (gauche/droite - avant/arrière)
- Calibrage du point zéro
- Affichage Led pour les fonctions :
 - « en service » et «dépassement des tolérances d'inclinaison »
- Mode test pour contrôle de fonctionnement
- Possibilité de shunter le dispositif de contrôle



NÜ 2515 GU N

> **Uniquement utilisable sur les treuils électro-hydraulique avec commande radio**



Certification KWF

VERSION		
NU 2515 GU N Adaptable sur treuils existants. Branchement de la prise à adapter sur treuil TAJFUN EGV AHK	SUR00002	820 € HT



GAMME DÉBARDER

POULIES DE RENVOI OUVRANTES

Une poulie fiable et robuste

- Le mécanisme du clapet permet d'insérer facilement le câble
- Crochet pivotant à haute résistance
- Avec crochet à linguet
- Uniquement pour câble en acier



Poulie de renvoi avec clapet	VERSION	
	80 kN POU00015	140 kN POU00016
	235 € HT	275 € HT
Ø poulie (mm)	140	140
Ø câble (mm)	12	14
Poids (kg)	6,5	8,5

GAMME DÉBARDER

POULIES DE RENVOI EN ALUMINIUM

Convient pour les câbles en acier et les sangles polyester

- Verrouillage pivotant
- Roulement à billes
- Légèreté de l'aluminium
- Flasque pivotante



Poulie de renvoi en aluminium	VERSION	
	150 kN POU00056A	170 kN POU00057A
	550 € HT	745 € HT
Ø et largeur de poulie (mm)	198-42	198-62
Ø câble (mm)	16	14
Poids (kg)	3,9	4,5

GAMME DÉBARDER

KITS POULIES PORTABLES TAJFUN PS 130



Un kit comprenant une poulie et une courroie d'arrimage

- Grande charge d'utilisation
- Utilisation facile même sur terrain difficilement accessible
- Faible poids et petite taille par rapport aux autres poulies portables actuellement disponibles sur le marché
- Fermeture SMART qui permet l'ouverture rapide et aisée de la face latérale de la poulie
- Matériaux de haute qualité
- Elingue de 3 m



COURROIES D'ARRIMAGE

Spécialement adaptée pour travailler avec la poulie transportable TAJFUN PS 130 et les treuils forestiers.



Poulie portable, 2,55 kg avec élingue de 3 m	VERSION	
	POU00054	405 € HT
Charge d'utilisation maxi (kN)	130	
Charge de rupture (kN)	260	

CROCHETS / DOUILLES

CROCHET RACCOURCISSEUR DE CHÂÎNE FIXE ROUGE CAT.8



Bleu cat.10



VERSIONS						
Référence	w mm	Pour chaîne	angle	Poids kg	Traction daN	Prix
CRO00021	20	8 mm	45°	0,65	4500	12 € HT
CRO00022	25	10 mm	45°	0,90	6500	25 € HT

VERSIONS						
Référence	Dimensions mm w l		Pour chaîne	Poids kg	Traction daN	Prix
CRO00023	20	145	8 mm	0,61	6000	25 € HT
CRO00024	36	207,5	10 mm	1,38	8500	50 € HT

Crochet raccourcisseur de chaîne pivotant Rouge cat.8 / Bleu cat.10



VERSIONS						
Référence	w mm	Pour chaîne	angle	Poids kg	Traction daN	Prix
CRO00019	20	8 mm	45°	0,68	6000	30 € HT
CRO00020	20	8 mm	45°	0,68	4500	25 € HT

Crochet coulissant à linguet Cat. 8



VERSIONS							
Référence	Câble Ømax	Dimensions d	g	g1 min	Poids kg	Traction daN	Prix
CRO00003	13	16 mm	25	17	0,69	3000	30 € HT
CRO00006	16	22 mm	26	17	0,97	5000	40 € HT

Crochet à frapper

- Pour treuil tire-bûches



VERSION			
Référence	Poids kg	Traction daN	Prix
CRO000100	0,65	4000	35 € HT

Douille de blocage

- Pour câble de treuil Ø 9 à 14 mm



VERSIONS	Référence	Prix
Douille de blocage + coins Ø 9/11 mm	DOU00003B+C	38 € HT
Douille de blocage + coins Ø 12/14 mm	DOU00003	

CHOKERS / CHÂÎNES / CROCHETS

CHOKER

- Pour câble de treuil



VERSIONS	Référence	Prix
Choker pour câble de treuil Ø10/14 mm	CHO00007	15 € HT

CHAÎNE DE DÉBARDAGE ROUGE CAT. 8

- Chaîne avec crochet et aiguille



VERSIONS		
Chaîne de débardage ronde / rouge cat.8 + crochet + aiguille (galvanisée)		
Ø8 mm, Lg 2,5 m (traction : 40kN / rupture : 80kN)	CHA00017	45 € HT
Ø10 mm, Lg 2,5 m (traction : 63kN / rupture : 126kN)	HA00018	70 € HT
Chaîne de débardage carrée / rouge cat.8 + crochet + aiguille (peinte)		
Ø8 mm, Lg 2,5 m (traction : 45kN / rupture : 90 kN)	CHA00019	55 € HT
Ø10 mm, Lg 2,5 m (traction : 63kN / rupture : 126 kN)	CHA00020	80 € HT

CHAÎNE DE DÉBARDAGE BLEUE CAT. 10

- Chaîne avec crochet et aiguille



VERSIONS		
Chaîne de débardage ronde / bleue cat.10 + crochet + aiguille (galvanisée)		
Ø8 mm, Lg 2,5 m (traction : 50kN / rupture : 100kN)	CHA00047	75 € HT
Ø10 mm, Lg 2,5 m (traction : 80kN / rupture : 160kN)	CHA00048	100 € HT
Chaîne de débardage carrée / bleue cat.10 + crochet + aiguille (peinte)		
Ø8 mm, Lg 2,5 m (traction : 60kN / rupture : 120kN)	CHA00037	80 € HT
Ø10 mm, Lg 2,5 m (traction : 85kN / rupture : 170kN)	CHA00050	105 € HT

CROCHET POUR CHÂÎNE DE DÉBARDAGE



Rouge : cat. 8 / Bleu : cat.10

VERSIONS							
Référence	Pour chaîne	D	Dimensions (mm) E	S	Poids kg	Traction daN	Prix
CRO00013	8 mm	10,0	59,0	10	0,38	6000	15 € HT
CRO00014	10 mm	12,5	80,8	12	0,76	8500	20 € HT
CRO00015	8 mm	10,0	59,0	10	0,38	6000	30 € HT
CRO00016	10 mm	12,5	80,8	12	0,76	8500	40 € HT

CROCHET PARALLÈLE À OEILLET



VERSIONS										
Référence	Pour chaîne ø mm	Dimensions (mm)						Poids kg	Traction daN	Prix
		A	D	O	R	G	H			
CRO00017	8	10	10	16	60	30	24	0,23	4000	20 € HT
CRO00018	10	13	11	21	80	44	31	0,59	6300	20 € HT

GAMME DÉBARDER

COINS D'ABATTAGE



Le partenaire idéal pour votre récolte de bois professionnelle.


Nos coins sont disponibles en différentes tailles et versions afin de répondre aux exigences des exploitations forestières les plus diverses.

Ils contribuent à augmenter la sécurité lors des travaux d'abattage et ont été spécialement conçus pour une utilisation dans des environnements exigeants.

Grâce à leur conception robuste et à leur construction simple mais précise, ils garantissent un travail plus sûr et plus efficace en forêt.

3 modèles disponibles :

- FK 50 : Le coin idéal pour les premières opérations
- FK 60 : L'outil polyvalent, quelle que soit l'application
- FK 80 : combiné à une force de poussée élevée

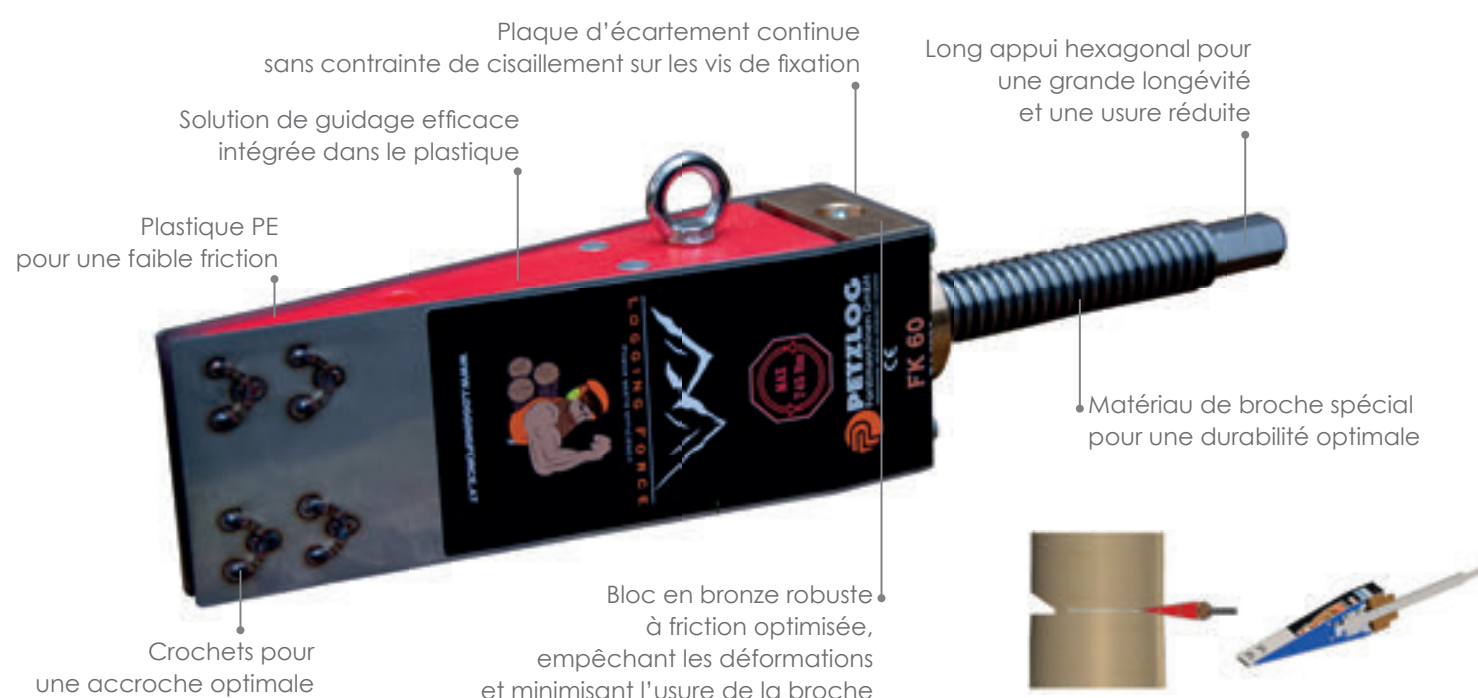

VERSIONS		FK 50 COI00107	FK 60 COI00108	FK 80 COI00109
		520 € HT	605 € HT	675 € HT
Longueur (mm)		350	440	480
Largeur (mm)		70	80	100
Hauteur (mm)		57,5	65	85
Course (mm)		55 / 112	60 / 114	80 / 138
Force (tonne)		12	18	23
Type de broche		TR 22 x 5	TR 24 x 5	TR 28 x 5
Couple de serrage (Nm)		max. 550	max. 745	max. 1290
Poids (kg)		2,4	3,3	5,3
ACCESSOIRES	Poignée de transport	42 € HT COI00107A	42 € HT COI00108A	42 € HT COI00109A
	Maintien de la douille	37 € HT COI00107B	37 € HT COI00108B	37 € HT COI00109B

GAMME DÉBARDER

PINCES DE DÉBARDAGE HYDRAULIQUE

La pince de débardage est prévue pour soulever et déplacer des troncs facilement et rapidement.

Grâce à la barre dentée du 3 points, la pince peut déplacer et maintenir correctement des troncs entiers voire beaucoup plus courts.

Le gros avantage étant qu'elle n'a besoin que d'une faible puissance du tracteur et qu'il n'est pas nécessaire de descendre du tracteur pour la manipuler.

MODÈLE RZ 110

- Conseillé pour un tracteur jusqu'à 30 CV
- Vérin double effet
- Angle pivotant de 80° (gauche et droite)
- Bonne capacité de serrage
- Adaptation facile sur le 3 points tracteur
- Cat. I

> **Tracteur avec distributeur à double effet indispensable**



RZ 110

GAMME DÉBARDER

MODÈLE RZ 165

Cette pince est adaptée pour soulever et déplacer un tronc lourd voire plusieurs troncs en même temps.

La capacité de serrage est prévue pour offrir un travail en toute sécurité notamment lorsque vous déplacez du bois empilé ou des branchages.

Les bras crantés de forme spécifique empêchent le bois de glisser.

- Conseillé pour un tracteur de 60 à 120 CV
- Vérin double effet
- Angle pivotant de 82° (gauche et droite)
- Bonne capacité de serrage
- Adaptation facile sur le 3 points tracteur
- Cat. II

> **Tracteur avec distributeur à double effet indispensable**



RZ 165

GAMME DÉBARDER

PINCES DE DÉBARDAGE - MODÈLE RZ 165-R

Le rotator hydraulique de la pince permet de manipuler avec précision la grume, même en pente.

- Conseillé pour un tracteur de 60 à 120 CV
- Vérin double effet
- Rotation continue
- Bonne capacité de serrage
- Adaptation facile sur le 3 points tracteur
- Cat. II

> Tracteur avec 2 distributeurs à double effet indispensable



RZ 165-R



Adaptateur pour chargeur frontal euro

VERSIONS	RZ 110 (rotator non inclus) PIN001100	RZ 165 (rotator non inclus) PIN001165	Pince RZ 165-R 6 to avec rotator 6 to (treuil non inclus) PIN001165B
	2485 € HT	4180 € HT	6230 € HT
Puissance de serrage (to)	6		9
Ouverture max. (cm)	110		170
Ouverture min. (cm)	6		11
Longueur fermée (cm)	100		122
Ø max. du tronc (cm)	45		70
Ø min. du tronc (cm)	7		12
Pression max. (bar)	180		180
Poids (kg)	140		295
ACCESSOIRE	Adaptateur pour chargeur frontal euro (Nous consulter pour la longueur des flexibles)		PIN001000 1145 € HT

GAMME DÉBARDER

PINCE DE DÉBARDAGE - PINCE MODÈLE RZ 165-F

Nouvelle pince de débardage avec treuil radiocommandé permettant d'atteindre encore plus facilement les troncs afin de les déplacer. Travailler plus vite en toute sécurité.

- Conseillé pour un tracteur de 60 à 120 CV
- Vérin double effet
- Angle pivotant de 82° (gauche et droite)
- Bonne capacité de serrage
- Adaptation facile sur le 3 points tracteur
- Cat. II

> **Tracteur avec distributeur à double effet indispensable**



RZ 165-F

TREUIL RADIOCOMMANDÉ FW 1400-R

- Câble dense 35 m / 6mm
- Fonctionne avec radiocommande
- Alimentation hydraulique
- Puissance de traction: 1400 kg

> **Tracteur avec distributeur à simple effet indispensable**



Barre de stockage de série sur les modèles RZ 165



Treuil sur RZ 165-F

VERSION		
Pince de débardage RZ 165-F (avec treuil radiocommandé FW 1400-R)	PIN001165C	9725 € HT
Puissance de serrage (to)		9
Ouverture max. (cm)		170
Ouverture min. (cm)		11
Longueur fermée (cm)		122
Ø max. du tronc (cm)		70
Ø min. du tronc (cm)		12
Pression max. (bar)		180
Câble (Ø / L)		6 mm / 35 m
Puissance de traction (kg)		1400
Vitesse du câble (m/s)		0,38
Poids (kg)		330
ACCESSOIRES		
Treuil radiocommandé FW 1400- R pour adaptation RZ 165 (Pas compatible avec RZ165-R6)	PIN001400	5510 € HT
Adaptateur pour chargeur frontal euro (Nous consulter pour la longueur des flexibles)	PIN001000	1145 € HT

GAMME MANIPULER





GAMME MANIPULER

FOURCHES À PIERRES / BOIS - GODETS POUR BOIS

Capacité importante en volume de pierres afin de réduire le nombre de déchargements.

La partie inférieure de forme bombée évite le déchargement involontaire.

Disponibles en 6 largeurs.

- Construction mécano-soudée renforcée
- Diamètre des barres de 30 mm
- Distance entre les barres de 72 mm
- Barres profilées
- Étriers Euros soudés. (D'autres étriers disponibles sur demande)



VERSIONS	Fourche à Pierres / Bois - Godet pour bois					
	FOU000204	FOU000205	FOU000206	FOU000201	FOU000207	FOU000208
	1925 € HT	2080 € HT	2290 € HT	2445 € HT	2650 € HT	2860 € HT
Largeur (cm)	140	160	180	200	220	240
Profondeur (cm)	98	98	98	98	98	98
Hauteur (cm)	67	67	67	67	67	67
Volume (m ³)	0,29	0,34	0,38	0,42	0,46	0,50
Poids (kg)	230	257	284	311	338	365

FOURCHES À PIERRES / BOIS - GODETS CRIBLEURS AVEC PINCE

Capacité importante en volume de pierres afin de réduire le nombre de déchargements.
La partie inférieure de forme bombée évite le déchargement involontaire et pince robuste pour un maintien optimal.

Disponibles en 3 largeurs.

- Construction mécano-soudée renforcée
- Diamètre des barres de 30 mm
- Distance entre les barres de 72 mm
- Barres profilées
- Étriers Euros soudés. (D'autres étriers disponibles sur demande)



VERSIONS	Fourche à Pierres / Bois - Godet cribleur avec pince		
	FOU000209	FOU000202	FOU000210
	3330 € HT	4005 € HT	4680 € HT
Largeur (cm)	160	200	240
Profondeur (cm)	107	107	107
Hauteur pince fermée (cm)	90	90	90
Ouverture maxi (cm)	114	114	114
Volume (m³)	0,61	0,77	0,92
Poids (kg)	460	530	600

GAMME MANIPULER

GRIFFES À GRUMES 1 BRAS

- 1 cylindre hydraulique
- Grande ouverture de travail
- Étriers Euros soudés. (D'autres étriers disponibles sur demande)



VERSION	Griffe à grumes 1 bras
	GRI00102
	1650 € HT
Largeur (cm)	69
Profondeur (cm)	67
Hauteur pince fermée (cm)	94
Ouverture maxi (cm)	98
Diamètre de charge (cm)	68
Capacité totale de charge (kg)	1000
Poids (kg)	163

GRIFFES À GRUMES STANDARD

- 2 cylindres hydrauliques
- Grande ouverture de la pince
- Soupape de pression spéciale – VMP
- Épaisseur de l'acier de 20 mm
- Étriers Euros soudés. (D'autres étriers disponibles sur demande)



VERSION	Griffe à grumes standard
	GRI00103
	2175 € HT
Largeur (cm)	121
Profondeur (cm)	79
Hauteur pince fermée (cm)	88
Ouverture maxi (cm)	85
Diamètre de charge (cm)	48
Capacité totale de charge (kg)	1300
Poids (kg)	249

GAMME MANIPULER

GRIFFES À GRUMES MAXI

- 2 cylindres hydrauliques
- Grande ouverture de la pince pour saisir de gros troncs
- Épaisseur de l'acier de 25 mm
- Étriers Euros boulonnés. (D'autres étriers disponibles sur demande)



VERSION	Griffe à grumes MAXI
	GRI00104
	3975 € HT
Largeur (cm)	130
Profondeur (cm)	150
Hauteur pince fermée (cm)	140
Ouverture maxi (cm)	176
Diamètre de charge (cm)	82
Capacité totale de charge (kg)	3000
Poids (kg)	543

RÂTEAUX FORESTIERS AVEC PINCE

- Grappin aidant au ramassage de branchages
- Structure conçue sur 2 tubes robustes
- Pointes des dents remplaçables
- Pied pour le placement de la machine en position verticale
- Étriers Euros. (D'autres étriers disponibles sur demande)



VERSION	Râteau forestier avec pince
	RAT00001
	7695 € HT
Largeur (cm)	230
Profondeur (cm)	78
Hauteur pince fermée (cm)	154
Ouverture maxi (cm)	106
Poids (kg)	803

GAMME MANIPULER

LAMES À GRUMES

Lame de conception très robuste.

Le vérin hydraulique et la pince de serrage ont été conçus pour des charges élevées.

La forme particulière de l'outil, lui permet de ne laisser glisser aucune grume.

- Convient à tous les chargeurs frontaux avec attelage Euro
- Flexibles inclus



VERSIONS	Lame à grumes PZ 1400 E avec attelage euro et bras hydraulique	LAM001400E	2860 € HT
	Lame à grumes PZ 1400 D avec attelage 3 points Cat. II et bras hydraulique	LAM001400D	3215 € HT
Charge maximale (to)	2,4		
Ouverture maximale (cm)	90		
Largeur (cm)	140		
Pression maximale (bar)	180		
Poids (kg)	210		



GAMME MANIPULER

GRAPPINS FORESTIERS - SÉRIE KG

Ces grappins forestiers robustes permettent une préhension aisée.




VERSIONS (sans rotator)	KG190 GRA00190	KG225 PRO GRA00250	KG300 PRO GRA00300	KG335 PRO GRA00335	KG/GR21B GRA00210B
	1620 € HT	3800 € HT	4200 € HT	4750 € HT	2550 € HT
Rotator conseillé (non inclus) (to)	3	6	6	6	3
Ouverture maxi (cm)	130	140	155	160	130
Capacité maxi (m³)	0,21	0,25	0,30	0,35	0,21
Charge maxi du grappin (to)	0,8	2,5	3	3,5	1
Acier	Strenx	Hardox renforcé	Hardox renforcé	Hardox renforcé	Hardox
Puissance en bout de bras (kg)	700	700	700	700	700
Pression préconisée (bar)	150-200	150-215	150-215	150-215	150-215
Adaptation (mm)	Arbre Ø 50	Flasque 6 trous Ø 173	Flasque 6 trous Ø 173	Flasque 6 trous Ø 173	Arbre Ø 50
Poids (kg)	83	141	191	248	115
ACCESSOIRES	En cas de commande de grappin avec rotator, il faut rajouter le kit flexibles :				
	FLX00948 pour KG180 / KG210			FLX00948	55 € HT
	FLX01002 + VIS10009 pour KG 225			FLX01002	70 € HT
	FLX01016 + VIS10010 pour KG300 / KG335			FLX01016	80 € HT

GAMME MANIPULER

GRAPPINS FORESTIERS - SÉRIE GO



Optez pour une manipulation efficace et professionnelle de vos grumes grâce aux grappins forestiers TAJFUN.

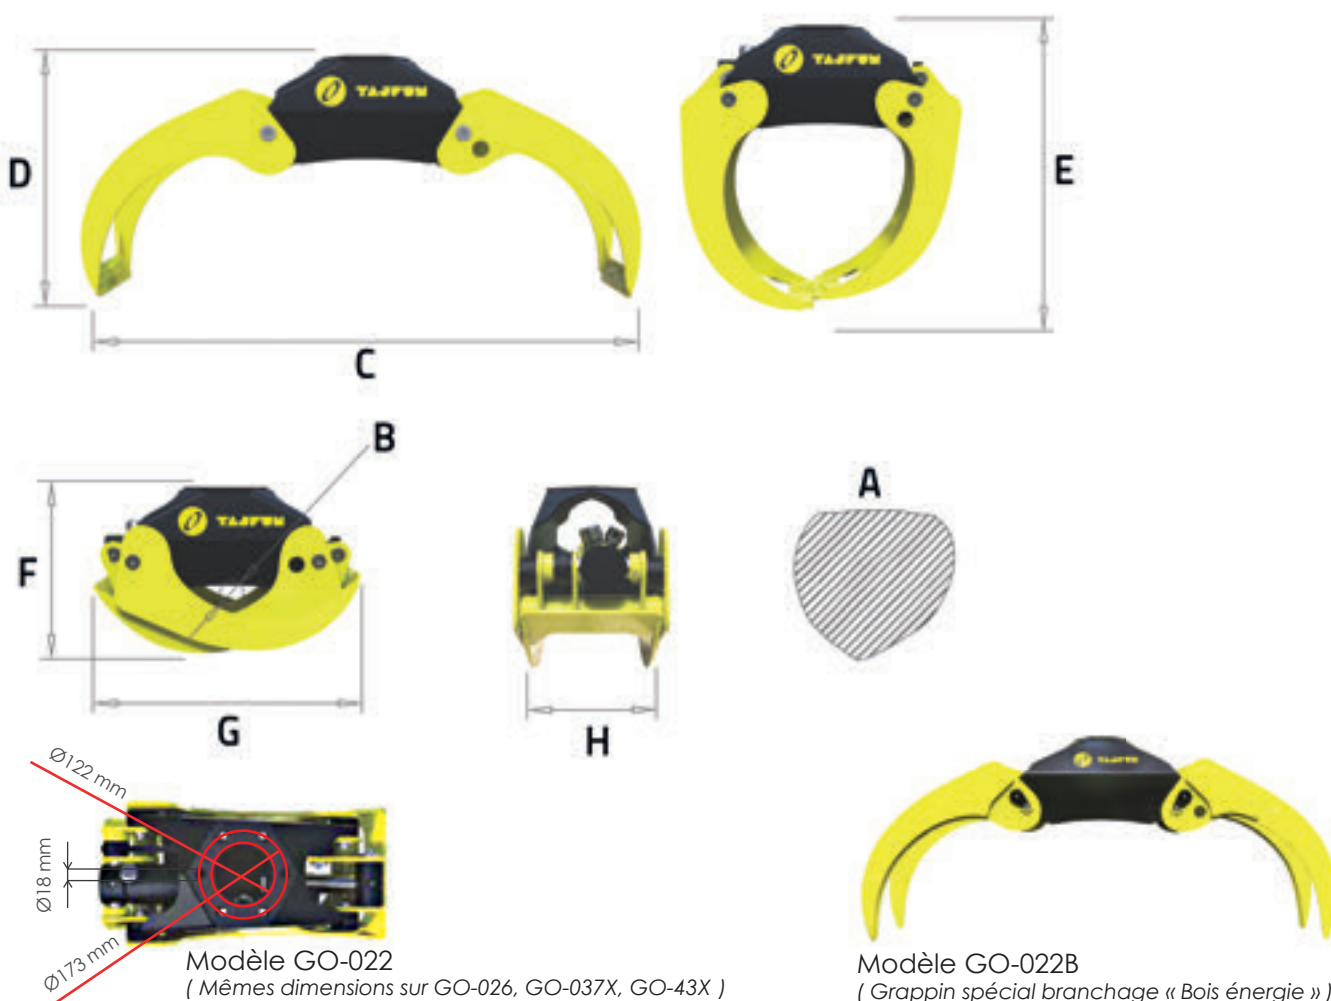

VERSIONS (sans rotator)	GO-022 GRA00220	GO-022B GRA00221	GO-026 GRA00260	GO-037X GRA00370	GO-043X GRA00430
	2110 € HT	2610 € HT	2860 € HT	3820 € HT	4105 € HT
Dimensions - A (m ²)	0.22	0.22	0,26	0,36	0,41
Dimensions - B (m)	0.07	0.07	0,09	0,11	0,13
Dimensions - C (m)	1.30	1.31	1,51	1,75	1,91
Dimensions - D (m)	0.6	0.58	0,73	0,78	0,78
Dimensions - E (m)	0.74	0.74	0,88	0,98	1,02
Dimensions - F (m)	0.43	0.43	0,52	0,58	0,64
Dimensions - G (m)	0.69	0.67	0,82	0,94	0,99
Dimensions - H (m)	0.27	0.27	0,40	0,46	0,45
Force de pincement (kN)	10	10	14	19	18
Pression maximale d'exploitation (Mpa)	21	21	25	23	23
Capacité de charge (kN)	30	30	40	50	50
Poids (kg)	100	105	155	215	240

GAMME MANIPULER



GRAPPINS À BRAS FIXE / ORIENTABLE

Grappin à bras renforcé, parfaitement adapté aux opérations intensives.

Il se monte sur les chargeurs frontaux au standard EURO ou sur le 3 points.

Il fonctionne via le système hydraulique du tracteur.

- Attelage EURO et 3 points de série
- Liaison entre le rotator et le châssis avec ou sans frein de balancier
- Verrouillage du grappin lors du transport en attelage EURO
- Supports pour chaînes de débardage de série
- Vanne déviatrice en option (nécessite 12V)
- Supports pour flexibles de série
- Châssis mécanosoudé

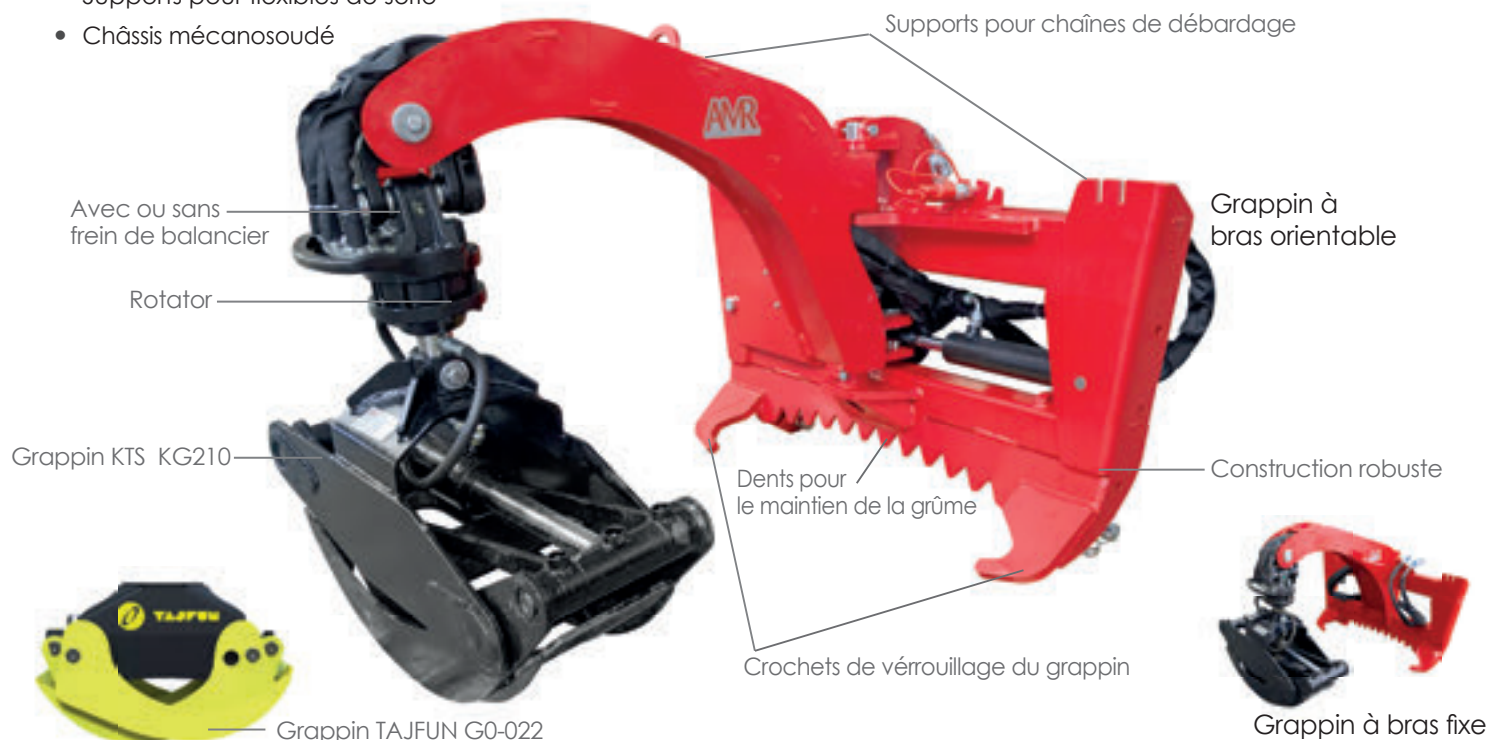


VERSIONS		Grappin fixe avec frein de balancier	Grappin orientable avec frein de balancier	Grappin fixe sans frein de balancier	Grappin fixe avec frein de balancier et vanne déviatrice	Grappin orientable avec frein de balancier et vanne déviatrice double	Grappin fixe sans frein de balancier avec vanne déviatrice	
		avec grappin KG190/210	GRA200003 3430 € HT	GRA210003 3825 € HT	GRA200004 3225 € HT	GRA200103 3735 € HT	GRA210103 4245 € HT	GRA200104 3525 € HT
		avec grappin GO-022	GRA200001 4565 € HT	GRA210001 4865 € HT	-	GRA200101 4865 € HT	GRA210101 5305 € HT	-
Ouverture du grappin (cm)		130	130	130	130	130	130	
Rotator		3 to / 6 ailettes	3 to / 6 ailettes	3 to / 6 ailettes	3 to / 6 ailettes	3 to / 6 ailettes	3 to / 6 ailettes	
Attelage de série		EURO et 3 points	EURO et 3 points	EURO et 3 points	EURO et 3 points	EURO et 3 points	EURO et 3 points	
Longueur de potence (cm)		105	105	105	105	105	105	
Charge maximale (kg)		2000	2000	2000	2000	2000	2000	
Alimentation hydraulique		2 doubles effets	3 doubles effets	2 doubles effets	1 double effet	1 double effet	1 double effet	
Pression hydraulique Max. (bar)		210	210	210	210	210	210	
Poids avec grappin KG190/210 (kg)		245	265	240	255	285	245	
Poids avec grappin GO-022 (kg)		270	290	-	280	310	-	

GAMME MANIPULER

Rotator FHR 3000 L avec arbre

Rotator de construction robuste

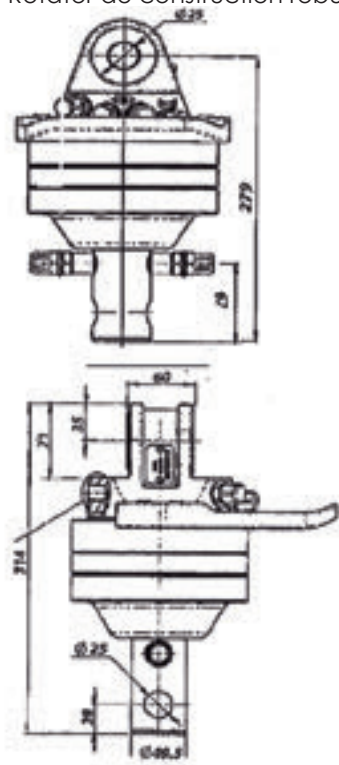

FHR 3000 L
Rotator avec arbre



FHR 4,5 RF
Rotator avec
flasque




FHR6FD
Rotator avec
flasque

Compatible avec les grappins TAJFUN

Rotator FHR 4,5 RF


Rotator de construction robuste

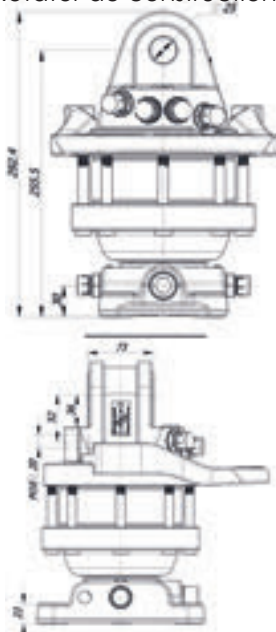

VERSIONS	FHR 3000 L ROT00013	FHR 4,5 RF ROT00017	FHR6FD ROT00014
	490 € HT	770 € HT	1600 € HT
Axiale, charge statique (to)	3	4,5	4,5
Diamètre de l'arbre / flasque (mm)	49,5	173	173
Diamètre du trou d'arbre / flasque (mm)	25	4x17	6x17
Pression de travail maxi. (bar)			
- Rotator	250	250	250
- Pincés ouvertes	200	200	200
- Pincés fermées	300	300	300
Poids (kg)	18	18	32
ACCESSOIRES	Attache rotator 3T à visser		
	ATT2000 175 € HT		
	Liaison rotator avec frein :		
	- Largeur de la partie supérieure (mm) : 80 - Ø de l'attache de la partie supérieure (mm) : 25 - Largeur du rotateur (mm) : 73 - Ø de l'attache de la partie inférieure (mm) : 25		

Rotator FHR6FD avec flasque

Rotator avec flasque intégrée.

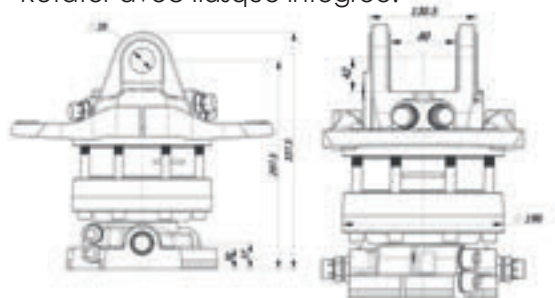

Liaison rotator avec frein



Attache rotator 3T à visser

GAMME MANIPULER

GRAPPINS COUPEURS SÉRIE TILT POUR GRUES : 110 / 160 / 180 / 230 / 300



Des grappins robustes pour les grues, agiles et simples d'utilisation, assurant une coupe sécurisée et efficace grâce à un système hydraulique automatisé. Polyvalents, ils permettent la coupe et le chargement sans interruption. Rapides à installer, ils s'adaptent à tous les besoins.



110



160



300



VERSIONS (sans rotator)	110	160	180	230	300
	5440 € HT	7998 € HT	9350 € HT	11 139 € HT	13 957 € HT
Type de grappin	Grappin bois rond	Grappin bois rond	Grappin ébrancheur standard	Grappin ébrancheur standard	Grappin ébrancheur standard
Mode de coupe	Couteau Hardox 500	Couteau Hardox 500	Couteau Hardox 500	Couteau Hardox 500	Couteau Hardox 500
Diamètre de coupe max. (bois dur-tendre) (mm)	100 - 120	150 - 180	170 - 200	200 - 250	250 - 300
Ouverture du grappin max. (mm)	580	840	775	775	775
Vanne d'arrêt	-	Verrouillage couteau Verrouillage tilt	Verrouillage couteau Verrouillage tilt	Verrouillage couteau Verrouillage tilt	Verrouillage couteau Verrouillage tilt
Hauteur en position d'abattage (mm)	330	590	470	490	600
Couplage	Manchon 39.5 mm pour rotateur à axe	Manchon 49.5 mm pour rotateur à axe	Bride ø173 mm	Bride ø173 mm	Bride ø173 mm
Connexion hydrauliques	3/8" (2 lignes, pression et retour)	3/8" (2 lignes, pression et retour)	3/8" (2 lignes, pression et retour)	1/2" (2 lignes, pression et retour)	1/2" (2 lignes, pression et retour)
Débit hydraulique (L/min)	10 - 20	35 - 60	35 - 60	40 - 80	60 - 100
Pression opérationnelle (bar)	180	170 - 190	180 - 220	190 - 240	200 - 250
Contre pression max. (bar)	-	-	20 - 30	20 - 30	20 - 30
Poids (kg) (sans kit E)	59	160	200	230	300
ACCESSOIRES	Voir page 142				

GAMME MANIPULER

GRAPPINS COUPEURS SÉRIE TILT POUR GRUES : 400 S / 400 COMBI



Les modèles Biojack 400 S et 400 Combi sont des grappins coupeurs robustes et polyvalents, conçus pour les environnements exigeants. Dotés d'un système de coupe par couteau ou scie, ils s'adaptent à tous types de bois, même en terrain difficile. Ils offrent une grande fiabilité et une utilisation intuitive.



400 S



400 Combi



VERSIONS (sans rotator)	400 S	400 Combi
	27 612 € HT	30 878 € HT
Type de grappin	Grappin bois rond	Grappin ébrancheur standard
Mode de coupe	Chaîne de scie .404	Chaîne de scie .404, Couteau Hardox 500
Unité de scie	5 ou 10 cc Réservoir d'huile de chaîne	5 ou 10 cc Réservoir d'huile de chaîne
Diamètre de coupe max. (bois dur-tendre) (mm)	400	Scie : 400 Couteau : 250 - 300
Ouverture du grappin max. (mm)	850	775
Vanne d'arrêt	Verrouillage du tilt	Couteau & Tilt
Hauteur en position d'abat- tage (mm)	600	850
Connexion hydrauliques	Pression 1/2" Retour 1/2" Drain 3/8"	Pression 1/2" Retour 1/2" Drain 3/8"
Connexion au rotator	Bride ø173 mm	Bride ø173 mm
Connexion électrique	1 câble, ou commande sans fil (12 ou 24 V)	1 câble, ou commande sans fil (12 ou 24 V)
Débit hydraulique (L/min)	Moteur de scie 5 cc : 60 - 70 moteur 10 cc : 80 - 100	Moteur de scie 5 cc : 60 - 70 moteur 10 cc : 80 - 100
Pression opérationnelle (bar)	200 - 250	200 - 250
Contre pression max. (bar)	30	20 - 30
Poids (kg) (sans kit E)	315	475
ACCESSOIRES	Voir page 142	

ACCESSOIRES POUR GRAPPIN COUPEUR - SÉRIE TILT

POUR GRUES



ACCESSOIRES POUR GRAPPINS COUPEURS TILT 110 / 160 / 180 / 230 / 300 / 400 S / 400 Combi



Adaptateur de rotator Ø 49,5 mm pour douille Ø 39,5 mm

879-3902

229 € HT

Connecteur bas pour axe Ø 39,5 mm / haut pour Ø 49,5 mm



Adaptateur de rotator Ø 59,5 mm pour douille Ø 49,5 mm

752-3021

229 € HT

Connecteur bas pour axe Ø 49,5 mm / haut pour Ø 59,5 mm

Adaptateur de rotator Ø 69,5 mm pour douille Ø 49,5 mm

752-3021

229 € HT

Connecteur bas pour axe Ø 49,5 mm / Haut pour Ø 69,5 mm



Adaptateur de rotator 140 x 140 pour douille Ø 49,5 mm

752-3600

281 € HT

Connecteur haut 140x140 mm / connecteur bas ø49.5 mm



Adaptateur de rotator à bride 140 x 140 - 173 mm

ad140_LV

281 € HT

Connecteur haut 140 x 140 / connecteur bas Ø 173 mm (6trous)



Adaptateur de rotator à bride Ø 49,5 mm

751-3103-7

281 € HT

Connecteur haut ø49.5 mm / connecteur bas ø173 mm (6trous)

Adaptateur de rotator à bride Ø 59,5 mm

751-3103-10

281 € HT

Connecteur haut ø59.5 mm / connecteur bas ø173 mm (6trous)

Adaptateur rotator à bride Ø 69,5 mm

751-3103-15

281 € HT

Connecteur haut ø69.5 mm / connecteur bas ø173 mm (6 trous)



Grappin ébranchage pour 180 / 230 / 300 / 400 combi

797-9801

-

Grappin ébrancheur standard sur 180 / 230 / 300 / 400 Combi



Grappin bois rond pour 160 / 180 / 230

751-5000

-

Grappin bois rond standard sur 110 / 160 / 400S / 450, optionnel sur 180 / 230 TILT



Grappin pour branchage (4 doigts) pour 160 / 180 / 230

751-4100

-

Grappin branchage 4 doigts optionnel sur 160-180-230 TILT



Kit-E - grappin d'accumulation pour 180 / 230

820-3050

2413 € HT

Module d'accumulation / Système radio NON INCLUS

Kit-E - grappin d'accumulation pour 300

797-3010

4150 € HT

Module d'accumulation / Système radio NON INCLUS



Contrôle radio

797-3114

1342 € HT

Radiocommande 2 canaux / pour kit+E ou contrôle de la scie /
Livré avec radio & transmetteur et commandes ON/OFF en cabine

GRAPPINS COUPEURS SÉRIE MONTAGE FIXE

POUR PELLES : 110 / 160 / 180 / 230 / 300 / 450BA90



Conçus pour les pelles, ces grappins allient robustesse, maniabilité et simplicité d'utilisation. Grâce à un système hydraulique automatisé, ils garantissent une coupe fiable et sécurisée. Leur polyvalence permet d'enchaîner coupe, ébranchage et chargement sans interruption. Faciles à installer ils répondent à tous les besoins du terrain.



180



230 avec box de couplage 45°



450



VERSIONS (sans rotator)	110	160	180	230	300	450BA90
	5440 € HT	7894 € HT	8892 € HT	10 556 € HT	13 260 € HT	15 340 € HT
Type de grappin	Grappin bois rond	Grappin bois rond	Grappin ébrancheur standard	Grappin ébrancheur standard	Grappin ébrancheur standard	Grappin bois rond
Mode de coupe	Couteau Hardox 500	Couteau Hardox 500	Couteau Hardox 500	Couteau Hardox 500	Couteau High Tensile Steel	Couteau Hardox 500
Diamètre de coupe max. (bois dur-tendre) (mm)	100 - 120	150 - 180	170 - 200	200 - 250	250 - 300	350 - 450
Ouverture du grappin max. (mm)	580	840	775	775	775	850
Vanne d'arrêt	-	-	Bras : Non BA90 : Couteau	Bras : Non BA90 : Couteau	Bras : Non BA90 : Couteau	Vérrouillage couteau
Hauteur en position d'abattage (mm)	330	590	470	490	600	710
Couplage	Bras de couplage	Bras de couplage	Bras ou BA90	Bras ou BA90	Bras ou BA90	BA90
Connexion hydrauliques	3/8" (2 lignes, pression et retour)	3/8" (2 lignes, pression et retour)	3/8" (2 lignes, pression et retour)	1/2" (2 lignes, pression et retour)	1/2" (2 lignes, pression et retour)	3/4" (2 lignes, pression et retour)
Débit hydraulique (L/min)	10 - 20	35 - 60	35 - 60	40 - 80	60 - 100	100 - 150
Pression opérationnelle (bar)	180	170 - 190	180 - 220	190 - 240	200 - 250	250 - 300
Contre pression max. (bar)	-	-	20 - 30	20 - 30	20 - 30	30
Type de machine	Mini-pelles 1-2 to	Mini-pelles 2-5 to	Pelles 4-8 to, chariots télescopiques	Pelles 6-10 to, chariots télescopiques	Pelles 8-15 to, chariots télescopiques	Pelles 10-20 to, chariots télescopiques
Poids (kg) (sans kit E ou Kit EG)	70	200	240	270	Bras : 300 kg BA90 : 330 kg	550
ACCESSOIRES	Voir page 145 Pour les schémas de la platine de fixation ou la platine de fixation : NOUS CONSULTER					

GRAPPINS COUPEURS - SÉRIE MONTAGE FIXE

POUR PELLES / 400 SEG / 400 EG Combi / 500 S / 650 S



Ces modèles de grappins coupeurs sont puissants et polyvalents. Spécialement conçus pour les pelles opérant en conditions difficiles. Équipés d'un système de coupe à couteau ou à scie, ils s'adaptent à tous types de bois, même les plus complexes. Idéals pour l'abattage, l'ébranchage et le chargement en continu, ils combinent fiabilité, performance et simplicité d'utilisation.



500 S



400 EG Combi

VERSIONS (sans rotator)	400 SEG	400 EG Combi	500 S	650 S
	29 630 € HT	29 630 € HT	36 390 € HT	42 734 € HT
Type de grappin	Grappin bois rond	Grappin ébrancheur standard	Grappin 4 doigts	Grappin bois rond Grappin 4 doigts
Mode de coupe	Chaîne de scie .404	Chaîne de scie .404, Couteau Hardox 500	Chaîne de scie .404	Chaîne de scie .404
Unité de scie	5 ou 10 cc Réservoir d'huile de chaîne	5 ou 10 cc Réservoir d'huile de chaîne	SuperCut 100 Tension automatique de chaîne Réservoir d'huile de chaîne	SuperCut F11-19 Tension automatique de chaîne Réservoir d'huile de chaîne
Diamètre de coupe max. (bois dur-tendre) (mm)	400	Scie : 400 Couteau : 250 - 300	Scie 500	Scie 650
Ouverture du grappin max. (mm)	850	775	148	148
Vanne d'arrêt	-	Couteau & Tilt	-	-
Hauteur en position d'abattage (mm)	600	850	930	930
Connexion hydrauliques	Pression 1/2" Retour 1/2" Drain 3/8"	Pression 1/2" Retour 1/2" Drain 3/8"	Pression 3/4" Retour 3/4" Drain 3/8"	Pression 3/4" Retour 3/4" Drain 3/8"
Connexion au rotator	BA90	Bride ø173 mm	-	-
Connexion électrique	1 câble, ou commande sans fil (12 ou 24 V)	1 câble, ou commande sans fil (12 ou 24 V)	1 câble (12 ou 24 V)	1 câble (12 ou 24 V)
Débit hydraulique (L/min)	Moteur de scie 5 cc : 60 - 70 moteur 10 cc : 80 - 100	Moteur de scie 5 cc : 60 - 70 moteur 10 cc : 80 - 100	80 - 100	140 - 220
Pression opérationnelle (bar)	200 - 250	200 - 250	200 - 250	250 - 310
Contre pression max. (bar)	30	20 - 30	20 - 30	20 - 30
Type de machine	Pelles 8-20 to, chariots télescopiques	Camions, tracteurs, remorques	Pelles 12-20 to, chariots télescopiques	Pelles 18 et plus chariots télescopiques
Poids (kg) (sans kit E ou Kit EG)	450	550 (avec kit EG)	690	870
ACCESSOIRES	Voir page 145 Pour les schémas de la platine de fixation ou la platine de fixation : NOUS CONSULTER			

ACCESSOIRES POUR GRAPPIN COUPEUR - SÉRIE MONTAGE FIXE POUR PELLES



ACCESSOIRES POUR GRAPPINS COUPEURS PELLES : 110 / 160 / 180 / 230 / 300 / 400 SEG / 400 EG Combi / 500S / 650 S

Kit-E - grappin d'accumulation pour 180 / 230

Grappin d'accumulation / Contrôle sans fil NON INCLUS

820-3050

2413 € HT

Kit-E - grappin d'accumulation pour 300

Grappin d'accumulation / Contrôle sans fil NON INCLUS

797-3010

4160 € HT

Contrôle radio

Radiocommande 2 canaux / pour kit+E ou contrôle de la scie /
Livré avec radio & transmetteur et commandes ON/OFF en cabine

797-3114

1342 € HT

Kit-EG - Grappin extra pour 300 / 400

Grappin d'ébranchage haut

857-8000

3453 € HT

Grappin d'ébranchage pour 180 / 230 / 300 / 400 Combi

grappin ébrancheur standard sur 180 / 230 / 300 / 400 Combi. Pas d'option

797-9801c

-

Grappin bois rond

Grappin bois rond standard sur 110 / 160 / 400S / 450

751-5000

-

Grappin bois énergie / branchage (4 doigts)

Grappin qui remplace le grappin d'ébranchage à la place du grappin standard

751-4100

-

Engrenage vis sans fin TD WORM GEAR pour 300 / 450

Rotation IMO avec moteur / Nécessite le kit de bagues

WD-L0419

5668 € HT

Engrenage vis sans fin TD WORM GEAR pour 500 S / 650 S

Rotation IMO avec moteur / Nécessite le kit de bagues

WD-L0478

6500 € HT

kit joints pivotant 2 x 1/2"

Joint pivotant rotation 360° / 2 ports 1/2 "

PL-2 1/2

1373 € HT

kit joints pivotant 2 x 3/4"

Joint pivotant rotation 360° / 2 ports 3/4 "

PL-2 3/4

2465 € HT

kit joints 5 ports - Joint tournant pour TD

Joint pivotant rotation 360° / 2 ports 1", 1 port 1/2", 2 ports 3/8",
anneau tournant électrique

10141215

2444 € HT

Kit rotator CPR9 pour 180 / 230

Pour pelles 7 - 13 to / 3800 Nm

CPR9

6646 € HT

Kit rotator CPR15 pour 230 / 450

Pour pelles 10 - 20 to / 4500 Nm

CPR5

8414 € HT

Box de couplage 45°pour 180 / 450

Vissé sur BA90 ou CPR / Couplage à 45°

mbba90-45

1238 € HT

Box de couplage 0°pour 180 / 450

Vissé sur BA90 ou CPR / Couplage à horizontale / 170 kg

mb630x450

1238 € HT

Box de couplage 30°pour 300 / 450

Vissé au TD / angle couplage 30° / 140 kg

mb750x582

1529 € HT

Box de couplage 30°pour 500 / 650

Vissé au TD / angle couplage 30° / 180 kg

880-2900

2288 € HT

GAMME MANIPULER

GRAPPINS COUPEURS - SÉRIE MG 260



Le MASTERGRAPPLE MG 260 est un grappin robuste et léger, entièrement en HARDOX, conçu pour les pelleteuses de 6 à 12 tonnes. Avec une large ouverture de 147 cm et un couteau démontable en moins d'une minute, il est idéal pour la récolte de bois-énergie, la manutention et les travaux d'entretien. Il est modulable, durable et facile à utiliser.



MG 260



MG 1500

Grande ouverture de 147 cm



VERSIONS (sans rotator)	MG 260	MG 1500 sans couteau	
	9204 € HT	6958 € HT	
Type de grappin	Grappin bois rond MASTERGRAPPLE série 1500	Grappin bois rond MASTERGRAPPLE série 1500	
Mode de coupe	Couteau fixe ø260 mm, démontable, HARDOX	-	
Diamètre de coupe max. (cm)	26	-	
Ouverture du grappin mini - max. (mm)	65 - 1470	65 - 1470	
Hauteur en position d'abattage (mm)	510	510	
Connexion hydrauliques	Pression 1/2" Retour 1/2"	Pression 1/2" Retour 1/2"	
Débit hydraulique (L/min)	100 - 200	100 - 200	
Pression opérationnelle (bar)	250 - 300	250 - 300	
Contre pression max. (bar)	30	30	
Type de machine	Pelleteuses 6 - 12 to	Pelleteuses 6 - 12 to	
Poids (kg)	345	260	
ACCESSOIRES	Support d'abattage (+20 kg)	920-1650	552 € HT
	Kit E / grappin d'accumulation (+140 kg) (livré sans batterie)		5495 € HT
	Pied d'appui	920-1370	541 € HT
	Vanne de mouvement rapide	V1230-VRSP 3/4_260	760 € HT
	Couteau de remplacement Ø 260 mm	920-1214	1321 € HT
	Kit rotator pour MG 1500	920-8700	9828 € HT



GRAPPINS COUPEURS - SÉRIE MG 320

POUR PELLES



Le MASTERGRAPPLE MG 320 est un grappin robuste entièrement en HARDOX, compatible avec des pelleteuses jusqu'à 25 tonnes. Son ouverture large de 170 cm permet une coupe efficace de grandes quantités de bois ou la manutention. Modulaire et doté d'un couteau démontable en moins d'une minute, il convient parfaitement aux travaux forestiers, paysagers et d'entretien. Fabriqué en Finlande, il allie durabilité, simplicité et performance.



MG 320



MG 1700

Grande ouverture
de 170 cm

VERSIONS (sans rotator)	MG 320	MG 1700 sans couteau
	10 556 € HT	8216 € HT
Type de grappin	Grappin bois rond MASTERGRAPPLE série 1700	Grappin bois rond MASTERGRAPPLE série 1700
Mode de coupe	Couteau fixe ø320 mm, démontable, HARDOX	-
Diamètre de coupe max. (cm)	32	-
Ouverture du grappin mini - max. (mm)	110 - 1700	110 - 1700
Hauteur en position d'abattage (mm)	630	630
Connexion hydrauliques	Pression 3/4" Retour 3/4"	Pression 3/4" Retour 3/4"
Débit hydraulique (L/min)	100 - 200	100 - 200
Pression opérationnelle (bar)	250 - 300	250 - 300
Contre pression max. (bar)	30	30
Type de machine	Pelleteuses 10 - 25 to	Pelleteuses 10 - 25 to
Poids (kg)	640	480
ACCESSOIRES	Support d'abattage (+20 kg)	920-1650 614 € HT
	Kit E / grappin d'accumulation (+140 kg) (livré sans batterie)	5495 € HT
	Pied d'appui	920-1370 614 € HT
	Vanne de mouvement rapide	V1230-VRSP 3/4_260 760 € HT
	Couteau de remplacement Ø 320 mm	910-1214 1488 € HT
	Kit rotator pour MG 1700	910-8600 11 596 € HT
	Platine adaptateur sans box (grappin sans couteau)	910-2400 2174 € HT

GRUES ET REMORQUES FORESTIÈRES



TAJFUN





GAMME MANIPULER

GRUES FORESTIÈRES - SÉRIE DOT



Toute l'expertise TAJFUN dans ces grues forestières qui allient robustesse et maniabilité.

	DOT 40 K	DOT 50 K	DOT 55 K 85	DOT 95 K	DOT 50 ZK
Portée :	7,10 m	7,03 m	8,50 m	10,26 m	8,60 m
Capacité de levage BRUT :	52 kNm	66 kNm	74 kNm	120 kNm	68 kNm
Capacité de levage NET :	41 kNm	52 kNm	57 kNm	96 kNm	50 kNm



DOT 50 ZK

La mécanique ZK breveté à quatre articulations assure les excellentes performances de travail de la grue avec un encombrement de grue réduit.

Système d'articulation

Clapet de rupture de flexible

Passage de flexibles

Vérin de levage avec protection

Bras télescopique

4 vérins de rotation


Rotator 4,5 To

Grappin en acier hardox

Avec pieds stabilisateurs

Empattement large pour une bonne stabilité

DOT 50 K

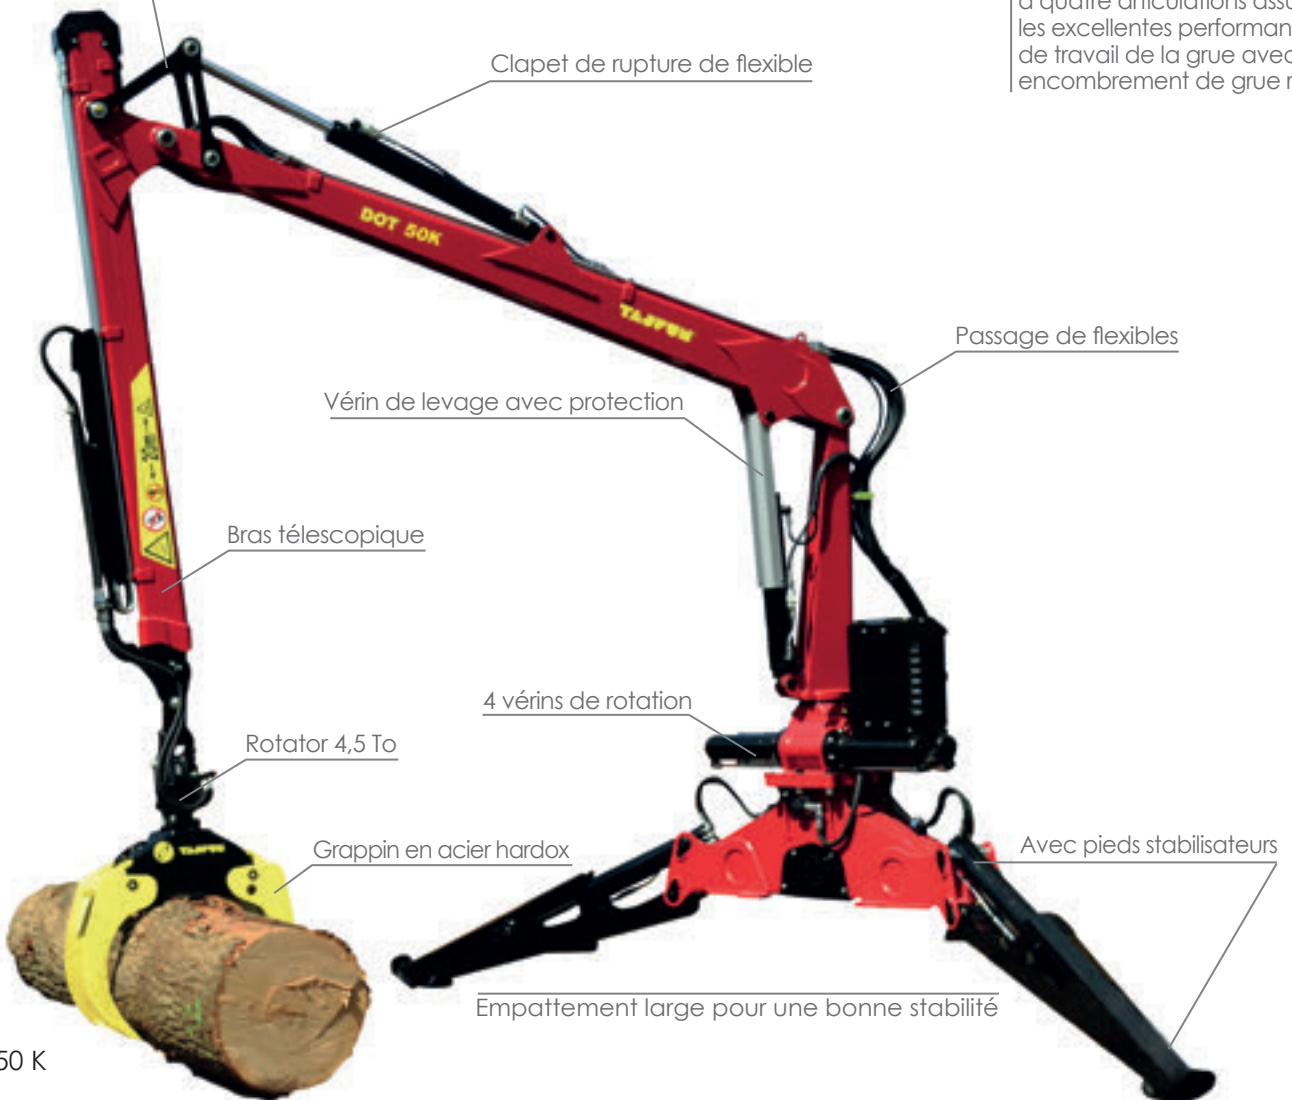

EN DÉTAILS



Le mécanisme «K» à quatre articulations assure les excellentes performances de travail de la grue



Vérins stabilisateurs avec soupapes de freinage intégrées



Les filtres pression et retour assurent la propreté adéquate de l'huile dans le système hydraulique



Pompe en fonte mobile



Excellente cinématique du mécanisme du bras



Augmentation de la portée assurée par la conception spéciale du bras télescopique



Tous les tuyaux hydrauliques passent au-dessus du mécanisme du bras pour un maximum de protection.



Protection du vérin de levage



Construction solide avec soudure renforcée



DOT 55 K 85

GAMME MANIPULER

GRUES FORESTIÈRES - SÉRIE DOT 40 K

L'entrée de gamme des grues DOT.

- Portée de 7,10 m
- Cheminement hydraulique par conduite rigide
- Vérins protégés
- Attelage 3 points tracteur Cat. II et III
- Clapets pilotés dans les béquilles DE SÉRIE
- Pieds flap down




Configurable selon vos besoins

STRENX®
PERFORMANCE STEEL

VERSIONS	Grue DOT 40 K Entraînement prise d'huile	Grue DOT 40 K Entraînement prise de force tracteur avec pompe femelle 65L/min
	avec pieds stabilisateurs, grappin ouverture 1m30, rotator 4,5 t, frein de balancier, commandes cornes de rennes, emballée sur palette spéciale	
	20 300 € HT	20 900 € HT
Extension maximale (m)	7,10	7,10
Capacité de levage BRUT (kNm)	52	52
Capacité de levage NET (kNm)	41	41
Télescopique double / proportionnel (m)	1 x 1,8	1 x 1,8
Capacité du réservoir d'huile (L)	-	80
Pression de travail (bar)	180 / 215	180 / 215
Rotation	390°	390°
Moment de force en rotation	19 kNm	19 kNm
Vérins de rotation	4	4
Poids (kg)	1100	1100
ACCESSOIRES	Refroidisseur d'huile	950 € HT
	Phares de travail LED	600 € HT
	Treuil de halage VD 15	3100 € HT
	Grappins (Modèles disponibles en remplacement du grappin livré dans la configuration d'origine - Prix valables pour un montage d'origine à l'achat de la grue)	
	Supplément pour grappin GO-026X - Ouverture 1m51	820 € HT
	Supplément pour grappin GO-022B (spécial branchages) - Ouverture 1m31	520 € HT
	Commandes (Modèles disponibles en remplacement de la commande livrée dans la configuration d'origine - Prix valables pour un montage d'origine à l'achat de la grue)	
	Supplément pour commande en croix mécanique en combinaison avec deux vannes électriques ON-OFF	720 € HT
	Supplément pour radio-commande électro-proportionnelle avec SCANRECO	9400 € HT



		m	3	4	5	6	7
DOT 40 K à 180 bar	GO-022*	kg	1025	745	565	445	335
	GO-026X*	kg	965	685	505	385	275
DOT 40 K à 215 bar	GO-022*	kg	1255	925	705	565	445
	GO-026x*	kg	1195	865	645	505	385

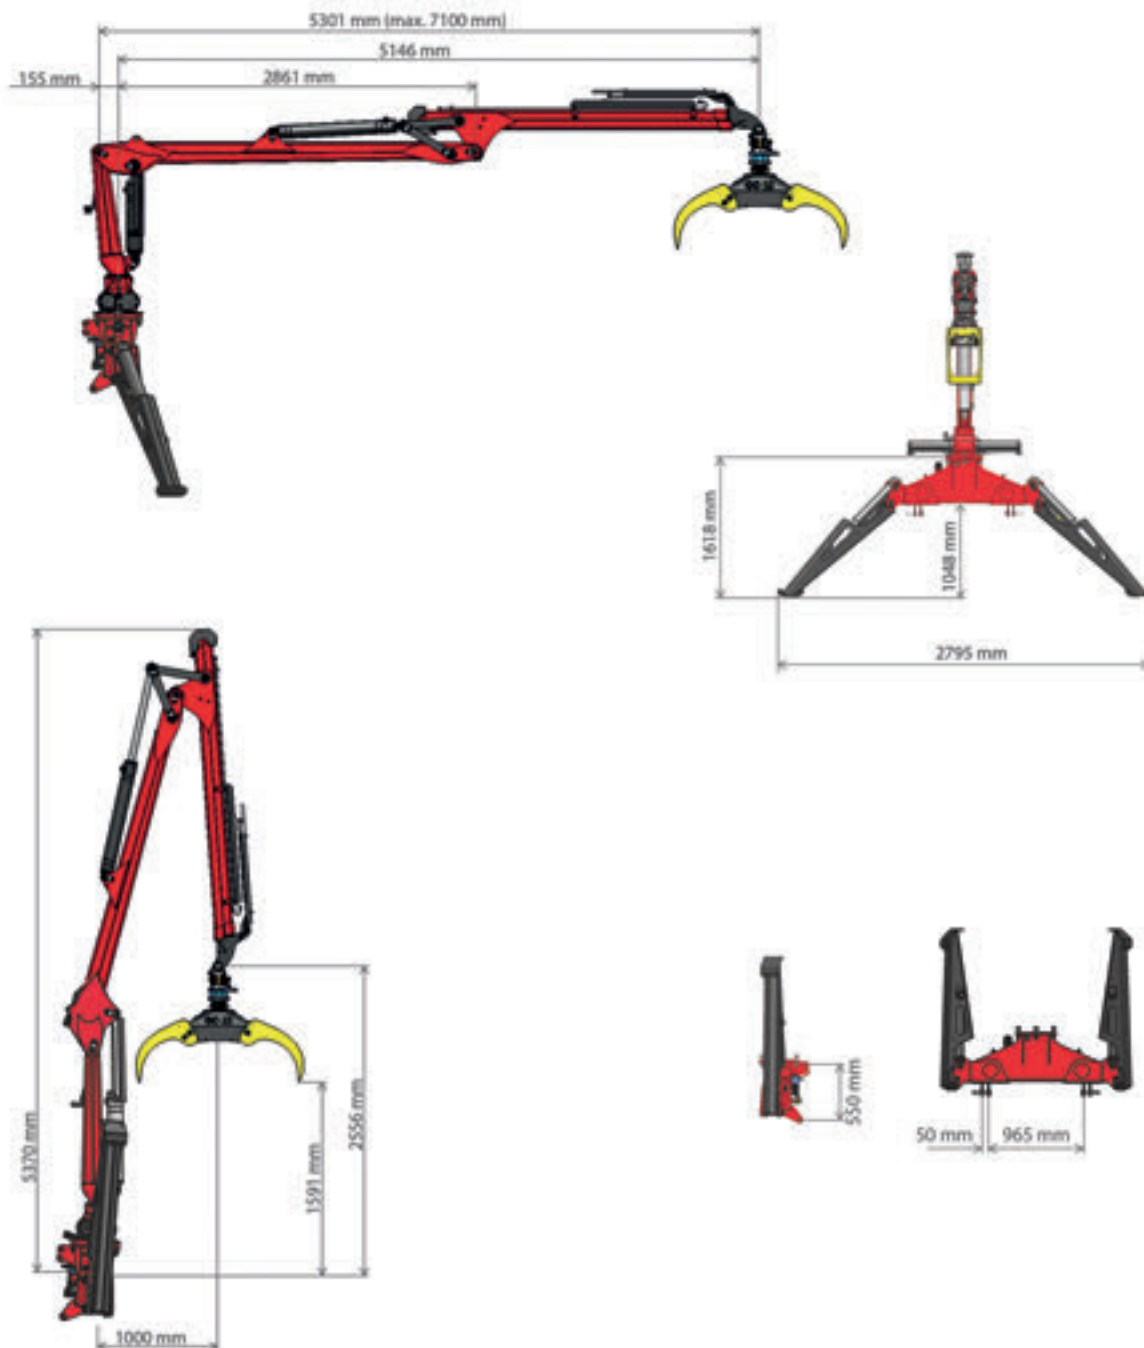

GAMME MANIPULER

GRUES FORESTIÈRES - SÉRIE DOT 50 K

Une grue habile, robuste et professionnelle qui allie grande capacité de levage et qualité de finition.

- Portée de 7,03 m
- Cheminement hydraulique par conduite rigide
- Rotation 390° double crémaillère
- Pied Flap down avec angle pour une meilleure stabilité
- Clapets pilotés dans les béquilles DE SÉRIE







Configurable selon vos besoins

VERSIONS	Grue DOT 50 K Entraînement prise d'huile	Grue DOT 50 K Entraînement prise de force tracteur avec pompe femelle 65L/min
	avec pieds stabilisateurs, grappin ouverture 1m30, rotator 4,5 t, frein de balancier, commandes cornes de rennes, emballée sur palette spéciale	
	21 600 € HT	22 500 € HT
Extension maximale (m)	7,03	7,03
Capacité de levage BRUT (kNm)	66	66
Capacité de levage NET (kNm)	52	52
Télescopique double / proportionnel (m)	1 x 1,8	1 x 1,8
Capacité du réservoir d'huile (L)	-	80
Pression de travail (bar)	230	230
Rotation	390°	390°
Moment de force en rotation	19 kNm	19 kNm
Vérins de rotation	4	4
Poids (kg)	1450	1450

ACCESSOIRES	Refroidisseur d'huile	950 € HT
	Phares de travail LED	600 € HT
	Treuil de halage VD 19	3100 € HT
	Grappins (Modèles disponibles en remplacement du grappin livré dans la configuration d'origine - Prix valables pour un montage d'origine à l'achat de la grue)	
	Supplément pour grappin GO-026X - Ouverture 1m51	820 € HT
	Supplément pour grappin GO-022B (spécial branchages) - Ouverture 1m31	520 € HT
	Commandes (Modèles disponibles en remplacement de la commande livrée dans la configuration d'origine - Prix valables pour un montage d'origine à l'achat de la grue)	
	Supplément pour commande en croix mécanique en combinaison avec deux vannes électriques ON-OFF	720 € HT
	Supplément pour commande électro-proportionnelle avec joysticks filaires	9500 € HT
	Supplément pour radio-commande électro-proportionnelle avec SCANRECO	9400 € HT



		m	4	5	6	7
DOT 50 K	GO-022*	kg	1205	935	745	585
à 230 bar	GO-026X*	kg	1145	875	685	525

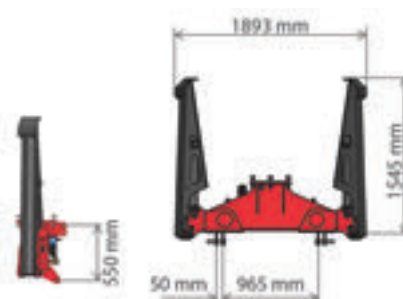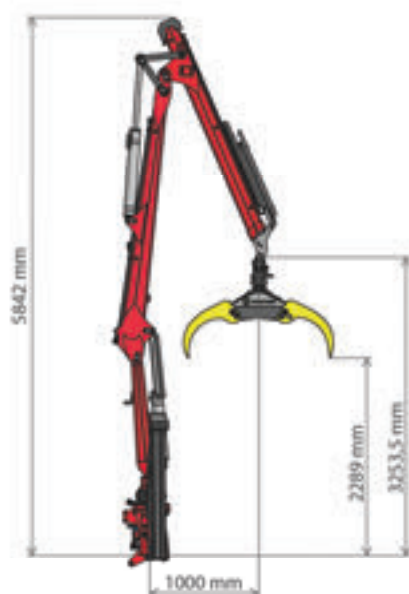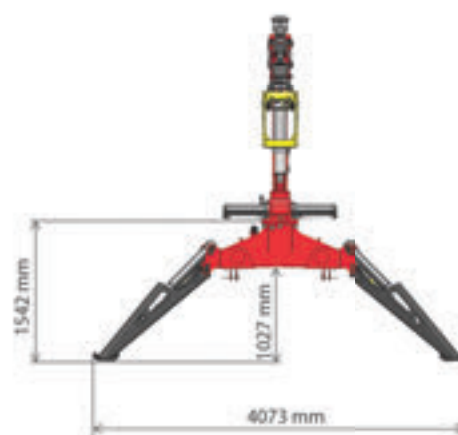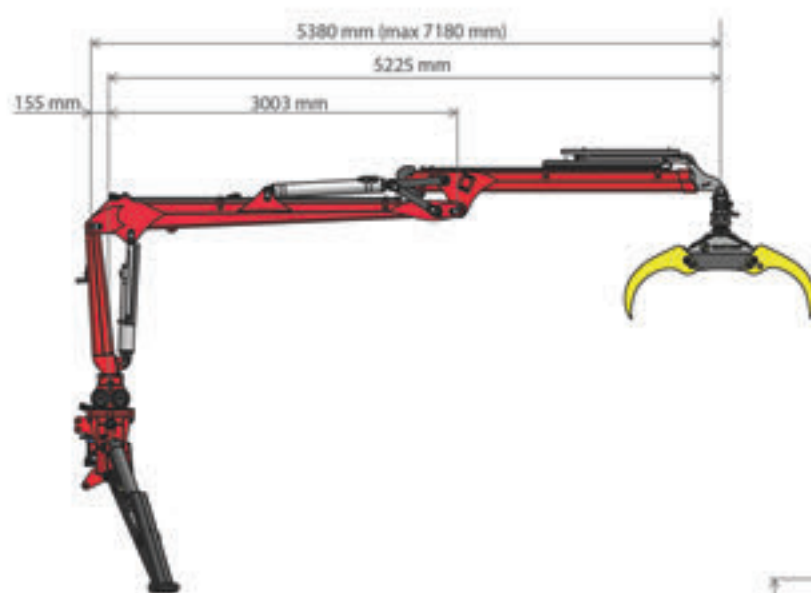

GAMME MANIPULER

GRUES FORESTIÈRES - DOT 55 K 85



Un travail productif avec la grue professionnelle DOT 55 K 85

- Frein pendulaire pour des mouvements latéraux fluides.
- Alimentation indépendante avec pompe en fonte
- Béquilles en acier Hardox
- Protection des vérins pour une durabilité accrue
- Articulation stable pour une bonne transmission de la force
- Attelage trois points cat. II et III
- Clapets pilotés dans les béquilles DE SÉRIE




Configurable selon vos besoins





VERSIONS	Grue DOT 55 K 85	
	Entraînement prise de force	
	Avec pieds stabilisateurs, grappin ouverture de 1.m30, rotator 4,5 t, commandes cornes de rennes, emballée sur palette spéciale	
	26 000 € HT	
Extension maximale (m)	8,5	
Capacité de levage BRUT (kNm)	74	
Capacité de levage NET (kNm)	57	
Télescopique double / proportionnel (m)	3,2	
Capacité du réservoir d'huile (L)	80	
Pression de travail (bar)	230	
Rotation	390°	
Moment de force en rotation	19 kNm	
Vérins de rotation	4	
Poids (kg)	1570	
ACCESSOIRES	Refroidisseur d'huile	950 € HT
	Phares de travail LED	600 € HT
	Treuil de halage VD 19	3100 € HT
	Grappins (Modèles disponibles en remplacement du grappin livré dans la configuration d'origine - Prix valables pour un montage d'origine à l'achat de la grue)	
	Supplément pour grappin GO-026X - Ouverture 1m51	820 € HT
	Supplément pour grappin GO-022B (spécial branchages) - Ouverture 1m31	520 € HT
	Commandes (Modèles disponibles en remplacement de la commande livrée dans la configuration d'origine - Prix valables pour un montage d'origine à l'achat de la grue)	
	Supplément pour commande en croix mécanique en combinaison avec deux vannes électriques ON-OFF	720 € HT
	Supplément pour commande électro-proportionnelle avec joysticks filaires	9500 € HT
	Supplément pour radio-commande électro-proportionnelle avec SCANRECO	9400 € HT



		m	4	5	6	7	8	8,5
DOT 55 K 85 à 230 bar	GO-022*	kg	1365	1035	835	685	565	415
	GO-026X*	kg	1306	976	776	626	506	356

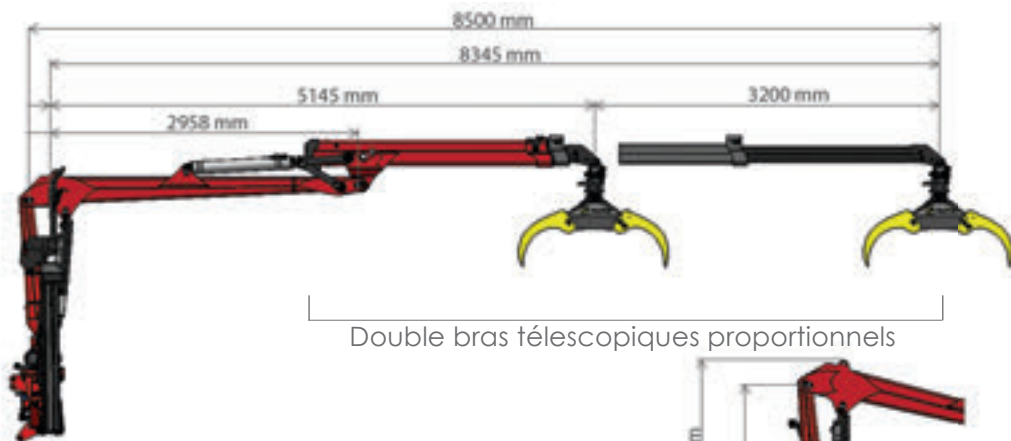

Double bras télescopiques proportionnels

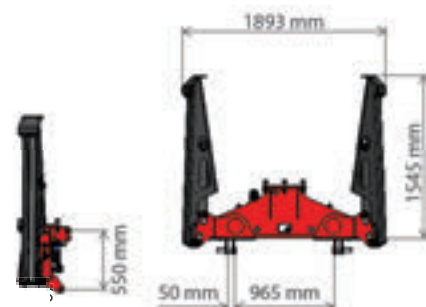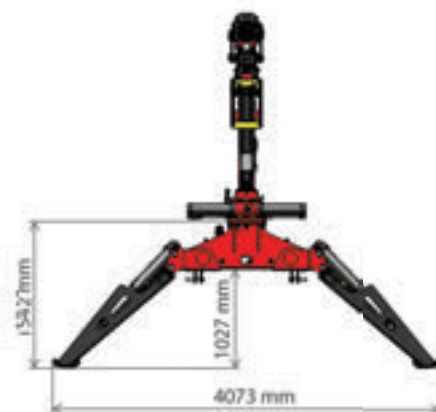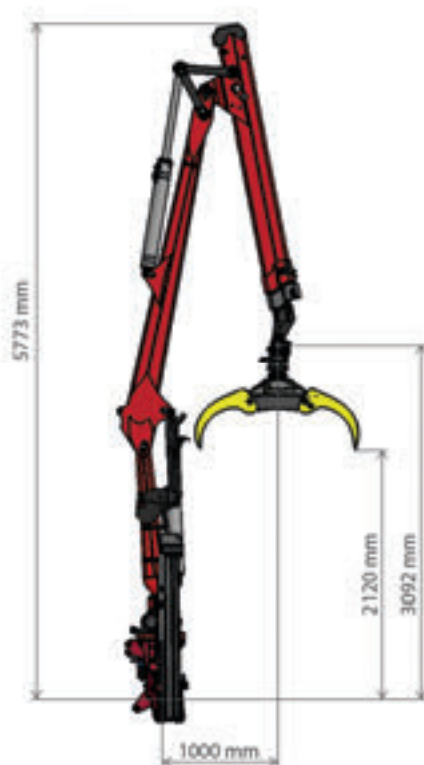

GAMME MANIPULER

GRUES FORESTIÈRES - DOT 95 K



La grue TAJFUN avec la plus grande portée.


- Portée de 10,20 m
- Cheminement hydraulique par conduite rigide
- Rotation 390° double crémaillère
- Pied Flap down avec angle pour une meilleure stabilité
- Clapets pilotés dans les béquilles DE SÉRIE




Configurable selon vos besoins

VERSIONS	Grue DOT 95 K Entraînement prise de force
	Avec pieds stabilisateurs, grappin ouverture de 1.m30, rotator 4,5 t, commandes cornes de rennes, emballée sur palette spéciale
	36 500 € HT
Extension maximale (m)	10,2
Capacité de levage BRUT (kNm)	120
Capacité de levage NET (kNm)	96
Télescopique double / proportionnel (m)	4
Capacité du réservoir d'huile (L)	
Pression de travail (bar)	240
Rotation	390°
Moment de force en rotation	31 kNm
Vérins de rotation	4
Poids (kg)	1215

ACCESSOIRES	Refroidisseur d'huile	950 € HT
	Phares de travail LED	900 € HT
	Treuil de halage VD 19	3100 € HT
	Grappins (Modèles disponibles en remplacement du grappin livré dans la configuration d'origine - Prix valables pour un montage d'origine à l'achat de la grue)	
	Supplément pour grappin GO-026X - Ouverture 1m51	820 € HT
	Supplément pour grappin GO-022B (spécial branchages) - Ouverture 1m31	520 € HT
	Commandes (Modèles disponibles en remplacement de la commande livrée dans la configuration d'origine - Prix valables pour un montage d'origine à l'achat de la grue)	
	Supplément pour commande en croix mécanique en combinaison avec deux vannes électriques ON-OFF	4150 € HT
	Supplément pour commande électro-proportionnelle avec joysticks filaires	9700 € HT
	Supplément pour radio-commande électro-proportionnelle avec SCANRECO	9600 € HT

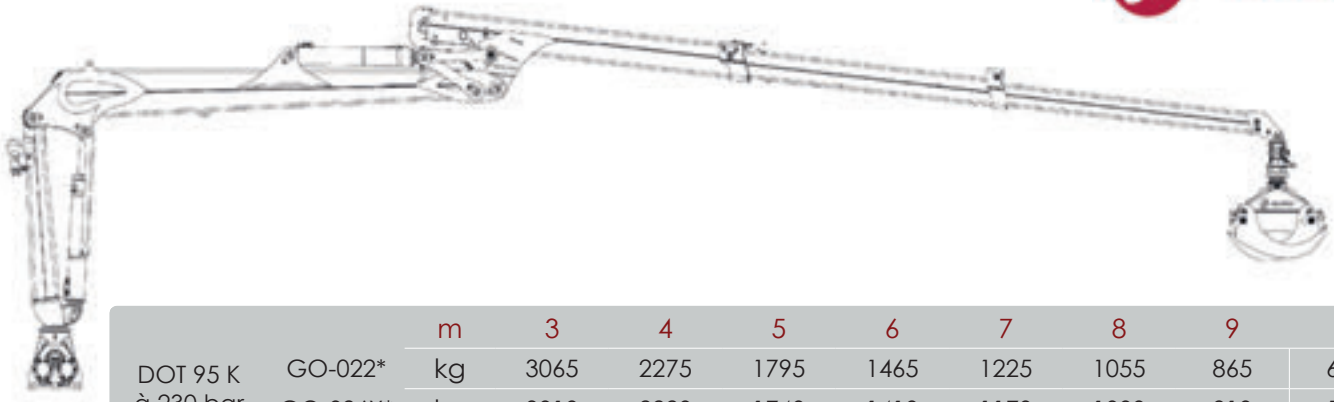

		m	3	4	5	6	7	8	9	10
DOT 95 K à 230 bar	GO-022*	kg	3065	2275	1795	1465	1225	1055	865	625
	GO-026X*	kg	3010	2220	1740	1410	1170	1000	810	570

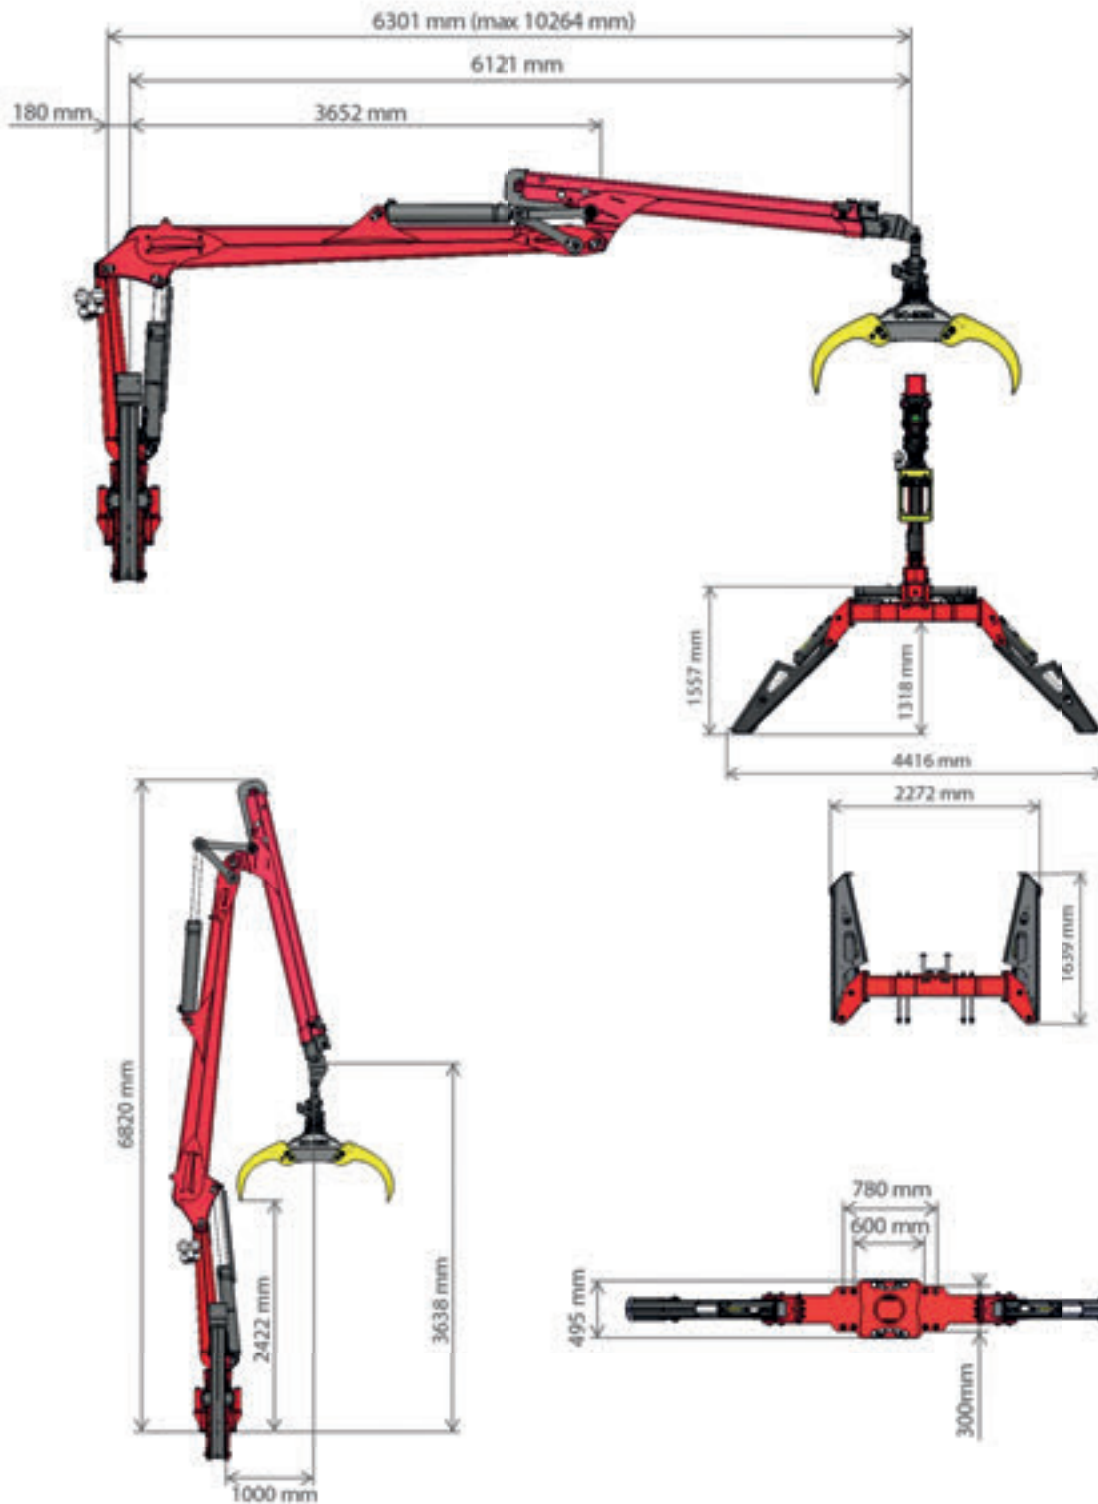

GAMME MANIPULER

GRUES FORESTIÈRES - DOT 50 ZK



La grue haut de gamme avec mécanisme ZK breveté

- Frein pendulaire pour le mouvement latéral du grappin
- Grue avec soutien hydraulique,
- Mécanisme ZK breveté
- Grue fabriquée en acier de haute qualité Strenx
- Protection des vérins
- Attelage trois points Cat. II et III
- Double télescope
- Clapets pilotés dans les béquilles DE SÉRIE




Configurable selon vos besoins

VERSIONS	Grue DOT 50 ZK Entraînement prise de force
	Avec pieds stabilisateurs, grappin ouverture de 1.m30, rotator 4,5 t, commandes cornes de rennes, emballée sur palette spéciale
	27 000 € HT
Extension maximale (m)	8,6
Capacité de levage BRUT (kNm)	68
Capacité de levage NET (kNm)	50
Télescopique double / proportionnel (m)	3,2
Capacité du réservoir d'huile (L)	80
Pression de travail (bar)	230
Rotation	350°
Moment de force en rotation	19 kNm
Vérins de rotation	4
Poids (kg)	1740

ACCESSOIRES	Refroidisseur d'huile	950 € HT
	Phares de travail LED	620 € HT
	Treuil de halage VD 19	3100 € HT
	Grappins (Modèles disponibles en remplacement du grappin livré dans la configuration d'origine - - Prix valables pour un montage d'origine à l'achat de la grue)	
	Supplément pour grappin GO-026X - Ouverture 1m51	820 € HT
	Supplément pour grappin GO-022B (spécial branchages) - Ouverture 1m31	520 € HT
	Commandes (Modèles disponibles en remplacement de la commande livrée dans la configuration d'origine - - Prix valables pour un montage d'origine à l'achat de la grue)	
	Supplément pour commande en croix mécanique en combinaison avec deux vannes électriques ON-OFF	1130 € HT
	Supplément pour commande électro-proportionnelle avec joysticks filaires	9700 € HT
	Supplément pour radio-commande électro-proportionnelle avec SCANRECO	9600 € HT



		m	4	5	6	7	8	8,6
DOT 50 ZK	GO-022*	kg	1125	877	680	530	435	
à 230 bar	GO-026X*	kg	1065	817	620	470	375	

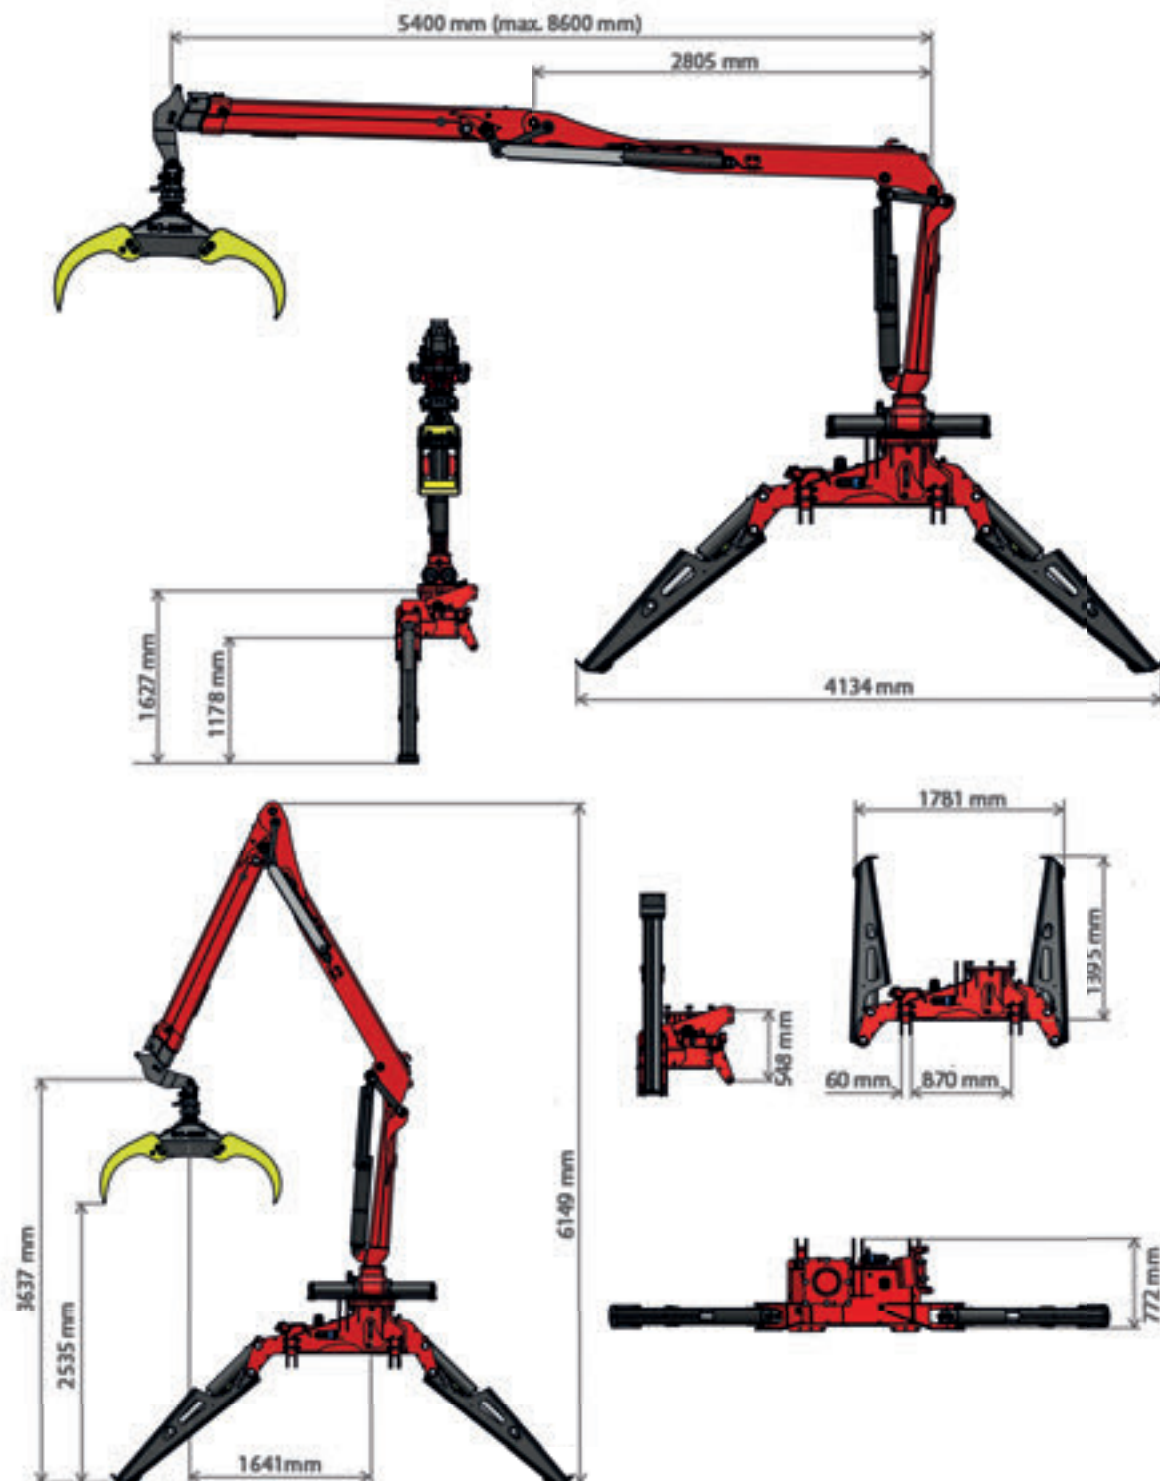



EN DÉTAILS LES OPTIONS

COMMANDES



Commande cornes de renne. **DE SÉRIE**



Commande mécanique en croix en combinaison avec deux vannes électriques ON-OFF




Commande électro-proportionnelle avec Joysticks



Commande électro-proportionnelle à distance avec Scanreco

EN OPTION



Phares de travail LED



Refroidisseur d'huile



Paire de ranchers supplémentaires pour GAP 90



TREUILS POUR GRUE FORESTIÈRE - SÉRIE DOT VD 15 / VD 19

Pour tirer les grumes à portée de la grue.

- Fonctions : Tirer / Dérouler / Dérouler librement le câble
- Commande : Télécommande radio



VERSIONS	Treuil pour grue forestière - VD 15 (pour grue forestière TAJFUN DOT 40K)	Treuil pour grue forestière - VD 19 (pour grue forestière TAJFUN DOT 50K - DOT 55K - DOT 50 ZK)
	3100 € HT	3100 € HT
Puissance de traction (kN)	15	18,7
Vitesse du câble de traction (m/s)	0,7 - 1,1	0,7 - 1,1
Vitesse d'alimentation du câble métallique (m/s)	0,7 - 1,1	0,7 - 1,1
Pression de travail max (bar)	125	155
Diamètre du câble métallique (mm)	6	6
Longueur du câble de traction (capacité du tambour) (m)	38	38
Poids (sans câble de traction) (kg)	32	32


GAMME MANIPULER

REMORQUES FORESTIÈRES 9, 11 & 14 TO AVEC GRUE FORESTIÈRE SÉRIE GAP 90, 110 & GAP 140




Les remorques forestières haut de gamme TAJFUN, assurent la manipulation et le transport du bois dans les meilleures conditions.
Conçues pour les utilisateurs exigeants.

HOMOLOGATION ROUTE 25KM/H

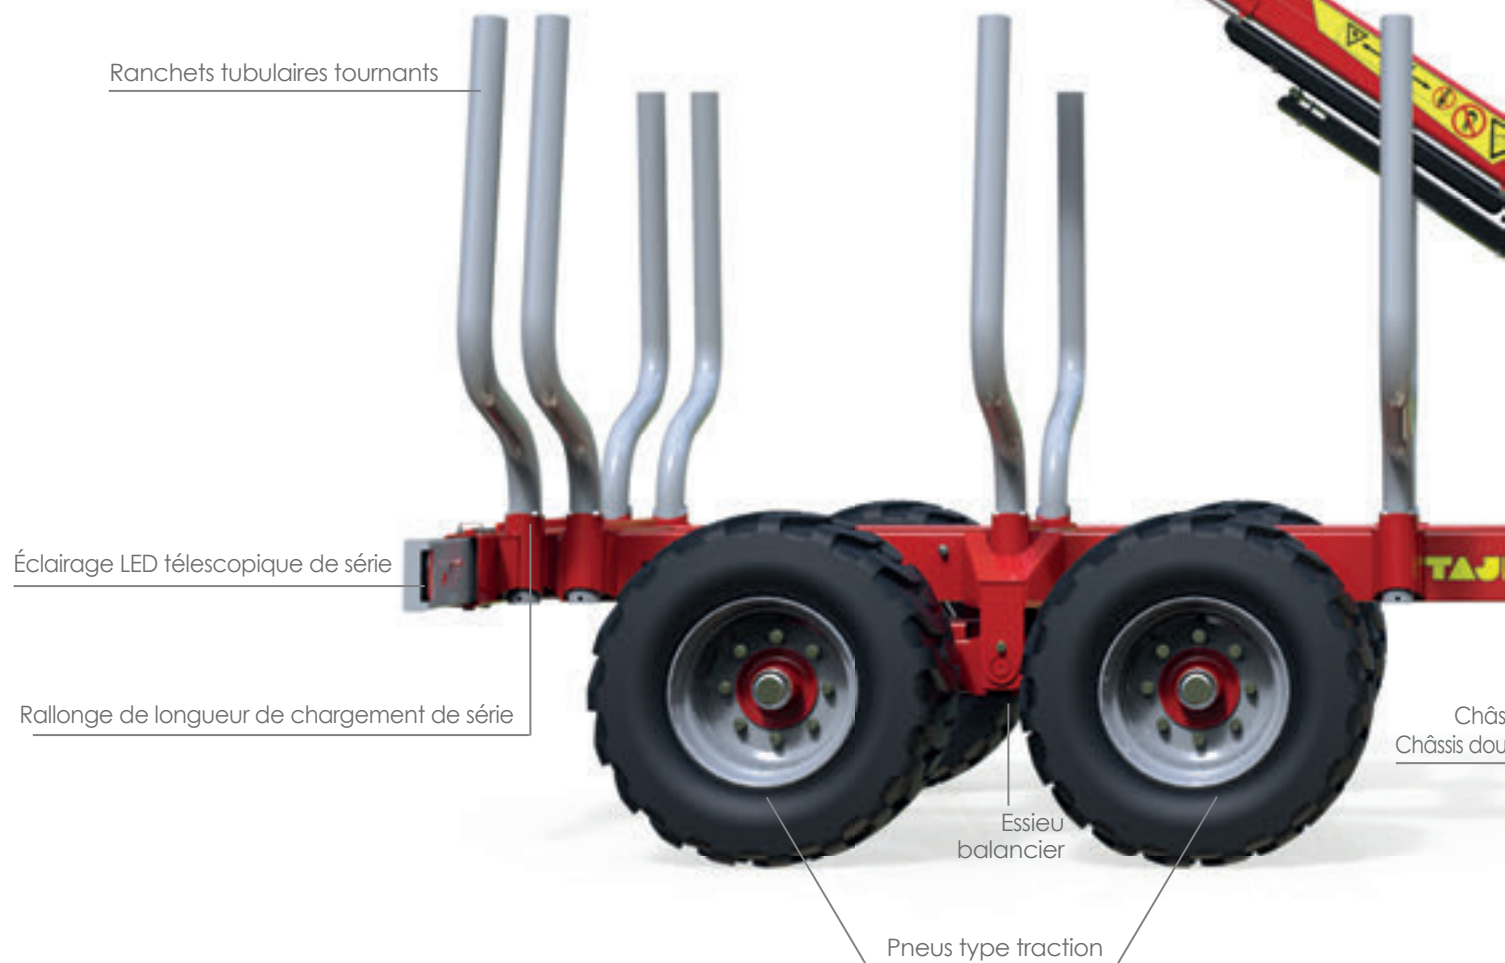

EN DÉTAILS



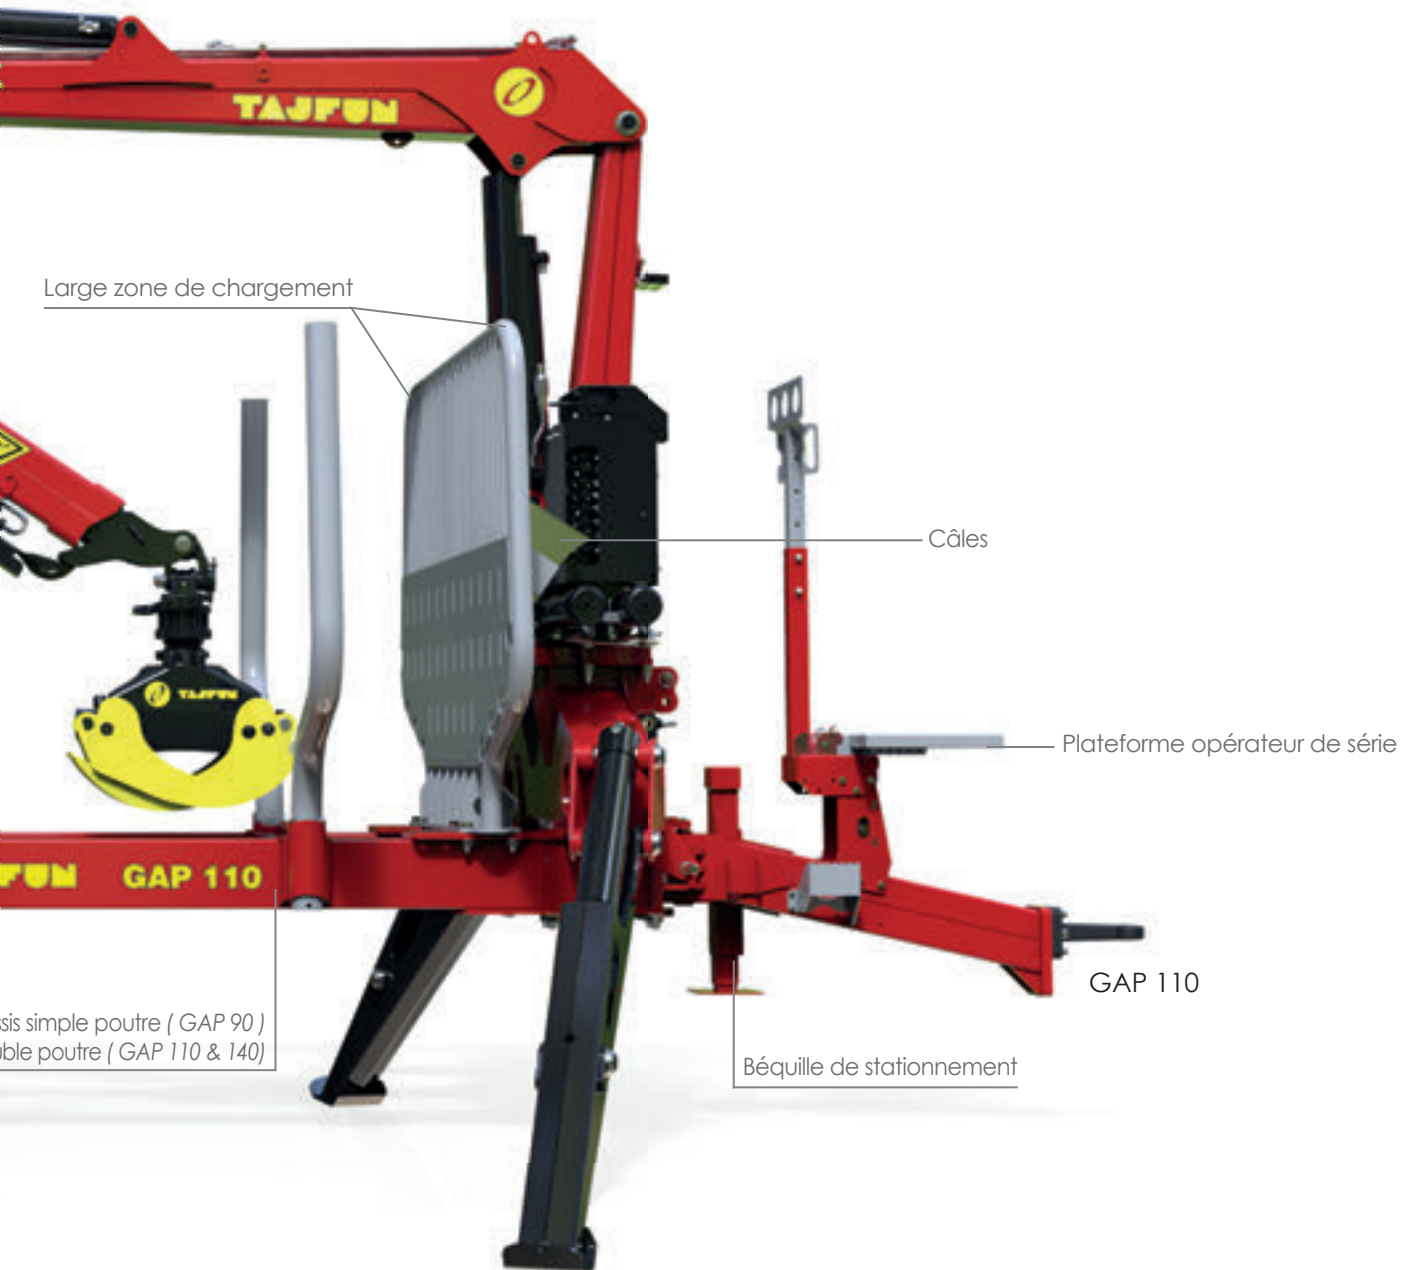

GAMME MANIPULER

REMORQUES FORESTIÈRES GAP 90 AVEC GRUE




- Certification routière jusqu'à 25 km/h
- Charge totale 9 tonnes
- Freins à disques hydrauliques doubles de série sur les 4 roues. (pneumatiques possible - nous contacter)
- Ranchers pivotants et courbés
- Grille de protection
- Anneau d'attelage tournant Ø 50 mm
- Timon orientable (hydrauliquement)
- Rallonge coulissante 620 mm



> Pour tracteur à partir de 80 CV



GAP 90

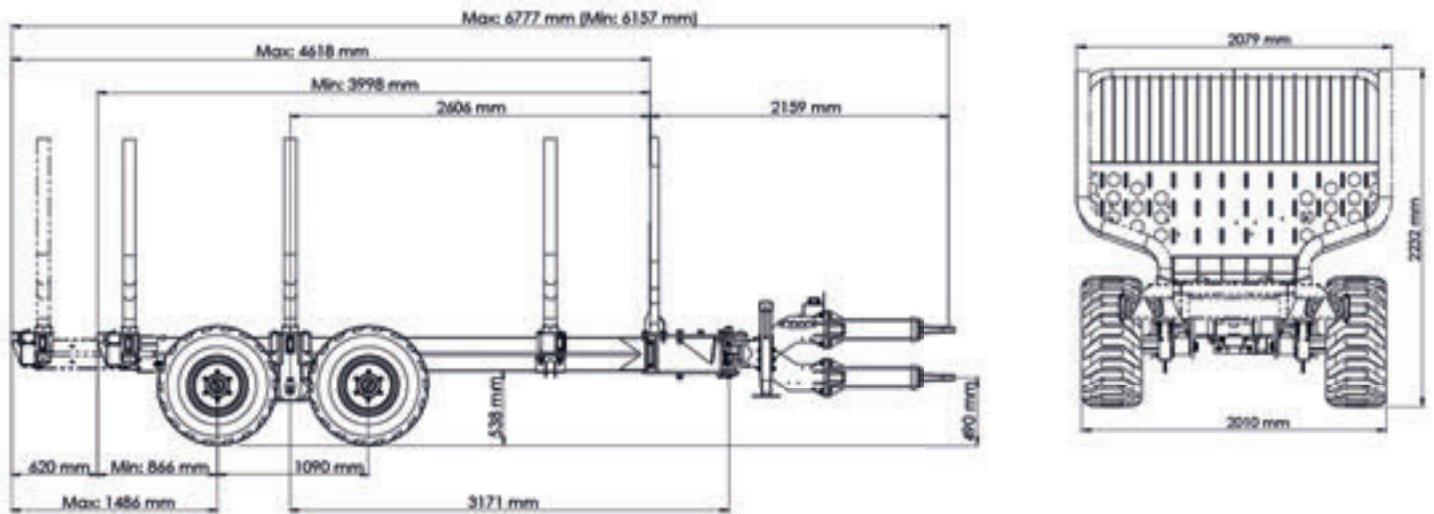

VERSIONS	GAP 90 avec grue DOT 40 K	
	Entraînement prise de force	
	Avec grappin ouverture de 1.m30, frein de balancier, rotator 4,5 t, commandes cornes de rennes, plateforme et rallonge de chargement mécanique	
	37 990 € HT	
Charge totale (to)	9	
Charge maximum utile (sans grue) (to)	7,10	
Porté de la grue (m)	7,10	
Pression de travail (bar)	180 / 215	
Simple poutre (cm)	18 x 18 x 0,6	
Ranchets	3 paires de série	
Hauteur des ranchets (cm)	140	
Diamètre des ranchets (cm)	8	
Dimensions	Longeur standard / avec extension (cm)	615,7 / 677,7
	Largeur (avec pneus standard) (cm)	201
	Hauteur (avec pneus standard) (cm)	223,2
Longueur de la surface de chargement / avec extension (cm)	399,8 / 461,8	
Aire de charge utile (m²)	2,3	
Angle de braquage du timon	30° gauche / droite	
Pneus profil traction	400/60 x 15,5 - 14 plis	
Puissance de tracteur (CV)	dès 80	
Poids avec / sans grue (kg)	3000 / 1900	
ACCESSOIRE	Paire de ranchers supplémentaires pour GAP 90 1650 € HT / paire	

GAMME MANIPULER

REMORQUES FORESTIÈRES GAP 110 AVEC GRUE





- Certification routière jusqu'à 25 km/h
- Charge totale 11 tonnes
- Freins à disques hydrauliques doubles de série sur les 4 roues. (pneumatiques possible - nous contacter)
- Rallonge coulissante mécaniquement pour augmenter le volume de charge
- Ranchers pivotants et courbés
- Grille de protection
- Anneau d'attelage tournant Ø 50 mm
- Timon orientable (hydrauliquement)
- Rampe d'éclairage télescopique
- Pompe en fonte fixe

> Pour tracteur à partir de 80 CV



GAP 110

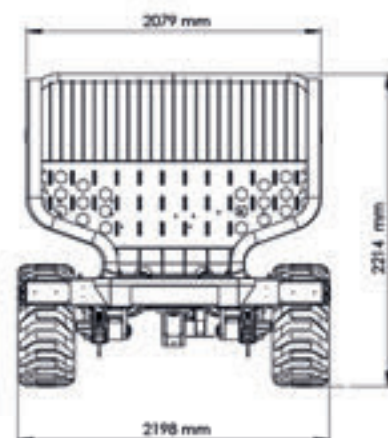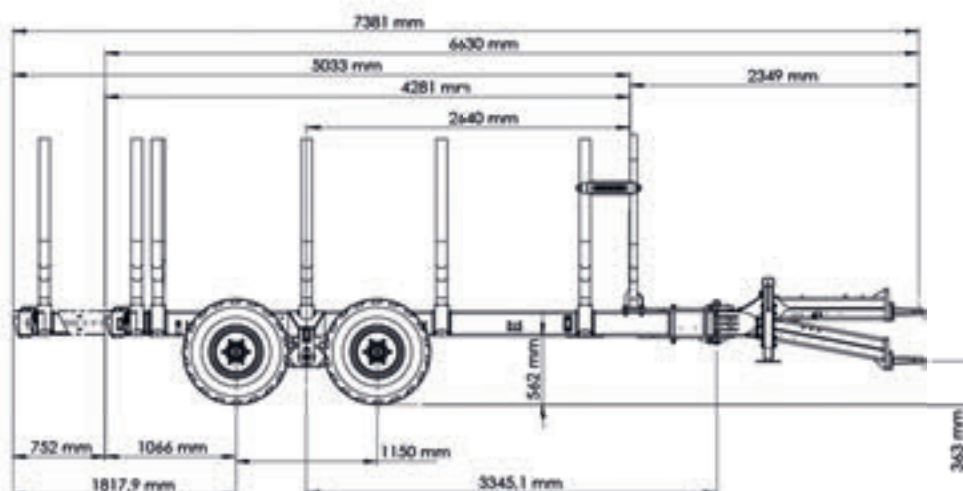

VERSIONS	GAP 110 avec grue DOT 40 K Entraînement prise de force GAP 110 avec grue DOT 50 K Entraînement prise de force GAP 110 avec grue DOT 55 K 85 Entraînement prise de force GAP 110 avec grue DOT 50 ZK Entraînement prise de force			
	Avec grappin ouverture de 1.m30, frein de balancier rotator 4,5 t, commandes cornes de rennes, plateforme et rallonge de chargement mécanique			
	42 700 € HT	45 900 € HT	49 200 € HT	49 900 € HT
Charge totale (to)	11			
Charge maximum utile (sans grue) (to)	8,64			
Porté de la grue (m)	7,1	7,03	8,5	8,6
Pression de travail (bar)	max. 230			
Double poutre (cm)	20 x 10 x 0,6			
Ranchets	5 paires pivotantes de série			
Hauteur des ranchets (cm)	142			
Diamètre des ranchets (cm)	9			
Dimensions	Longueur standard / avec extension (cm)	663 / 738,1		
	Largeur (avec pneus standard) (cm)	219,8		
	Hauteur (avec pneus standard) (cm)	221,4		
Longueur de la surface de chargement / avec extension (cm)		428,1 / 503,3		
Aire de charge utile (m²)		2,3		
Angle de braquage du timon		40° gauche / droite		
Pneus profil traction		400/60 x 15,5 - 14 plis		
Puissance de tracteur (CV)		dès 80		
Poids avec / sans grue (kg)		3460 / 2360	3810 / 2360	3930 / 2360
ACCESSOIRES	Paire de ranchers supplémentaires pour GAP 110			1080 € HT / paire
	Supplément pour rallonge de chargement hydraulique			850 € HT

GAMME MANIPULER

REMORQUES FORESTIÈRES GAP 140 AVEC GRUE



- Certification routière jusqu'à 25 km/h
- Charge totale 14 tonnes
- Freins à disques hydrauliques doubles de série sur les 4 roues. (pneumatiques possible - nous contacter)
- Rallonge coulissante mécaniquement pour augmenter le volume de charge
- Ranchers pivotants et courbés
- Grille de protection
- Anneau d'attelage tournant Ø 50 mm
- Timon orientable (hydrauliquement)
- Rampe d'éclairage télescopique
- Pompe en fonte fixe



> Pour tracteur à partir de 100 CV



GAP 140
avec plateforme opérateur de série



Siège en hauteur
(uniquement sur version GAP 140 + DOT 55 K 85)

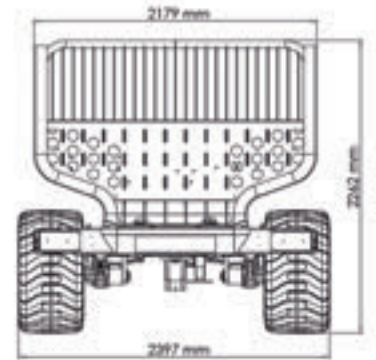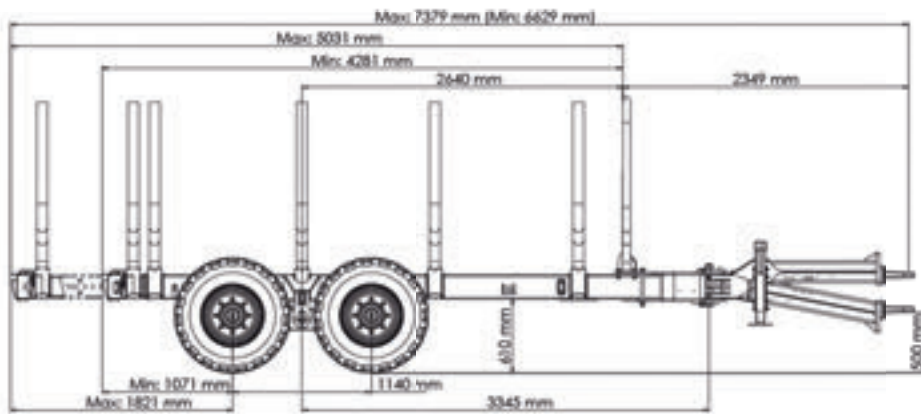

VERSIONS	GAP 140 avec grue DOT 50 K	GAP 140 avec grue DOT 55 K 85	GAP 140 avec grue DOT 50 ZK
	Avec grappin ouverture de 1.m30, frein de balancier rotator 4,5 t, commandes cornes de rennes, plateforme, et rallonge de chargement mécanique		
	48 500 € HT	51 800 € HT	52 600 € HT
Charge totale (to)	14		
Charge maximum utile (sans grue) (to)	11,49		
Porté de la grue (m)	7,03	8,5	8,6
Pression de travail (bar)	max. 230		
Double poutre (cm)	20 x 10 x 0,8		
Ranchets	5 paires pivotantes de série		
Hauteur des ranchets (cm)	142		
Diamètre des ranchets (cm)	9		
Dimensions	Longeur standard / avec extension (cm)	662,9 / 737,9	
	Largeur (avec pneus standard) (cm)	239,7	
	Hauteur (avec pneus standard) (cm)	226,2	
Longueur de la surface de chargement / avec extension (cm)		428,1 / 503,1	
Aire de charge utile (m²)		2,5	
Angle de braquage du timon		40° gauche / droite	
Pneus profil traction		500/50 x 17 - 18 plis	
Puissance de tracteur (CV)		dès 100	
Poids avec / sans grue (kg)		3960 / 2510	4080 / 2510
ACCESSOIRES	Paire de ranchers supplémentaires pour GAP 140		1080 € HT / paire
	Supplément pour rallonge de chargement hydraulique		850 € HT
	Supplément pour pilotage de la grue par siège en hauteur :		
	- GAP 140 + DOT 50K		5750 € HT
	- GAP 140 + DOT 55K 85		5750 € HT
	- GAP 140 + DOT 50 ZK		5950 € HT






GAMME MANIPULER

ATTELAGE COMBINÉ SIFF POUR FENDEUSES 12 À 27 TO ET FAGOTEUSE*

L'attelage combiné SIFF est utilisé pour transporter l'ensemble fendeuse et fagoteuse pour une totale autonomie de travail. (Une seule disposition possible : fendeuse à gauche & fagoteuse à droite).

- Largeur : 220 cm
- Largeur avec fendeuse 27 To et fagoteuse : 270 cm
- Largeur avec éclairage : 300 cm
- Poids du support seul : 114 kg
- Livré avec feux arrière magnétiques

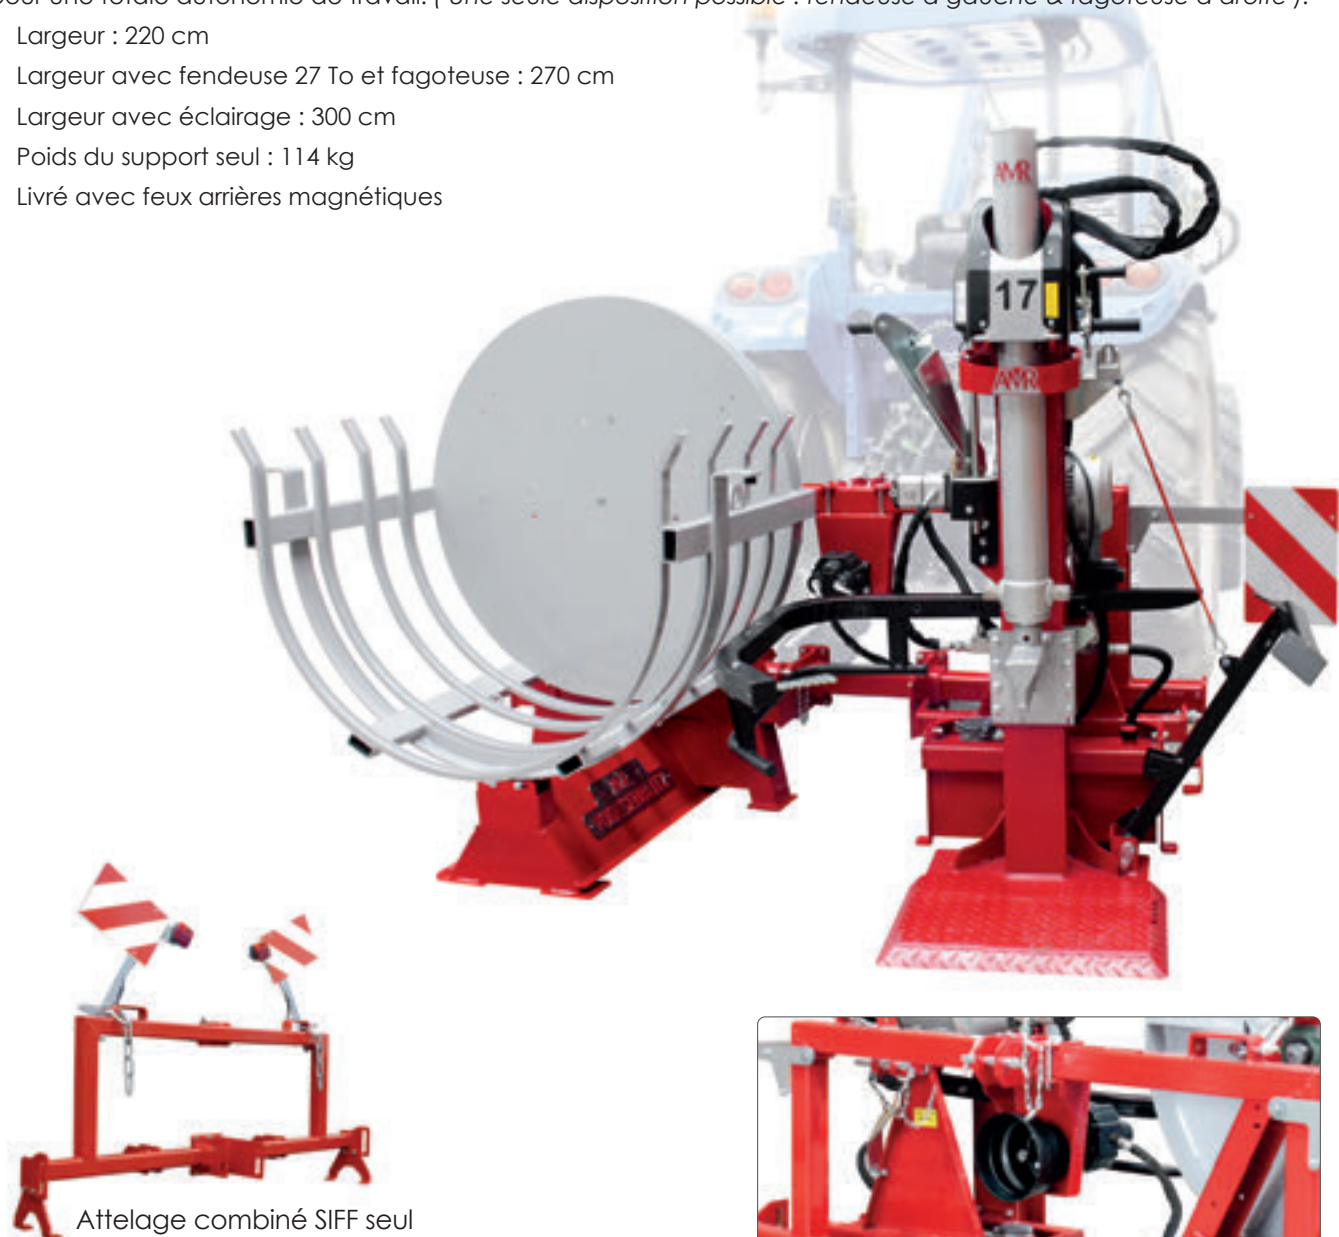

Attelage combiné SIFF seul



Kit pour centrer la pompe prise de force

VERSION	Attelage combiné SIFF pour fendeuses 12 à 27 To et fagoteuse SUP000102		
	1200 € HT		
ACCESSOIRES	Kit centrage de pompe pour 12/16 et 13/17 (fixation pompe + flexibles)	SUP000110	175 € HT
	Kit centrage de pompe pour 22/27 (fixation pompe + flexibles)	SUP000111	225 € HT
	Kit flexibles rallongés pour basculement hydraulique	FLX01173	80 € HT
	Kit flexibles rallongés pour pré-tension hydraulique	FLX01174	90 € HT
	Kit flexibles rallongés pour tension hydraulique		
	Cardan grand angle	CAR00025	725 € HT

* Non compatible avec la fagoteuse ficelle demi-stère

GAMME MANIPULER

FAGOTEUSE FICELLE POUR DEMI-STÈRE DE BOIS

Fagotez votre bois comme un professionnel.

Grâce à sa conception ergonomique et ses détails pratiques, composez vos fagots demi-stère en toute simplicité.

- Convient pour les longueurs de bois de 100 cm
- Basculement mécanique pivotant vers l'arrière
- Capacité d'un 1/2 stère de bois
- Diamètre du panier : 80 cm
- Attelage 3 points Cat. I et II
- Hauteur de travail ergonomique
- Conception robuste et durable
- Diamètre maxi de bobine de ficelle : 26 cm
- Bennage à partir du tracteur



Basculement mécanique



Mécanisme de serrage

VERSION	Fagoteuse ficelle* demi-stère à basculement mécanique et attelage 3 points FAG150010	
	1135 € HT	
Catégorie	I et II	
Poids (kg)	110	

* Le même modèle peut-être utilisé avec des bandes polyesters

GAMME MANIPULER

FAGOTEUSES ÉVOLUTIVES POUR 1 STÈRE DE BOIS

Fagotez votre bois en fagot d'un stère (en 1 m).

Facilité d'utilisation et confort de travail avec basculement

pratique pour un gain de temps assuré.

Une construction robuste qui assure une longue durée de vie.

Le mécanisme pivotant assure un travail ergonomique.

- Basculement facile (mécanique / hydraulique en option)
- À ficelle ou à bande polyester
- Diamètre du panier : 120 cm
- Hauteur de travail ergonomique
- Robuste et durable
- Sur 3 points tracteur ou 3 points tracteur + attelage euro pour chargeur frontal



Fagoteuse à bande polyester à basculement mécanique sur 3 points tracteur + attelage euro pour chargeur frontal


VERSION DE SÉRIE	Fagoteuse avec bande polyester et attelage 3 points avec basculement mécanique	FAG100000	1950 € HT (sans kit de serrage)
TYPES DE SERRAGE	Avec bande polyester et attelage 3 points	De série	
	Supplément : pour fagoteuse avec ficelle à tension manuelle et attelage 3 points	FAG120010	125 € HT
TYPES DE BASCULEMENT	Mécanique	De série	
	Supplément : pour fagoteuse avec basculement hydraulique	FAG121000	385 € HT
ACCESSOIRES	Option attelage frontal Euro	FAG120101	445 € HT
	Option tension de ficelle hydraulique (avec 2 supports bobine)	FAG120020	760 € HT
	Option tension de ficelle manuelle (avec 2 supports bobine)	FAG120010	125 € HT
	Option pré-tension manuelle bande et ficelle	FAG120030	290 € HT
	Option pré-tension hydraulique bande et ficelle	FAG120041	820 € HT
	Kit complet pour fagoteuse à bande polyester (500m de bande polyester 19mm, dérouleur, 1000 agrafes + boîte et pince)	FAG00140	480 € HT
	Dérouleur avec frein pour bande polyester (pour mandrin Ø 75mm)	FAG00141A	140 € HT
	Pince serrage bande polyester	FAG00142	135 € HT
	Bande polyester 500m / 19mm (750daN) (pour mandrin Ø 75mm ou FAG00143A pour mandrin Ø200mm) (à la commande, précisez Ø mandrin Ø75mm ou Ø200mm)	FAG00143 FAG00143A	100 € HT
	Agrafes métalliques zinguées 1000 pces / 19mm	FAG00144	110 € HT
	Bobine ficelle (6 kg, 8 fils, 1040 daN) Bobine ficelle (6 kg, 10 fils, 1250 daN) prix dégressif : de 1 à 4 pces = 45 € unité, + de 5 pces = 41 € unité	FAG00130 FAG00131	45 € HT



Tension hydraulique



Basculement hydraulique

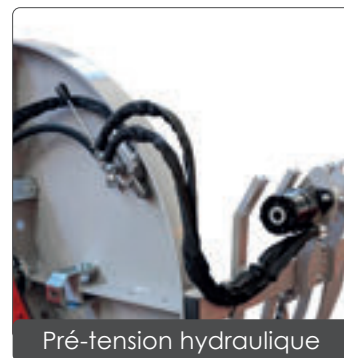

Pré-tension hydraulique



Attelage combiné EURO +
3 points tracteur



Support de bobine à
diamètre réglable



Kit complet pour fago-
teuse à bande polyester

GAMME MANIPULER

PALETTISEURS - PACKOMAT



- Commande bilatérale de série
- Pieds réglables pour stabiliser la machine
- Attache des futs rapide et sans outils
- Changement de bobine rapide et sans outils
- Attelage 3 points de série
- Vitesse de sortie de la colonne réglable pour s'adapter à toutes les hauteurs de filet
- Orientation latérale manuelle de série. Hydraulique en option



PACKOMAT



Palettiseur double fût



VERSIONS		SIMPLE FÛT (Fournit sans fût)		DOUBLE FÛT (Fournit sans fût)	
		PAL100000	PAL100001	PAL100100	PAL100101
		7905 € HT	8290 € HT	8800 € HT	9185 € HT
Alimentation		PDF tracteur	Moteur électrique 400V	PDF tracteur	Moteur électrique 400V
Vitesse de rotation max. du cardan (tr/min)		360	-	360	-
Longueur (cm)		235			
Largeur (cm)		130		343	
Hauteur de transport (cm)		253			
Hauteur de travail max. (cm)		433			
Pression max. du circuit hydraulique (bar)		220			
Course du vérin de la levée (cm)		170			
Poids châssis seul (kg)		580	590	670	680
ACCESSOIRES	Option orientation hydraulique (uniquement sur modèle double)			PAL110003	605 € HT
	Élargisseur pour palettiseur (transformation machine simple en double)			PAL110002	895 € HT
	Filet pour palettiseur (Hauteur = 60 cm / Longueur = 1800 m)			FIL000110	130 € HT
	Option pour réhausse de palette (120 x 80 cm)			PAL110004	155 € HT

VERSIONS	FÛT ROND	FÛT RECTANGLE
	PAL110000	PAL110001
	955 € HT	
Dimensions (H x Ø cm)	140 x 117	-
Dimensions (H x L x l cm)	-	140 x 120 x 80
Volume (m³)	1,50	1,25
Poids (kg)	130	125



Environ 25 m de filet sont nécessaires pour faire un ballot.

GAMME AGRICOLE



GAMME AGRICOLE

BENNES UNIVERSELLES

Benne universelle sur 3 points tracteur avec un dispositif de basculement permettant une utilisation aisée.

Angle d'ouverture important en position basculée.


- Basculante mécanique ou hydraulique
- Benne de qualité supérieure en tôle d'épaisseur 5 mm
- Charge maxi : 900 kg
- Option ridelle
- Cat. I et II

> **Tracteur avec distributeur à double effet indispensable pour benne hydraulique**

EPAISSEUR ACIER 5 mm



Benne mécanique

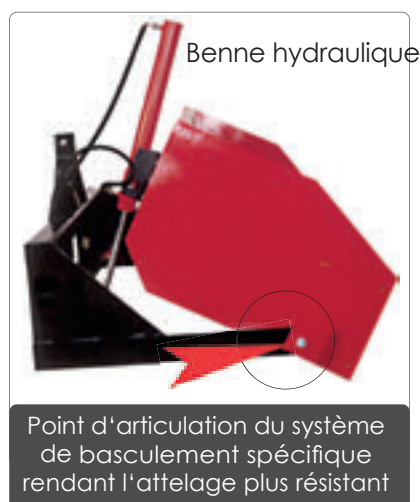

VERSIONS		B100	B125	B150	B175	B200	B225
		BEN100M00	BEN125M00	BEN150M00	BEN175M00	BEN200M00	BEN225M00
	Mécanique	980 € HT	1040 € HT	1145 € HT	1250 € HT	1350 € HT	1455 € HT
	Hydraulique	BEN100H00	BEN125H00	BEN150H00	BEN175H00	BEN200H00	BEN225H00
		1560 € HT	1665 € HT	1770 € HT	1870 € HT	1975 € HT	2090 € HT
Largeur (cm)		100	125	150	175	200	225
Dimensions (LxPxHcm)		100 x 92 x 59	125 x 92 x 59	150 x 92 x 59	175 x 92 x 59	200 x 92 x 59	225 x 92 x 59
Contenance maximale (m³)		0,5	0,6	0,7	0,9	1	1,1
Charge maximale (kg)		400	496	603	704	800	904
Poids (kg)	Hydraulique	235	260	285	315	335	360
	Mécanique	165	185	205	235	255	280
ACCESSOIRES	Option ridelle	RID100000	RID125000	RID150000	RID175000	RID200000	RID225000
		170 € HT	175 € HT	180 € HT	185 € HT	190 € HT	200 € HT
	Lame hardox (tarif au mètre linéaire)						185 € HT

GAMME AGRICOLE

ÉCORCEUSES



- Écorce des piquets de Ø40 à 250 mm
- Longueur du bois de 1500 à 3000 mm
- Valorise et augmente la durée de vie des piquets.
- Permet un stockage plus long et de meilleur qualité
- Entraînement électrique ou prise de force tracteur disponibles
- Construction mécano-soudée avec peinture thermolaquée pour une grande durabilité



VERSIONS		EKO P EKO100001	EKO E EKO100003	EKO P + Scie EKO100002	EKO E + Scie EKO100004
		6500 € HT	8340 € HT	9660 € HT	11 500 € HT
Ø Bois-Écorcer (mm)		40 - 250			
Ø Bois-Appointer (mm)		40 - 150			
Ø Bois-Scier (mm)		-		≤ 170	
Longueur du bois (mm)		1500 - 3000			
Vitesse de rotation du disque (tr/min)		2400 à 600 tr/min prise de force			
Nombre de couteaux d'écorçage		4			
Entrainement		Prise de force tracteur à partir de 15 CV	Moteur 400 V / 11 kW 32 A + 3 phases + Neutre + Terre	Prise de force tracteur à partir de 25 CV	Moteur 400 V / 11 kW 32 A + 3 phases + Neutre + Terre
Poids (kg)		286	347	414	475
Largeur (mm)	Position travail	2366		2386	
	Position transport	1074	1115	1158	
Hauteur (mm)		1966			
Longueur (mm)		1328	1225	1758	1655
Attelage 3 points		Cat 1-2		Cat 1-2	
Lame pour option scie circulaire (mm)		-		en carbure Ø500 / Alésage Ø30	
ACCESSOIRES		Option scie (128 kg)		EKO110000	3160 € HT
		Rallonge de goulotte d'évacuation des copeaux de bois		EKO110001	160 € HT
		Jeu de 4 couteaux d'écorçage		EKO110002	190 € HT
		Lame carbure Ø500 mm pour écorceuse		LAM00043	180 € HT
		Cale de réglage pour couteau d'écorçage		FAB08139	5 € HT



GAMME AGRICOLE

COFFRES FORESTIERS

Transportez tout votre matériel avec vous.

- 3 types d'attelage
- Couvercle rabattable avec 2 vérins à gaz
- Compartiments de rangement interne
- Support latéral pour tronçonneuse
- Porte latérale d'accès
- Étau avec plan de travail



VERSIONS	Avec attelage		
	3 points tracteur COF000001	Système d'accroche sur treuil TAJFUN* COF000002	Système d'attelage automatique pour tracteur COF000003
	1975 € HT		
Dimensions (L x P x H mm)	1310 x 750 x 1080		
Poids (kg)	256	261	256
ACCESSOIRES	Chariot à roulettes	COF000005	385 € HT
	Double fond	COF000009	115 € HT

* sauf modèles EGV 35 A / EGV 105 AHK / VIP PRO 90

Prix de vente public hors taxes

TYPES D'ATTACHES

- 3 points tracteur



- Système d'accroche sur treuil TAJFUN*



- Système d'attelage automatique pour tracteur



* sauf modèles EGV 35 A / EGV 105 AHK / VIP PRO 90

GAMME AGRICOLE

APPOINTEUSES DE PIQUETS - PICKOMAT



- Tapis d'évacuation de 2,10 m de long et 0,55 m de large
- Angle d'appointage réglable
- Vitesse du tapis d'évacuation réglable
- Encombrement réduit pour le stockage
- Retour rapide des vérins
- Construction mécano-soudée avec peinture thermolaquée pour une grande durabilité
- Commande d'appointage par pédale permettant de tenir le piquet à deux mains : droitier ou gaucher
- Nombre de piquets / heure : 140 (moyenne)
- 2 couteaux en hardox

PICKOMAT

Réglage facile et sans outils de l'angle d'appointage

Tapis d'évacuation avec vitesse réglable

Capot de protection

1200 mm max
d'hauteur d'évacuation du tapis

Treuil pour régler
l'inclinaison du tapis

Appointeuse de piquets avec tapis d'évacuation

Large pédale de commande d'appointage

Appointeuse de piquets avec tapis d'évacuation
en position transport

VERSION	Prise de force avec tapis APP000002	Prise de force sans tapis APP000001	Élec. 400V avec tapis APP000004	Élec. 400V sans tapis APP000003
	11 960 € HT	8790 € HT	13 270 € HT	10 100 € HT
Puissance (to)	12,5 (2 vérins)	12,5 (2 vérins)	12,5 (2 vérins)	12,5 (2 vérins)
Alimentation	Prise de force tracteur à 540 tr/min	Prise de force tracteur à 540 tr/min	400V	400V
Ø max du bois (mm)	250	250	250	250
Longueur mini. du bois (mm)	1400	1400	1400	1400
Entrainement	Double (1x fente 1x tapis)	Simple (1x fente)	2 x 1 moteur + pompe (1x fente 1x tapis)	1 x 1 moteur + pompe (1x fente)
Temps de cycle (aller/retour)	9 secondes	9 secondes	11,5 secondes	11,5 secondes
Poids (kg)	630	-	725	-

GAMME VÊTEMENTS



GAMME VÊTEMENTS

EPI - ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE

Un kit pour travailler en sécurité qui contient :

- 1 casque de protection auditive (*taille unique*)
- 1 paire de lunettes de protection (*taille unique*)
- 1 combinaison de travail (*disponible en taille : S / M / L / XL / XXL / XXXL*)



Matière : 65% polyester / 35% coton
Fermeture à 2 glissières sur toute la hauteur
Serrage dos avec ceinture élastique



Matière : ABS / HIPS / PVC / Métal
Normes : Certifié CE
Coquilles rembourrés
Taille réglable à deux broches



Matière : Polycarbonate
Monture : couleur noire
Verres antibuée et Anti rayures
Résistance aux éclaboussures de produits chimiques et blocage des UV

VERSION	kits EPI
	NOUS CONSULTER
	150 € HT

GAMME VÊTEMENTS

CASQUETTES

Ayez du style avec nos casquettes aux designs uniques !

- Casquette type Trucker
- Coupe 5 pans
- Filet à l'arrière
- Attache plastique
- Sérigraphie sur le front
- Taille unique



Modèle N°1



Modèle N°2



Drapeau Français brodé
sur le côté droit



Attache plastique arrière
de couleur rouge



Pan de visière inférieure
de couleur rouge

VERSIONS	Casquettes	
	Modèle N°1 CAS00004	Modèle N°2 CAS00003
	12,90 € HT	

GARANTIES PRODUITS **AMR** & PARTENAIRES

DURÉE DE GARANTIE

- > Fendeuses - **AMR** : 2 ans
- > SPLITOMAT - **AMR** : 1 an
- > Scies à ruban : 1 an
- > WSA, SCIOMAT - **AMR** : 2 ans
- > QUATROMAT, TRIOMAT, SOLOMAT - **AMR** : 1 an
- > Tapis TMB - **AMR** : 2 ans
- > Combinés RCA - TAJFUN : 1 an
- > Treuils - TAJFUN : 2 ans
- > Radiocommande - ELCA : 2 ans
- > Radiocommandes - HBC : 1 an
- > Pinces et produits - FOREST MASTER : 1 an
- > Coin d'abattage PETZLOG : 1 an
- > Grappin à bras - **AMR** : 2 ans
- > Grappins coupeurs - BIOJACK : 1 an
- > Remorques et grues - TAJFUN : 1 an
- > PACKOMAT - **AMR** : 1 an
- > Outils de manutention forestière: 1 an
- > Écorceuses - **AMR** : 1 an
- > Coffre forestier - **AMR** : 2 ans
- > PICKOMAT - **AMR** : 1 an

La garantie est valable à compter de la « réception » du matériel.



MATERIEL PRO

Conditions de remises particulières pour les revendeurs.

MODALITÉ DE GARANTIE

- Pour être valable, vous devez vous munir de la feuille de garantie dûment complétée (*cachet du point de vente, date d'achat - signature du vendeur, numéro de série et année de fabrication*) accompagnée de la facture.

- La garantie ne couvre que les réparations de remplacement d'éléments, qui après vérification par la société **AMR** s'avèreraient défectueuses. Les pièces de rechange sont prises en charge par **AMR**. La main d'œuvre et le déplacement sont pris en charge par le revendeur. Les pièces d'usure (*glissière laiton, câble, courroie*) ne sont pas pris en charge par la garantie. La garantie ne prend pas en compte les frais de port.

- Pour la sécurité de l'utilisateur et la prise en compte de la garantie il est obligatoire d'utiliser des pièces de rechange conseillées par **AMR** (*contacter votre revendeur pour plus d'informations*).

La garantie s'annule :

- S'il y a eu des tentatives de réparations non prescrites par le fabricant,
- En cas de défaut résultant d'un mauvais entretien ou d'une utilisation non conforme par une personne non habilitée.

MENTIONS LÉGALES

Sous réserve de correction des fautes d'impression et de composition, ainsi que de modifications de développement des produits. La garantie produit s'entend hors pièces d'usure. Les mentions de type d'utilisation et de bois conseillé sont des indications et dépendent du contexte et des matériaux utilisés. Photos non contractuelles.

Responsable du contenu : AMR SAS - 1 rue de l'Industrie 67390 ELSSENHEIM (FRANCE) - Tél : 03 88 58 69 69
Fax : 03 88 58 69 70 - Email : info@am-r.fr - Site web : www.am-r.fr

L'équipe commerciale, à votre service

Responsable commercial FRANCE

Guillaume KAISER

06 79 12 93 38

guillaume.kaiser@a-m-r.fr

Secteur Nord-Ouest

Maxime FRAIGNEAU

06 60 26 16 02

maxime.fraigneau@a-m-r.fr

Secteur Sud-Ouest

Nicolas RIEUSSEC

06 14 03 81 84

nicolas.rieussec@a-m-r.fr

Elodie SEGUR-POLES

06 26 54 04 88

Secteur Nord-Est

Léo STOEFLER

06 65 29 54 61

commercialA@a-m-r.fr

Secteur Nord-Centre / Wallonie

Thomas LOZINGUE

06 72 24 42 22


commercialB@a-m-r.fr

Secteur Sud-Est

Mickaël COISSARD

07 62 40 86 07

commercialD@a-m-r.fr

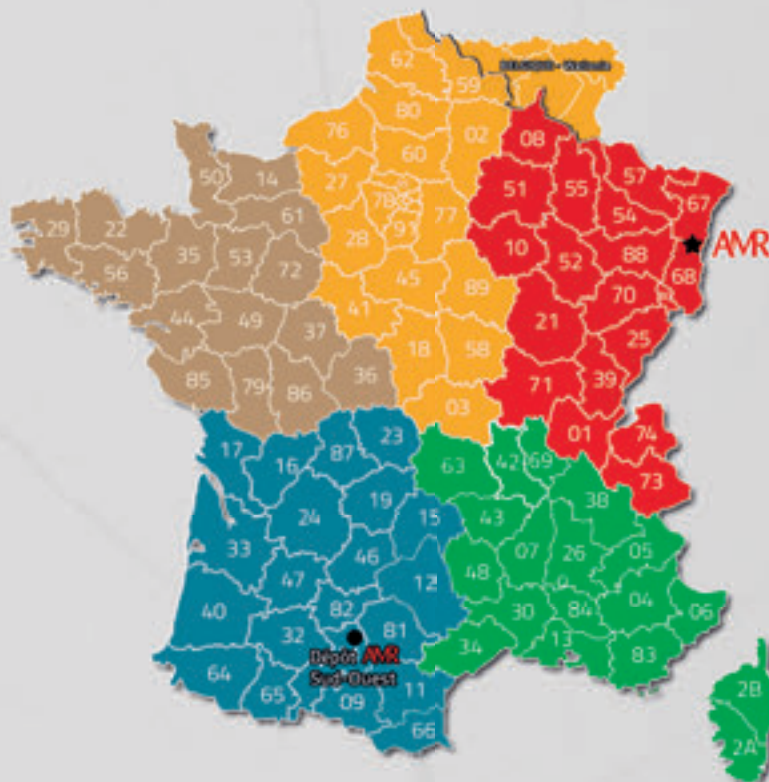

Les événements **AMR**

SEPTEMBRE	11 - 13	Foire de BEAUCROISSANT d'automne BEAUCROISSANT (38)
SEPTEMBRE	11 - 13	Foire de LESSAY LESSAY (50)
SEPTEMBRE	22 - 24	SALON VERT SAINT-CHÉRON (91)
OCTOBRE	06 - 09	SOMMET DE L'ÉLEVAGE COURNON (63)
OCTOBRE	24 - 25	Foire De POUSSAY POUSSAY (88)

Votre revendeur **AMR**

AMR - 1, rue de l'Industrie - 67390 ELSENHEIM - FRANCE

Tél. 03 88 58 69 69 - Fax 03 88 58 69 70 - info@a-m-r.fr

www.a-m-r.fr



SUIVEZ-NOUS SUR

