

POMPE SURPRESSEUR 25 LITRES - VB 25/1300 INOX



Idéal pour assurer les besoins en eaux des ménages, groupe de distribution domestique.

Référence	80060203
Désignation	EVACFLO VB 25/1300 INOX
Matière	INOX ET FONTE
Puissance du moteur	1300 W
Tension	230V/50Hz
Débit Maximal	5,4 m ³ /h - 90 l/m
Hauteur max de relevage	47 m
Pression maximale	4,7 bar
Diamètre de refoulement	1 " - 25 mm
Longueur de câble	1,2 m H07 RNF 3x1 mm ²
Température max du liquide	35° C
Poids	20 Kg
Réservoir à membrane	24 Litres
Granulométrie	Eau claire

* Démarrages de pompe limités, grâce à une réserve d'eau de 25 litres dans la cuve.

* Pompe type JPV 1300 INOX

* Ensemble équipé d'un contacteur, assurant le fonctionnement automatique.

* De part sa construction, le surpresseur VB 25/1300 est auto-amorçant.

* Carter de pompe en inox, corps en fonte et cuve en inox

* L'étanchéité de l'axe de la pompe est assurée par un joint d'étanchéité axial à garniture céramique.

* A l'exception du joint d'étanchéité, il n'y a aucune autre pièce d'usure, ce qui garantit une très longue durée de vie.


* Protection thermique moteur et condensateur 20µF/400V incorporés

* Garantie 2 ans.



Hauteur de refoulement : H (m)

VB 25/1300 INOX

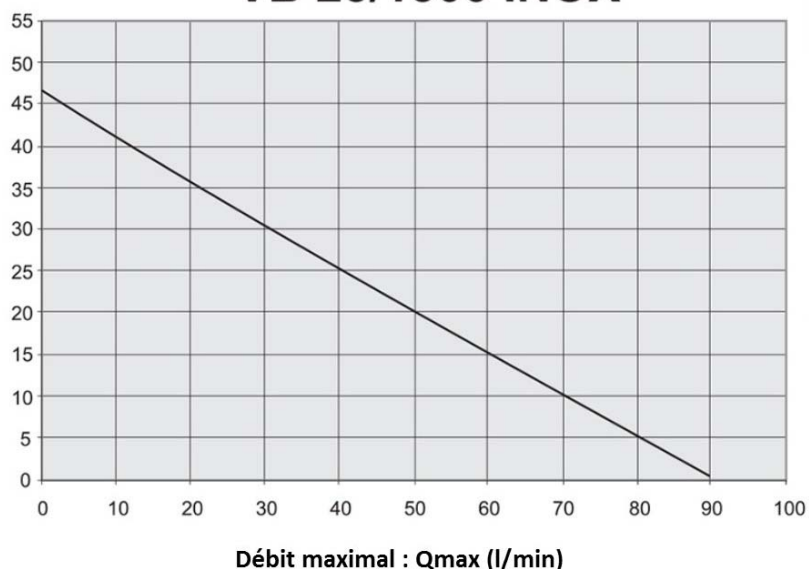

copyright © 2008

